

iQ500, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Hvit HB517GCW1S



A



Inkludert tilbehør

2 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HZ327000 Pizzasten, HZ32WA00 ; HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ538000 varioClip teleskoputtrekk, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ638000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk

Ovn med praktisk hurtigstart-funksjon som reduserer steketiden.

- ✓ roastingSensor – Et nøyaktig, pålitelig termometer for perfekt steking.
- ✓ cookControl10: ti forhåndsinnstilte programmer garanterer beste resultater for dine matretter.
- ✓ 3D hotAir Plus – Jevn varmedistribusjon på inntil tre nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.
- ✓ softMove: myk åpning og stenging av ovnsdøren.
- ✓ Intuitiv betjening takket være lightControl bryter med belysning.

Beskrivelse

Teknisk data

Design:Innbygging
 Integriert rengjøringsystem: Hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål: 595 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale: Glass
 Vekt: 34.0 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Type av varmeelement: Grill, stor flate, skånsom varmluft, Varmluft, Konvensjonell varme, Pizza-innstilling, Undervarme, Varmluftsgrill
 Temperaturregulering: Mekanisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003925300
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 95.3 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 2 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



iQ500, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Hvit HB517GCW1S

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- 7 ovnsfunksjoner: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzafunksjon, undervarme, skånsom varmluft
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- Teleskopskinner kan ettermonteres

Design

- lightControl: belyst bryter
- dreiebryter, Belyst bryter, Sylinderbryter(e)
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- Cleaning Assistance
- humidClean
- Helglass innerdør

Komfort

- LCD- display
- Elektronisk ur
- optisk temperaturkontroll
- Steketermometer cookControl Autostart
- cookControl, 10 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Stanghåndtak
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Steketermometer
- Hurtigoppvarming
- Halogenbelysning
- Innbygd vifte

Tilbehør

- 2 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Dørtemperatur maks. 50°C, målt midt på ovnsdøren etter 1 time ved over-/undervarme 180°C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner, mekanisk dørlås

Tekniske info


- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energriforbruk i standard drift: 0.97 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdrift: 0.81 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l

Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.
- Vi anbefaler å velge komplementære produkter fra IQ500, for å sikre en optimal designkombinasjon av dine integrerte hvitevarer.

**iQ500, Innbyggingsovn, 60 x 60
cm, Hvit
HB517GCW1S**

Måltegninger

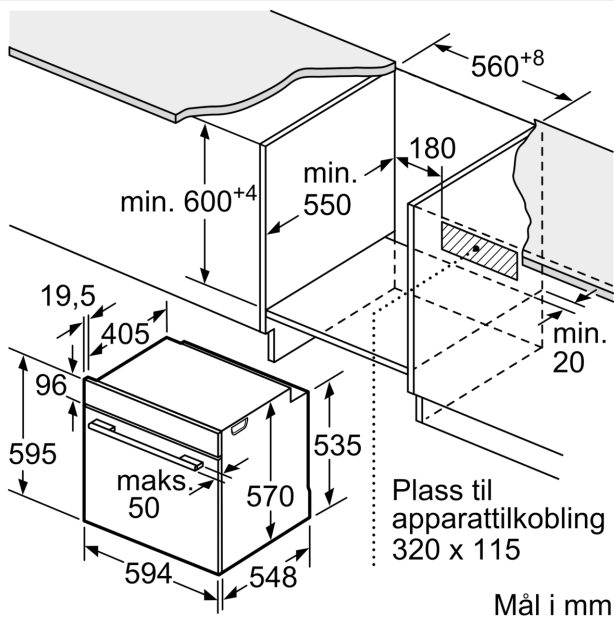


Mål i mm

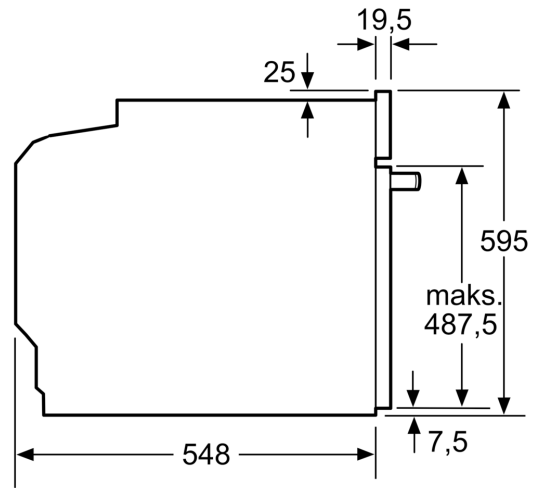


Mål i mm

Mål i mm

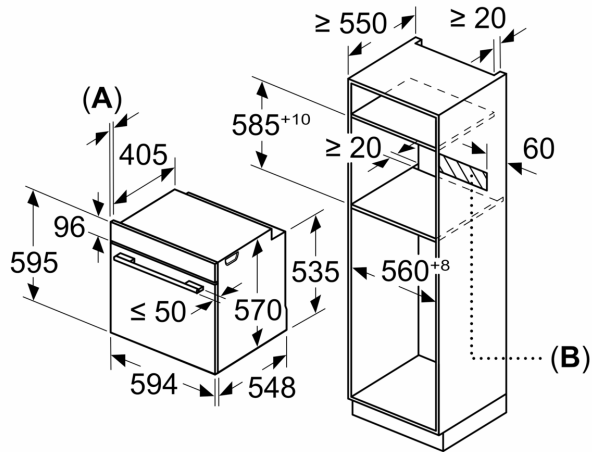

A: 19,5 mm
B: Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm

Innbygging med platetopp.

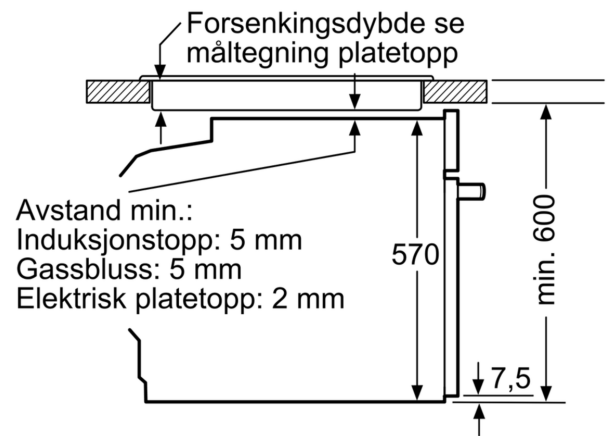

Avstand min.:
Induksjonstopp: 5 mm
Gassbluss: 5 mm
Elektrisk platetopp: 2 mm

Mål i mm