

**Serie 8, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HBG676ES1**



A+



Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HEZ327000 Pizzasten, HEZ530000 slimSize universalpanne, HEZ531010 langpanne, non-stick belegg, HEZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ625071 Grillrist, HEZ631070 Bakebrett, emalje, HEZ632070 Langpanne, emalje, pyrolysebestandig, HEZ633001 Lokk til proffpanne, HEZ633070 Proffpanne, HEZ634000 Rist (standard), HEZ635000 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, HEZ636000 Langpanne av glass, HEZ638170 Teleskoputtrekk x 1, fullt uttrekk, HEZ638270 Teleskoputtrekk x 2, fullt uttrekk, HEZ638370 Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Rist (til dampovn), HEZ915003 Ildfast glassform, HEZG0AS00 Forbindelseskabel 3m

**Integrert stekeovn med
PerfectBake-sensor og
PerfectRoast-steketermometer: slik
oppnår du alltid ditt ønskede resultat når
du baker og steker - helt automatisk.**

- **4D Hotair:** Jevn varmfordeling for perfekt resultat - uansett ovns plassering.
- **TFT touchdisplay:** Klare og lettfattelige bilder og tekst for enkel og intuitiv styring av ovnen.
- **Pyrolyse:** Renser ovnen, helt automatisk. Bare tørk bort asken etterpå.
- **SoftOpen og SoftClose-dører:** For myk og lydløs åpning og lukking.

Teknisk data

Konstruksjonstype: Integrert
 Integrert rengjøringsystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 670 x 670 x 680 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Rustrfritt stål
 Dørmateriale: Glass
 Nettovekt: 38.0 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Ovnfunksjoner: ... 4D-varmluft, Tining, Grill, stor flate, Varmluft eco, Grill i halv bredde, Konvensjonell varme, Konvensjonell varme ECO, Pizza-innstilling, tilberedning ved lav temperatur, Undervarme, Varmluftgrill, Forvarme, oppvarming
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242002789057
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.2 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Medfølgende tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



**Serie 8, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HBG676ES1**

**Integrert stekeovn med
PerfectBake-sensor og
PerfectRoast-steketermometer: slik
oppnår du alltid ditt ønskede resultat når
du baker og steker - helt automatisk.**

Type stekeovn / stekefunksjon

- Volum: 71 l
- 13 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, omluftsgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, undervarme, langtidssteking, tining, forvarming, hold-varm funksjon
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- PerfectBake - bakesensor gir perfekt bakeresultat
- PerfectRoast-steketermometer med tre målepunkter

Design

- 3x 2,5" TFT grafisk fargedisplay med touch control
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Elektronisk ur og timer


Komfort

- Pyrolyse - automatisk selvrens
- Halogenlampe, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Innebygd vifte


Miljø og Sikkerhet

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

**Serie 8, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HBG676ES1**

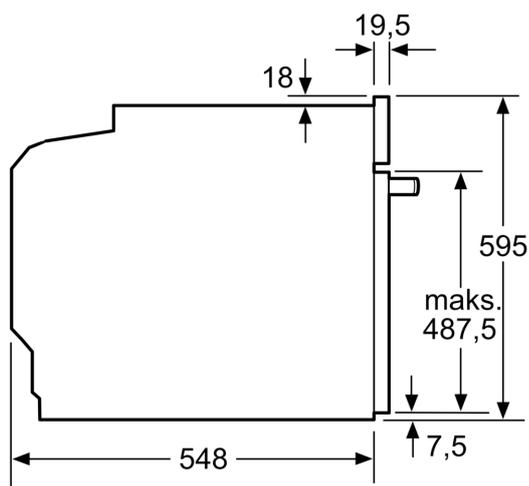


Mål i mm

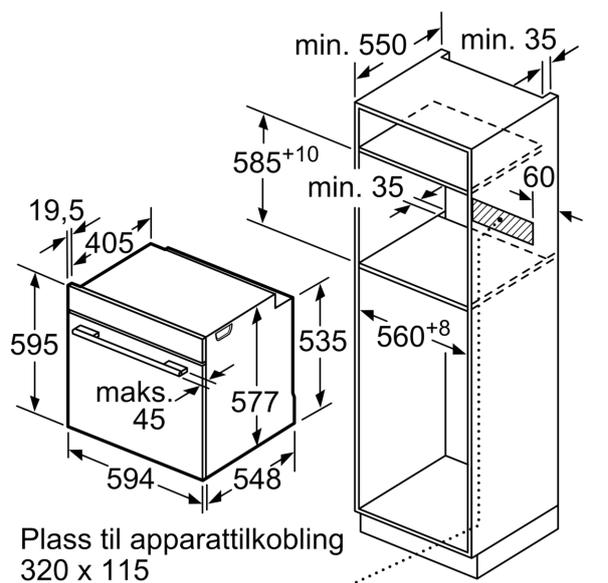

Mål i mm

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm

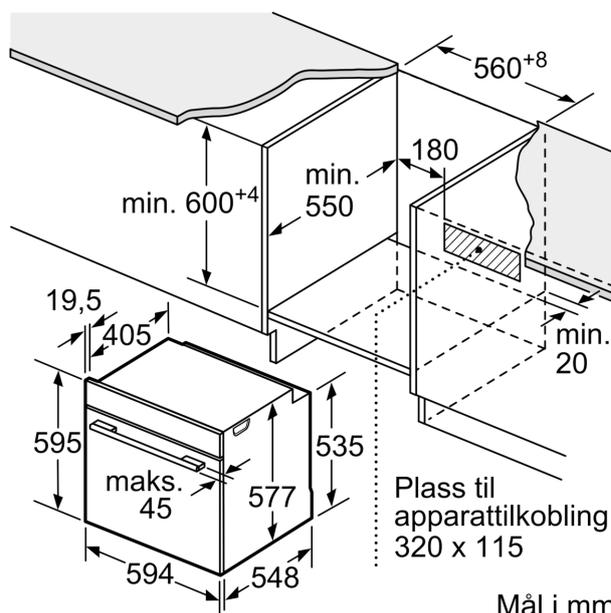

Mål i mm