

iQ700, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Rustfritt stål HR675GBS1S



A+

Stekeovn som gir mer tid i hverdagen gjennom innovative funksjoner som coolStart og activeClean®pyrolytisk selvrensjøring.

- ✓ fastPreheat – Rask oppvarming av ovnen. coolStart – Ingen forhåndstining av frossenmat trengs.
- ✓ activeClean® – Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ pulseSteam-funksjon: damp-funksjon for et sprø og saftig resultat.
- ✓ cookControl20: automatiske programmer sørger for best resultat.
- ✓ Lettlest og brukervennlig TFT-display.

Beskrivelse

Teknisk data

Design:	Innbygging
Integrert rengjøringsystem:	Pyrolytisk+hydrolytisk
Nisjemål (H x B x D):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Mål:	595 x 594 x 548 mm
Emballasjemål (H x B x D):	675 x 660 x 690 mm
Materialet på kontrollpanelet:	Rustfritt stål
Dørmateriale:	Glass
Vekt:	41.8 kg
Nettovolum ovn:	71 l
Type av varmeelement:	Regenerering, 4D-varmluft, Grill, stor flate, Varmluft eco, Grill i halv bredde, Konvensjonell varme, Konvensjonell varme ECO, Pizza-innstilling, tilberedning ved lav temperatur, Deep-frozen food special, Undervarme, Varmluftsgrill, Forvarme, oppvarming
Temperaturregulering:	Elektronisk
Antall innvendig lys:	1
Lengden på strømledningen:	120.0 cm
EAN-kode:	4242003753743
Antall ovnsrom - (2010/30/EU):	1
Energiklasse:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU):	81.2 %
Tilkoblingsgrad:	3600 W
Sikring:	16 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Inkluderte tilbehør:	1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HZ327000 Pizzasten, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ625071 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ638170 Teleskoputtrekk x 1, fullt uttrekk, HZ638270 Teleskoputtrekk x 2, fullt uttrekk, HZ638370 Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk

iQ700, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Rustrfritt stål HR675GBS1S

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- 13 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 71 l
- Tilleggsprogram med damp: damptilførsel for beste resultater ved baking og steking, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kan kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming, heving
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer

Design

- 2,8" TFT-fargedisplay med klartekst og touch control
- Elektronisk ur
- Ovnsrom i antrasit emalje

Komfort

- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Ytterligere funksjoner: avkalkningsprogram, tørkefunksjon
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Automatisk hurtigoppvarming
- Avtagbar vanntank 1 l
- Indikator for tom vanntank
- Innbygd vifte

Rengjøring



- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse

Miljø og Sikkerhet

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

**iQ700, Innbyggingsovn med
damptilførsel, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HR675GBS1S**

Måltegninger

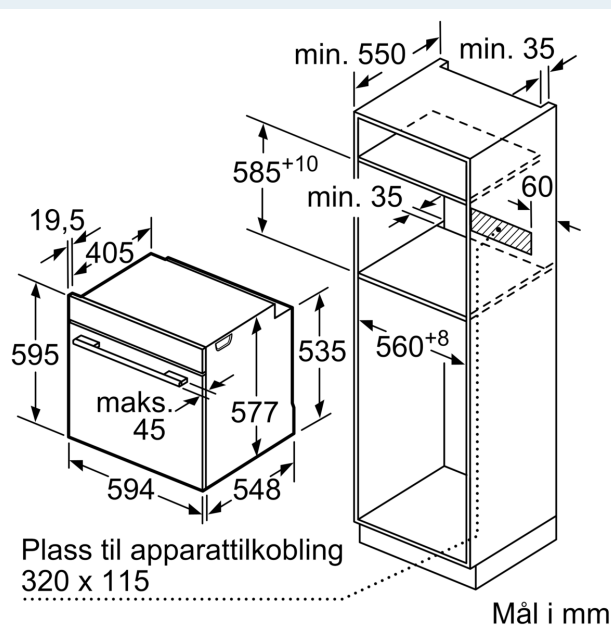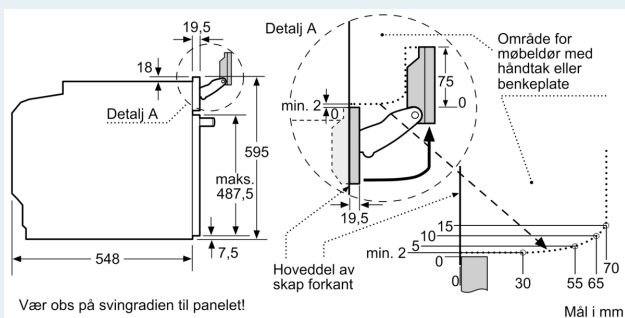

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm

