

N 90, VENTILATOR, 80 CM, FLEX DESIGN 188WMM1V7



Ekstra tilbehør

Z5802GLAY0 Flex Design Lister Glassdraft A.Grey, Z5802GLBY0 Flex Design Lister Glassdraft B.Bronze, Z5802GLDY0 Flex Design Lister Glassdraft D.Black, Z5802GLMY0 Flex Design Lister Glassdraft M.Silver, Z861SB1 90° Horizontal/ liggende bend - Hann, Z861SB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, Z861SI0 Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, Z861SI1 Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, Z861SM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, Z861SM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, Z861SS1 Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, Z92WWB1X6 Clean Air Plus filter (erstatning), Z92WWI1X6 Clean Air Plus omluftsett, Z92WWJ11 Omluftsett, long life, Z92WWM11 Monteringssett ekst. motor, benkevent., Z92WWY8X2 Mounting kit for seamless installation, Z9302GLAY0 Flex Design sømløs glassdraft A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design sømløs glassdraft B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design sømløs glassdraft D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design sømløs glassdraft M.Silver, Z93WWX1X1 Adapt flatkanal rund 90gr vert DN150 met, Z93XXX1X1 Alufleks rundt rør Ø150 mm

Ekstra tilbehør

Z5802GLAY0 Flex Design Lister Glassdraft A.Grey
Z5802GLBY0 Flex Design Lister Glassdraft B.Bronze
Z5802GLDY0 Flex Design Lister Glassdraft D.Black
Z5802GLMY0 Flex Design Lister Glassdraft M.Silver
Z9302GLAY0 Flex Design sømløs glassdraft A.Grey
Z9302GLBY0 Flex Design sømløs glassdraft B.Bronze
Z9302GLDY0 Flex Design sømløs glassdraft D.Black
Z9302GLMY0 Flex Design sømløs glassdraft M.Silver

Vår stillegående Glass Draft-ventilator kan utvides med en nesten usynlig glasssskjerm når det oppstår damp og matlukt.

- ✓ Guided Air teknologi – kraftful fjerning av damp og matos uansett hvor på platetoppen grytene og pannene er
- ✓ Seamless Combination med Flex Design: Se kjøkkenviften din av glass gli sømløst sammen med koketoppen din!
- ✓ Glasspanel med belysning – 25 millioner fargealternativer for inspirerende belysning på din platetopp
- ✓ Easy Access Filter – et enkelt knappetrykk er nok til å fjerne Easy Access filteret slik at det kan vaskes i oppvaskmaskin
- ✓ Alltid klar sikt under matlagingen takket være en effektiv motorteknologi som omluft- eller utluftløsning.

Beskrivelse

Teknisk data

Type:Downdraft
Lengden på strømleningen: 130.0 cm
Nisjemål (H x B x D):703mm x 781.0mm x 123mm mm
Høyde på skuff: 709 mm
Nettovekt:38.9 kg
Kontrolltype: Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: 501 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 525 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft: 416 m³/h
Utlufstdrift boost: 775 m³/h
Maksimal luftstrøm:501 m³/h
Lydnivå: 62 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett: 150 mm
Materiale, fettfilter:Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode: 4242004270768
Tilkoblingsgrad: 300 W
Sikring: 10 A
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50-60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype: Innbygging



4 242004 270768

N 90, VENTILATOR, 80 CM, FLEX DESIGN 188WMM1V7

Beskrivelse

Variant

- 80 cm
- Integrert
- Det perfekte apparatet til integrering i et kjøkkenøy eller lignende løsning
- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)
- Til omluftdrift behøves et Clean Air Plus omluftsett (ekstra tilbehør)

Design

- Det gjennomslittige glasspanelet byr på en lysramme rundt glasset og trekkes ut automatisk via en heisemotor
- Apparatet kommer i et ekstraordinært glassdesign utstyrt med rød kantbelysning. Bare velg din favorittfarge via Homeconnect.
- Til installasjon oppå benkeplaten
- Utskiftbare sidelister: Velg ønsket farge og lengde på sidelistene ved kjøp, som spesialtilbehør.
- Ren overflatedesign: egnet for sømløs montering for å skape et enhetlig utseende med platetoppen (krever spesialtilbehør)

Komfort

- Elektronisk styring via TouchControl betjening
- Elektronisk styring
- Standardfunksjoner finnes på displayet til høyre.
- TouchControl
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Etterdriftsautomatikk i 10 minutter
- Air quality sensor - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matmengde
- CookConnect: Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- Fullautomatisk vifte

Funksjoner

- Ved å aktivere Guided Air garanteres optimal luftrensing, uavhengig av gryte høyde og gryteposisjon på koketoppen
- Ambient Light
- Filterkassetten av høy kvalitet med integrerte metallfettfiltre kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Filter service-knappen løfter automatisk filtrene i rette posisjonen for enkel fjerning
- Glasspanelet kan enkelt fjernes og rengjøres

Connectivity

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect

- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen

Ytelse

- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 501 m³/t, intensiv 775 m³/t
- Extraction rate exhaust air according to EN 61591: max. normal use Kap.utluft EN tr.3 Ø 150: 501 m³/t m³/h, intensive Kap.utluft EN int. Ø 150: 775 m³/t m³/h
- Maks. kapasitet ved utlufting i hht. DIN/EN 61591 med 150 mm Ø: 501 m³/t
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 501 m³/t
- Lydnivå min/max normal nivå 39/62 dB
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftdrift: Maks. normal bruk: 416 m³/h
- Intensivt: 525 m³/h
- Lydnivå omluftdrift: Maks. normal bruk: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 70 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Maks. kapasitet: 775 m³/t

Planlegging og installasjon



- Til installasjon oppå benkeplaten
- Egnet for installasjon i et 90cm skap
- Justerbar høyde 250 mm
- Dimensjoner (HxBxD): 709 x 802 x 140 mm
- Ø 150 mm rørtilkobling
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Kan ikke kombineres med gassplatetopper

Forbruk


- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 36.9 kWh/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: - *
- Energiklasse fettfilter: B *
- Tilkoblingseffekt: 300 W

N 90, VENTILATOR, 80 CM, FLEX DESIGN
188WMM1V7


Måltegninger

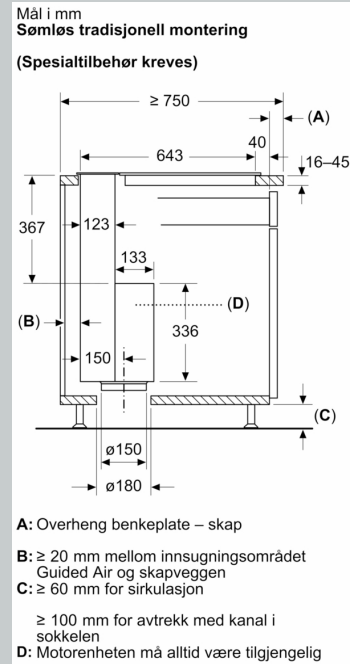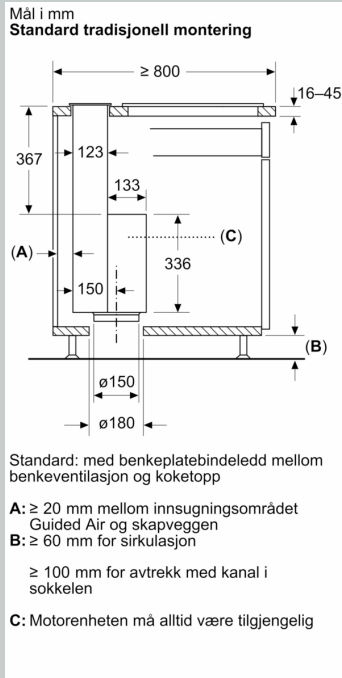


Mål i mm
Kombinasjon med glasskeramisk platetopp
Sømles tradisjonell montering

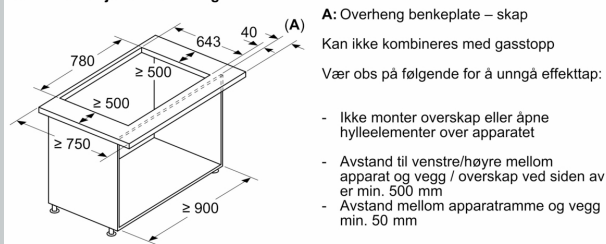


Mål i mm
Kombinasjon med glasskeramisk platetopp
Standard tradisjonell montering

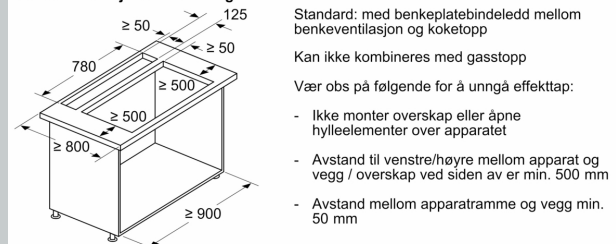


Planleggingsråd sirkulasjonsdrift
(A)



(B)




Mål i mm
Kombinasjon med glasskeramisk platetopp
Sømles tradisjonell montering

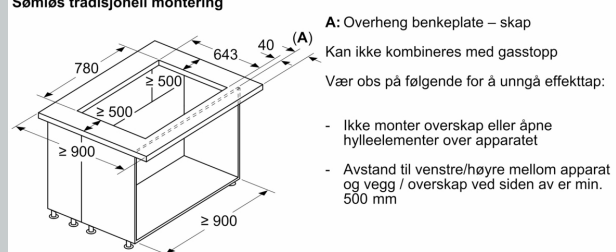

Måltegninger

Mål i mm

Kombinasjon med glasskeramisk platetopp Standard tradisjonell montering





Standard: med benkeplatebindeledd mellom benkeventilasjon og koketopp

Kan ikke kombineres med gasstopp

Vær obs på følgende for å unngå effekttap:

- Ikke monter overskap eller åpne hyllelementer over apparatet
- Avstand til venstre/høyre mellom apparat og vegg / overskap ved siden av er min. 500 mm

Mål i mm



A: Montering av motorenhet på for-/baksiden eller sideforskjøvet med maks. 3 m avstand (krever spesialtilbehør)

Motorenheten må alltid være tilgjengelig

B: 5,5 mm

C: Spesialtilbehør kreves