


N 70, TAKVENTILATOR, 90 CM, HVIT I94CBS8W0



Ekstra tilbehør

Z52JCB1X1	Clean Air standard filter (erstatning)
Z52JXC1N1	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
Z52JXC1W1	Clean Air std. omluftsett (ekst., hvitt)

Slanket design for innfelt takmontering når høyden virkelig teller

- ✓ Fully Automatic Hood – Tar kontrollen så snart du slår på platetoppen.
- ✓ Cooktop-based Hood Control – Still inn ventilatorens effektivnivå og lyssetting.
- ✓ Dimmer-funksjon - tilpass lyset enkelt med fjernkontrollen
- ✓ Enkel betjening av ventilatoren med en fjernkontroll
- ✓ Efficient Drive-motor – Stillegående og energieffektiv motor for et roligere kjøkken.

Beskrivelse

Teknisk data

Type:	Island/Ceilling
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Nisjemål (H x B x D):	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Høyde på skuff:	189 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	650 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	25.5 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift:	434 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	574.0 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft:	336 m³/h
Utlufstdrift boost:	734 m³/h
Maksimal luftstrøm:	434 m³/h
Antall lamper:	4
Lydnivå:	61 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode:	4242004245162
Tilkoblingsgrad:	204 W
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Kjøkkenøy



4 242004 245162

N 70, TAKVENTILATOR, 90 CM, HVIT I94CBS8W0

Beskrivelse

Variant:

- Takintegrert ventilator, 90 cm
- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- Takintegrert ventilator for flatt undertak opptil 20cm

Design

- RimVentilation - kantventilasjon
- Deksel av glass
- Stilig LED belysning bak et glasspanel

Evne og effekt

- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)
- Kompatibel med cleanAir modul
- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Lydnivå min/max normal nivå 47/61 dB
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 434 m³/t, intensiv 734 m³/t

Komfort

- CookConnect: Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Fullautomatisk vifte

Teknisk informasjon

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Belysning: 4 x 3W LED
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Betjening via fjernkontroll
- Infrarød-fjernkontroll
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- Etterdriftsautomatikk i 10 minutter
- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen

Miljø og sikkerhet


- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 35.1 kWt/år*

Dimensjoner:

- Dimensjoner (B x D): 900 x 500 mm
- Ø 150 mm rørtilkobling

N 70, TAKVENTILATOR, 90 CM, HVIT
194CBS8W0


Måltegninger

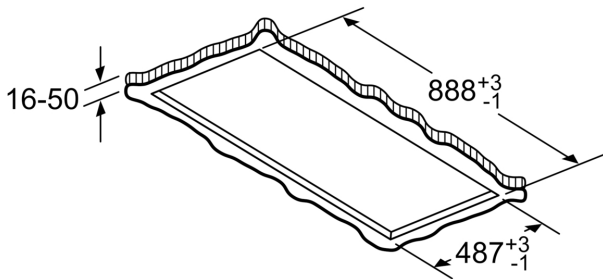

Må ikke monteres rett i gipsplaten eller lignende lette byggematerialer i den nedfelte himlingen. Det er nødvendig med et egnet understativ som er fast integrert i betongtaket.


Mål i mm

Mål i mm

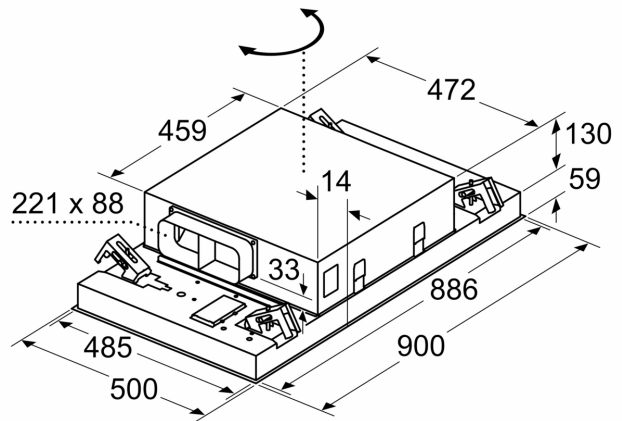


Vifteutløpet kan snus i alle fire retninger

Mål i mm
Utlufting

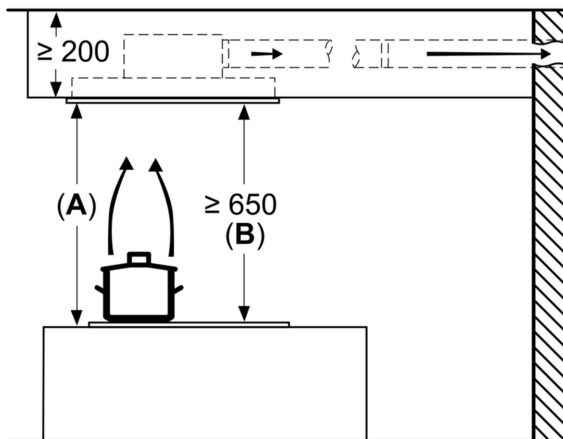

A: Optimal ytelse 700-1500
B: Fra overkanten av gryteholder


Mål i mm
Omluft

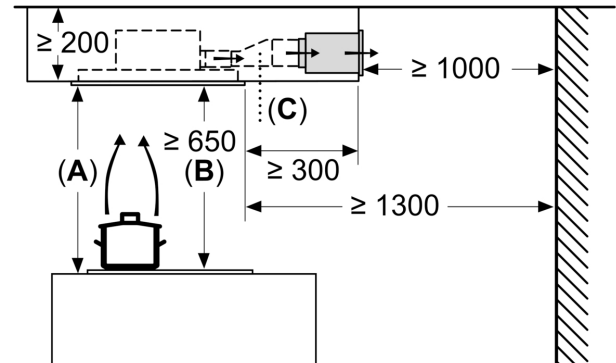

A: Optimal ytelse 700-1500
B: Fra overkanten av gryteholderen
C: Forbindelsesdel (mellom flatkanal og rundrør). Medfølger ikke.

Måltegninger

Mål i mm
Omluft

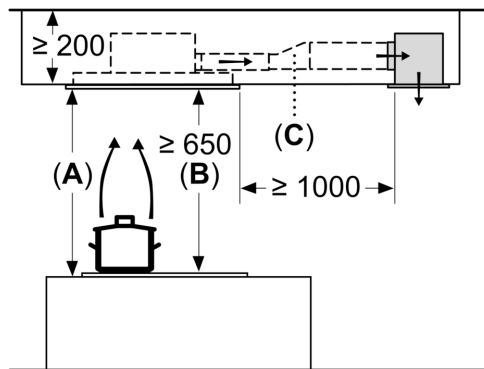

- A:** Optimal ytelse 700–1500
B: Fra overkanten av gryteholderen
C: Forbindelsesdel (mellom flatkanal og rundrør). Medfølger ikke.