

iQ700, Frittstående kjøøl/frys, 183 x 90.5 cm, BlackSteel KF96DPXEA



Multi Door kombiskap: der friskhet møter intelligent design. Lengre holdbarhet med hyperFresh XXL <math><0^{\circ}\text{C}></math>, ingen avriming lenger takket være noFrost, filtrert vann og is ved å trykke på en knapp.

- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}></math>: mer plass til frukt og grønnsaker. Et kaldere klima for kjøtt og fisk.
- ✓ noFrost: si farvel til avriming.
- ✓ Flerbrukshyller: Denne aluminiumshyllen kan brukes som både flaske- og flathyller.
- ✓ dørAlarm: minner deg på å lukke døren og holde kulden inne.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:E
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
 327 kWh/annum
 Summen av volumet i fryserom: 199 l
 Summen av volumet i kjølerom: 375 l
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 39 dB(A) re 1 pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
 Design: frittstående
 Dekorramme med plate: Ikke mulig
 Høyde: 1830 mm
 Apparatets bredde: 905 mm
 Dybde: 731 mm
 Vekt: 140.5 kg
 Sikring: 10 A
 Dørhengsling: Venstre & Høyre
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50-60 Hz
 Lengden på strømledningen: 240.0 cm
 Antall kompressorer: 1
 Antall uavhengige kjølesystemer: 1
 Integrrert ventilator i kjøledelen: Ja
 Kan hengsles om: Nei
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
 Flaskehylle: Ja
 Automatisk avfrostning: Kjøleskap og fryser
 Type installasjon: Frittstående



iQ700, Frittstående kjøøl/frys, 183 x 90.5 cm, BlackSteel KF96DPXEA

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 574 l
- Årlig energiforbruk: 327
- Lydnivå: 39 dB

Design

- Dør i blackSteel, sidevegger i antrasitt
- Integrerte vertikale og horisontale håndtak
- LED-belysning

Komfort og Sikkerhet

- noFrost
- Elektronisk temperaturregulering med eksakt, digitalt display
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett., remote diagnostics, Software Update Appliance
- Kan kobles til Home Connect med en Home Connect
- Låsbar
- Barnesikring, sabattmodus, Energisparefunksjon, Feriemodus
- Belyst bakvegg
- Innredning med rustfrie detaljer
- Akustisk varslingssignal
- Automatisk avriming
- Feriemodus
- Akustisk varslingssignal, Optisk varsling
- Separat temperaturkontroll for kjøøl- og frysedelen.
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer
- superFrys: ekstra rask nedfrysing av matvarer
- acoustic for Fridge and Freeze, Optisk varsling

Is og vann

- Isterninger, knust is og drikkevann via et enkelt tastetrykk; automatisk aktivering av belysning
- integrert automatisk isbitmaskin
- vannfilter
- Vanddispenser i døren, med vanntank på 2,5 l is Isbiter
- Vanntank 4,5l
- Vannfilter

Kjøledel

- Netvolum kjøøl: 375 l
- LED-belysning i kjøledelen
- multiAirflow system: skaper en jevn temperatur i hele kjøledelen
- Delt
- 1x stor dørhylle, 3x liten dørhylle
- flexShelf: fleksibel hylle som kan brukes som flaskehylle
- smør- og osteboks

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering på hjul: holder frukt og

grønnsaker friskt lenger.

Frysedel

- Net volum (frys):199 l
- Frysekapasitet (24t):
- 16 kg
- freezerLight
- noFrost
- 6 transparente fryseskuffer
- superFreeze

Teknisk informasjon

- 4 hjul gjør transporten enklere; 3 av dem kan høydejusteres.
- Klimaklasse: SN-T
- Spenning: 220 - 240 V
- Lengde vanntilkobling: 300 cm
- Lengde av ledningen:240 cm


Dimensjoner

- Mål: H 183 x B 91 x D 73 cm

iQ700, Frittstående kjøøl/frys, 183 x 90.5 cm, BlackSteel KF96DPXEA


Måltegninger

Mål i mm

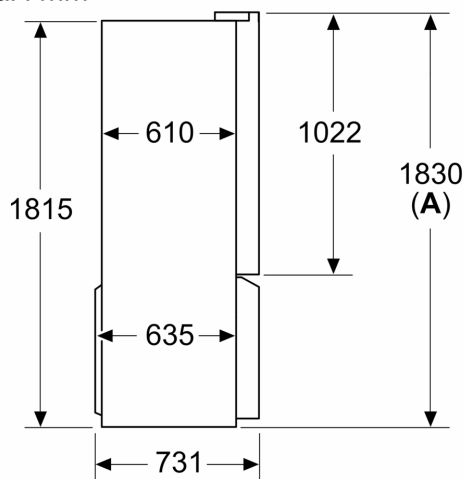


A: Fronten er justerbar 1830–1847 mm når justeringsføttene foran trekkes helt ut

Mål i mm

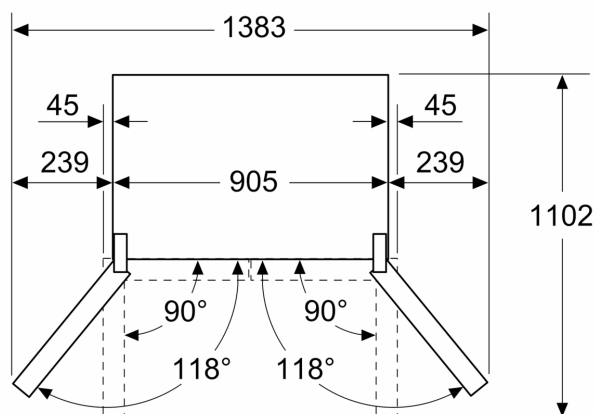

Mål i mm

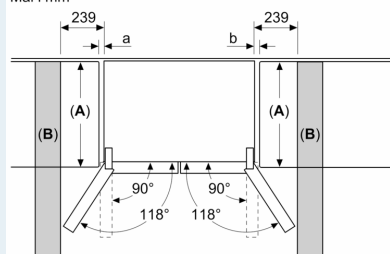


A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Skap- eller benkeplatedybde

B: Vegg
Skuffene kan trekkes ut og tas helt ut når døren er åpnet 90°

Mål i mm

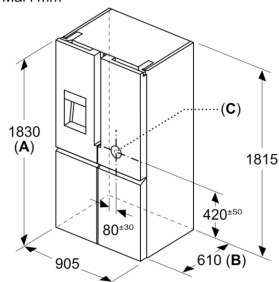

A: Fronten er justerbar 1830–1847 mm når justeringsføttene foran trekkes helt ut

B: Legg til 25 mm ved faste avstandsstykker på baksiden

C: Plassering av vanntilkobling