SIEMENS

iQ500, Integrert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI81RADD0

studioLine

Integrert kjøleskap med kraftig LED-lys, hyperFresh <0°C>-skuff, rask nedkjøling av matvarer og dører med myk lukking.

- ✓ hyperFresh <0°>: mer plass til frukt og grønnsaker.Et kaldere klima for kjøtt og fisk.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ superCooling: Rask avkjøling av ferske matvarer.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgengelig lagring av flaskene dine.
- ✓ softClosing: En kjøleskapsdør som alltid lukker seg.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse[1]:	D
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	91 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	0 l
Summen av volumet i kjølerom:	310 l
Lydutslipp:	34 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Design:	Innbygging
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	558 mm
Dybde:	548 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775x560x550 mm
Vekt:	57.5 kg
Sikring:	10 A
Dørhengsling:	Høyre, kan hengsles om
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integrert ventilator i kjøledelen:	Ja
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	4
Flaskehyller:	Ja
EAN-kode:	4242003928868
Varemerke:	Siemens
Modellbetegnelse:	KI81RADD0
Produktkategori:	Kjøleskap
Type installasjon:	Helintegrert
Inkluderte tilbehør:	1 x Tilbehør til kjøl

[1] Energieffektivitetsskala fra A til G

SIEMENS

iQ500, Integrert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI81RADD0

Beskrivelse

Høydepunkter
- Mål: 1772x558x548 mm
- Energieffektivitetsklasse[1]: D
- Summen av volumet i kjølerom: 310 l
- Lydutslipp: 34 dB(A) re 1pW
- Ferskhetssystem: hyperFresh - kjølesoner som holder råvarene friske lenger
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen
- Vekt: 57,5 kg

Generelt
- Farge: Ikke tilgjengelig
- Dørhengsling: Høyre, kan hengsles om
- Type hengsel: soft close flathengsel
- Dispenser: Ikke tilgjengelig
- Kontroller: Knapp
- Energieffektivitetsklasse[2]: D
- Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 91 kWh/annum
- Summen av volumet i kjølerom: 310 l
- Summen av volumet i fryserom: 0 l
- Lydutslipp: 34 dB(A) re 1pW
- Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
- Klimaklasse: Subtropisk, Temperert, Utvidet temperert
- Spenning: 220-240 V
- Inkluderte tilbehør: 1 x Tilbehør til kjøl

Størrelse og vekt
- Mål: 1772x558x548 mm
- Emballasjemål (H x B x D): 1840x610x640 mm
- Minimum nisjehøyde: 1775 mm
- Maksimal høyde for montering: 1775 mm
- Minimum nisjebredde: 560 mm
- Maks. nisjebredde: 560 mm
- Dybde for installasjon: 550 mm
- Vekt: 57,5 kg
- Bruttovekt: 61,9 kg
- Lengden på strømledningen: 230 cm

Spesifikke funksjoner
- Ferskhetssystem: hyperFresh - kjølesoner som holder råvarene friske lenger
- Ekstra stillegående apparater
- superCooling
- Type flaskehylle: 1 flaskestøtte
- Type display: Dioder
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen

Kjøling
- Antall hyller i kjøleskapet: 5
- Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
- Antall dørhyller - kjøleskap: 5
- Wattstyrke lys - kjøleskap: LED

Frysing
- Stjerneklassifisering: Nei

Tilkobling

[1] Energieffektivitetsskala fra A til G
[2] Energieffektivitetsskala fra A til G

SIEMENS

iQ500, Integrert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel
KI81RADD0

Måltegninger



A: Luftinntak ≥ 200 cm²; ventilasjonsalternativer

B: Luftutløp ≥ 200 cm²; ventilasjonsalternativer

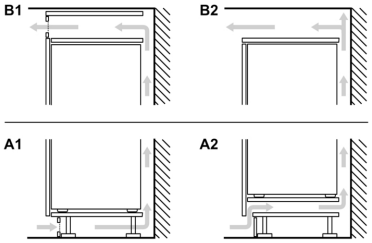



Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Vekt
A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm

B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg

C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg

D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mål i mm

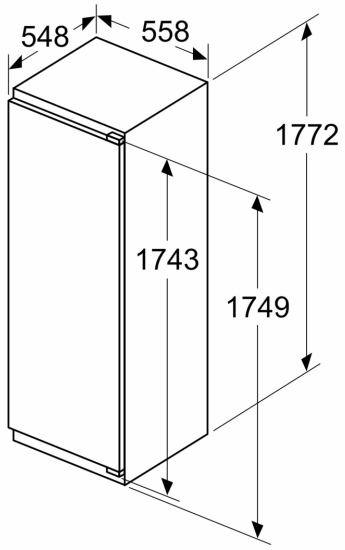

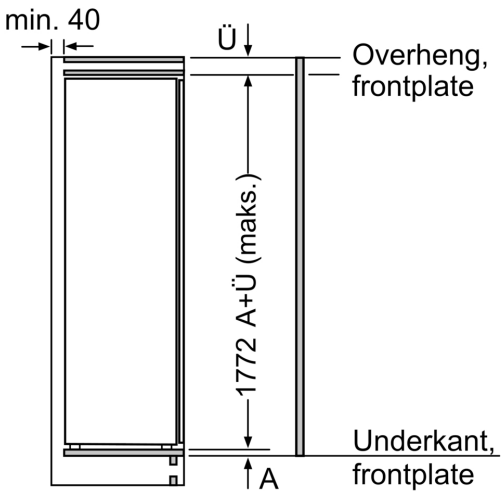

Mål i mm

SIEMENS

Måltegninger

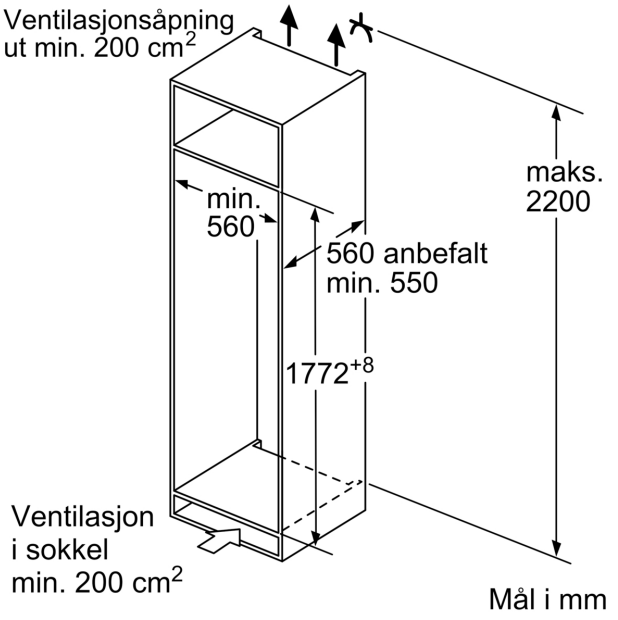

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.