

## iQ500, Integriert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI81RADE0



- ✓ hyperFresh plus: Frukt og grønt holder seg friske lenger.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ softClosing: En kjøleskapsdør som alltid lukker seg.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.
- ✓ superCooling: Rask avkjøling av ferske matvarer.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Energieffektivitetsklasse:   | .....E                      |
| Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): | 115 kWh/annum               |
| Summen av volumet i fryserom:                                      | .....0 l                    |
| Summen av volumet i kjølerom:                                      | .....319 l                  |
| Luftbårne akustiske støyutslipp:                                   | .....37 dB(A) re 1pW        |
| Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:                        | .....C                      |
| Design:  | .....Innbygging             |
| Dekorramme med plate:  | .....Ikke mulig             |
| Høyde:   | .....1772 mm                |
| Apparatets bredde:   | .....558 mm                 |
| Dybde:   | .....545 mm                 |
| Nisjemål (H x B x D):  | .....1775 x 560 x 550 mm    |
| Vekt:  | .....62.5 kg                |
| Tilkoblingsgrad:   | .....90 W                   |
| Sikring:   | .....10 A                   |
| Dørhengsling:  | .....Høyre, kan hengsles om |
| Spenning:  | .....220-240 V              |
| Frekvens:  | .....50 Hz                  |
| Lengden på strømledningen:   | .....230.0 cm               |
| Antall kompressorer:   | .....1                      |
| Antall uavhengige kjølesystemer:                                   | .....1                      |
| Integrert ventilator i kjøledelen:                                 | .....Ja                     |
| Kan hengsles om:   | .....Ja                     |
| Antall justerbare hyller i kjøleskapet:                            | .....6                      |
| Flaskehyller:  | .....Ja                     |
| EAN-kode:  | .....4242003884515          |
| Varemerke:   | .....Siemens                |
| Modellbetegnelse:  | .....KI81RADE0              |
| Produktkategori:   | .....Kjøleskap              |
| Automatisk avfrostning:  | .....n/a                    |
| Type installasjon:   | .....Helintegriert          |



KS0BZS00 Kjøleskap tilbehør  
 KS10Z020 :  
 KSGGZM00 Butter box

## iQ500, Integrert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI81RADE0

### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 319 l
- Årlig energiforbruk: 115
- Lydnivå: 37 dB

### Design

- Flathengsler - Door on door, med softClose
- LED-belysning i kjøledelen

### Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med digitalt display
- freshSense: intelligent sensorteknologi gir jevn temperatur
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Akustisk varsling ved åpen dør

### Kjøledel

- 7 hyller av sikkerhetsglass (6 høydejusterbare), derav Delbar hylle av sikkerhetsglass, 2 easyAccess hyller, halvveis uttrekkbar.
- 6 dørhyller, smør- og osteboks for meieriprodukter

### Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh plus skuff med fuktighetsregulering på teleskopskinner: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opptil to ganger lenger.
- 1 freshBoxes på teleskopskinner


### Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om



iQ500, Integriert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI81RADE0

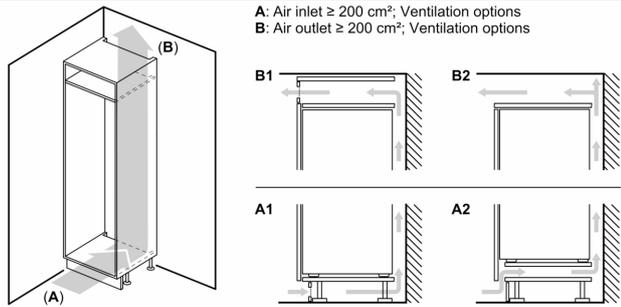


**Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene**  
 Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt  
 A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm  
 B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg  
 C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg  
 D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning


| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |

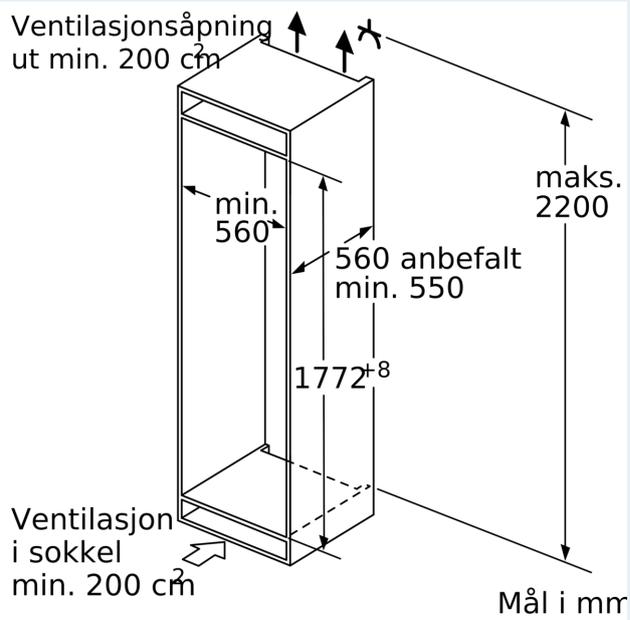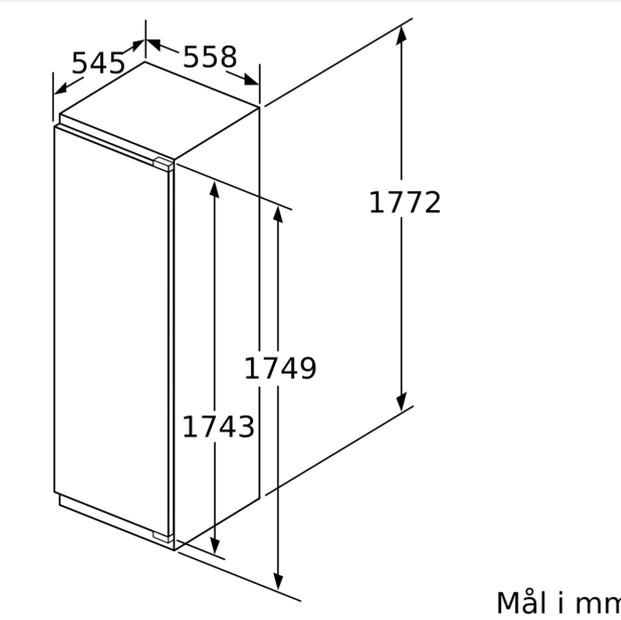

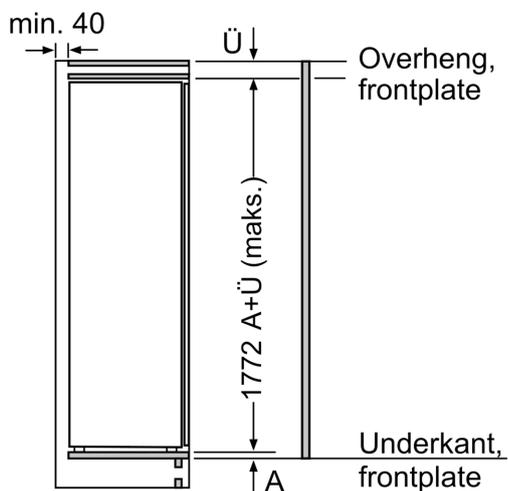

Mål i mm

Maks. tillatt vekt på møbelfrontene




Hvis det monteres møbeldører som overskrider den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengselet kan fungere dårligere.

| T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm: | Udempet hengsel Dør i kg: | Dempet hengsel Dør i kg: |
|--|---------------------------|--------------------------|
| 1500-1750                                | 22                        | 22                       |

Mål i mm

Anbefalte spaltemål for flathengsel



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.