

iQ500, Integrrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, soft close flathengsel KI81RSOE0



Inkludert tilbehør

2 x Eggholder, 1 x Tilbehør til kjø

Ekstra tilbehør

KS10Z020 :
KSGGZM00 Butter box

Innebygd kjøleskap med hyperFresh-system lagrer maten under optimale forhold, og takket være openAssist kan den integreres perfekt i ditt moderne håndtaksfrie kjøkken.

- ✓ openAssist – Åpner ditt integrerte kjøleskap med bare et trykk.
- ✓ hyperFresh plus skuffen med fuktighetsregulering holder frukt og grønnsaker friske opptil to ganger lengre.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.
- ✓ softClose: døren lukkes automatisk og mykt fra en åpningsvinkel på 20° eller mindre.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 115 kWh/annum	
Summen av volumet i fryserom:	0 l
Summen av volumet i kjølerom:	319 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	37 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Design:	Innbygging
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	545 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Vekt:	64.8 kg
Tilkoblingseffekt:	90 W
Sikring:	10 A
Dørhengsling:	Høyre, kan hengsles om
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integrert ventilator i kjøledelen:	Ja
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	6
Flaskehyller:	Ja
EAN-kode:	4242003911402
Varemerke:	Siemens
Modellbetegnelse:	KI81RSOE0
Type:	Kjøleskap
Automatisk avfrostning:	Nei
Type installasjon:	Helintegrert
Inkluderte tilbehør:	2 x Eggholder, 1 x Tilbehør til kjø



iQ500, Integrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, soft close flathengsel KI81RSOE0

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 319 l
- Netvolum kjøøl: 319 l
- Net volum (frys): 0 l
- Årlig energiforbruk: 115
- Klimaklasse: SN-ST
- Lydnivå: 37 dB
- Basert på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbruk avhenger av bruk/plassering av produktet

Design

- Flathengsler - Door on door, med softClose
- LED med softStart

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med digitalt display
- freshSense: intelligent sensorteknologi gir jevn temperatur
- Automatisk avriming
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Akustisk varsling ved åpen dør
- openAssist

Kjøledel

- 7 hyller av sikkerhetsglass (6 høydejusterbare), derav Delbar hylle av sikkerhetsglass, 2 easyAccess hyller, halvveis uttrekkbar.
- Forkrommet flaskestativ
- 6 dørhyller, smør- og osteboks for meieriprodukter

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh plus skuff med fuktighetsregulering på teleskopskinner: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opptil to ganger lenger.
- 1 freshBoxes på teleskopskinner

Dimensjoner


- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Tilkoblingsverdi: 90 W
- Spenning: 220 - 240 V

iQ500, Integriert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, soft close flathengsel
KI81RSOE0



Måltegninger

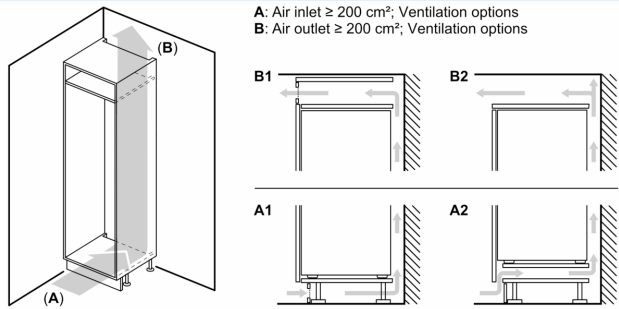


Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene
Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt
A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

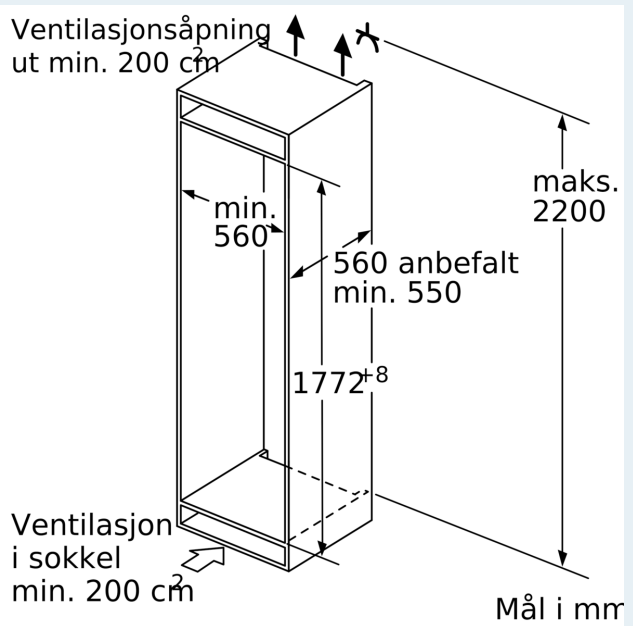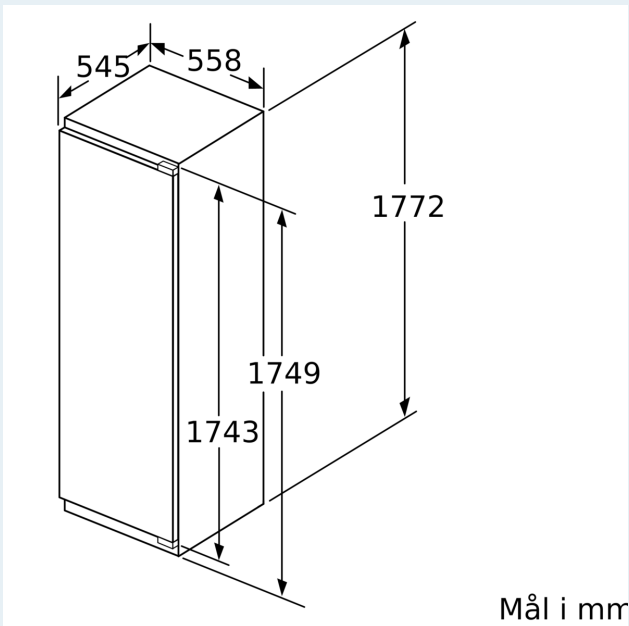


Måltegninger

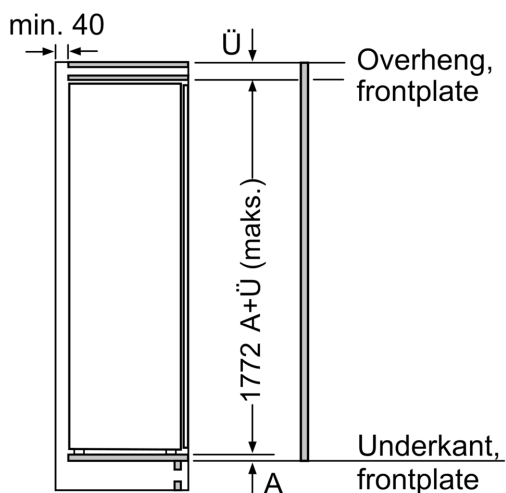

Mål i mm

Mål i mm


Anbefalte spaltemål for flathengsel

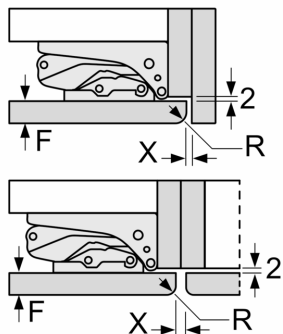

	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

Maks. tillatt vekt på møbelfrontene

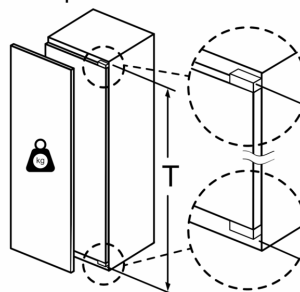

Hvis det monteres møbeldører som overskrider den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengselet kan fungere dårligere.

T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm:	Udempet hengsel Dør i kg:	Dempet hengsel Dør i kg:
1500-1750	22	22