

iQ500, Integrrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI86NEDDO



Integrrert kombiskap med hyperFresh <0°> for å holde frukt og grønnsaker ferskt lenger og LED-lys og fryserlys for strålende belysning av kjøleskapet og fryseren.

- ✓ hyperFresh <0°>: mer plass til frukt og grønnsaker. Et kaldere klima for kjøtt og fisk.
- ✓ noFrost: si farvel til avriming.
- ✓ autoAirflow – Jevnere kjøling gir lengre holdbarhet for fersk mat.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ softClose: døren lukkes automatisk og mykt fra en åpningsvinkel på 20° eller mindre.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	D
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 186 kWh/annum	
Summen av volumet i fryserom:	76 l
Summen av volumet i kjølerom:	184 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	35 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Design:	Innbygging
Dekorramme med plate:	Mulig, men tilbehør
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	558 mm
Dybde:	558 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Vekt:	58.1 kg
Sikring:	10 A
Dørhengsling:	Høyre, kan hengsles om
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	2
Integrrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	2
Flaskeheller:	Ja
Automatisk avfrostning:	Fryser
Type installasjon:	Helintegrrert




iQ500, Integrrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI86NEDDO

Beskrivelse	
<ul style="list-style-type: none"> • easy installation <p>Ytelse og forbruk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energiklasse: D • Total volum : 260 l • Netvolum kjøøl: 184 l • Net volum (frys):76 l • Frysekapasitet (24t): • 8 kg • Årlig energiforbruk: 186 • Klimaklasse: SN-ST • superFreeze • Lydnivå: 35 dB • Oppbevaringstid ved strømbrudd : 11 t <p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED-belysning i kjøledelen <p>Komfort og Sikkerhet</p> <ul style="list-style-type: none"> • noFrost • Elektronisk temperaturregulering med LED-display • superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer <p>Kjøledel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 er justerbare • Antall store dørhyller: 1 • 3 dørhyller • smør- og osteboks • Forkrommet flaskestativ <p>Ferskhetssystem</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger. <p>Frysedel</p> <ul style="list-style-type: none"> • freezerLight • superFrys med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedfrysing av matvarer • 3 transparente fryseskuffer <p>Dimensjoner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm • Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm <p>Teknisk informasjon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høyrehengslet dør, kan hengsles om • Justerbare føtter foran, hjul bak • Spenning: 220 - 240 V • Lengde av ledningen:230 cm <p>Tilbehør:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Smørbok, 3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett • Basert på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbruk avhenger av bruk/plassering av produktet 	<p>Miljø og Sikkerhet</p> <p>Installasjon</p> <p>Generell informasjon</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x stor dørhylle, 1x liten dørhylle

iQ500, Integreert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI86NEDDO

Måltegninger

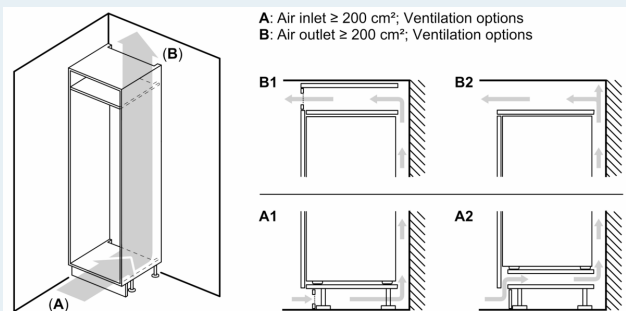



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene
 Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt
 A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
 B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
 C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
 D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Mål i mm

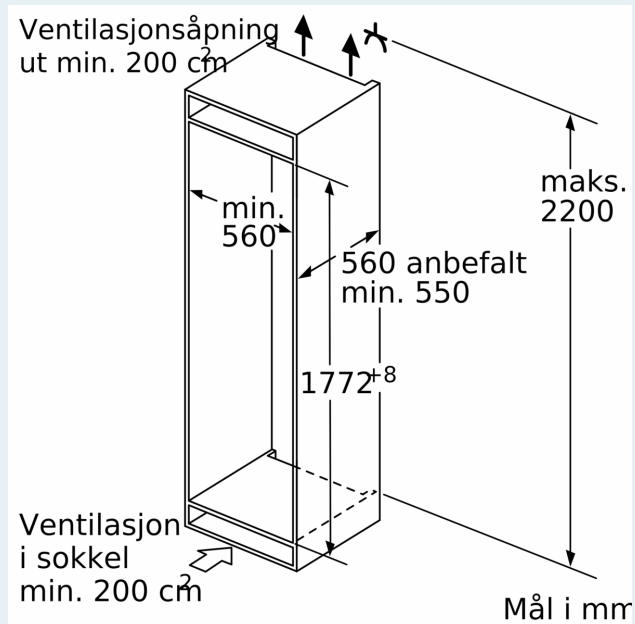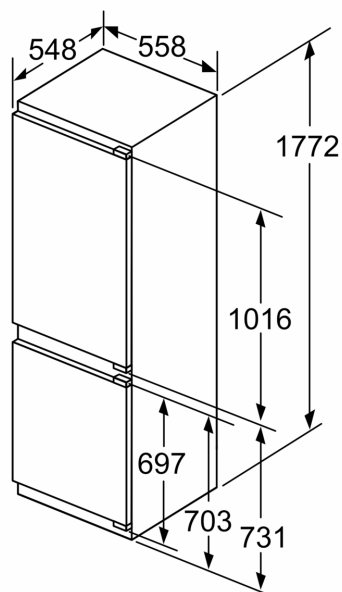

Måltegninger

Mål i mm

Anbefalte spaltemål for flathengsel

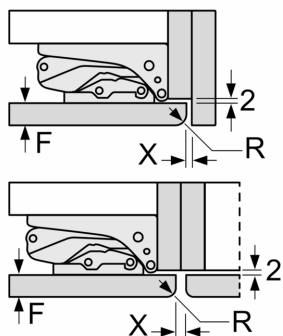

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.