

iQ500, Integrrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI87SADE0



KS10Z020 :
KSGGZM00 Butter box

Integrrert kombiskap med lowFrost og hyperFresh plus-skuff som holder frukt og grønsaker friskt opptil to ganger lengre.

- ✓ hyperFresh plus skuffen med fuktighetsregulering holder frukt og grønsaker friske opptil to ganger lengre.
- ✓ lowFrost: mindre isdannelse og raskere avriming.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ bigBox: ekstra stor plass for effektiv oppbevaring av store frysevarer.
- ✓ softClose: døren lukkes automatisk og mykt fra en åpningsvinkel på 20° eller mindre.

Energieffektivitetsklasse:	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	207 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	63 l
Summen av volumet i kjølerom:	209 l
Luftbårne akustiske støytstlipp:	36 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støytstlipp:	C
Design:	Innbygging
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	558 mm
Dybde:	545 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Vekt:	63.3 kg
Tilkoblingsgrad:	90 W
Sikring:	10 A
Dørhengsling:	Høyre, kan hengsles om
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	2
Integrrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	4
Flaskehyller:	Nei
Automatisk avfrostning:	Nei
Type installasjon:	Helintegrrert



iQ500, Integrrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI87SADE0

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 209 l
- Net volum (frys): 63 l
- Årlig energiforbruk: 207
- Lydnivå: 36 dB

Design

- Flathengsler - Door on door, med softClose
- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med eksakt, digitalt display
- freshSense: intelligent sensorteknologi gir jevn temperatur
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer
- superFreeze for rask nedfrysning av matvarer
- Feriemodus
- Akustisk varsling ved åpen dør
- Akustisk og optisk varslingssignal, med minnefunksjon

Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass (4 høydejusterbare), derav Delbar hylle av sikkerhetsglass, uttrekkbar hylle av sikkerhetsglass.
- 5 dørhyller, smør- og osteboks for meieriprodukter

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh plus skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opp til to ganger lenger.

Frysedel

- lowFrost - rask og enkel avriming
- varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass for ekstra plass
- 2 transparente fryseskuffer, 1 bigBox


Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

iQ500, Integrrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI87SADE0


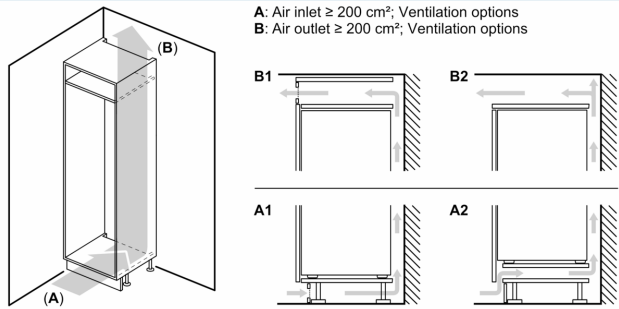



Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt
 A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
 B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
 C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
 D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

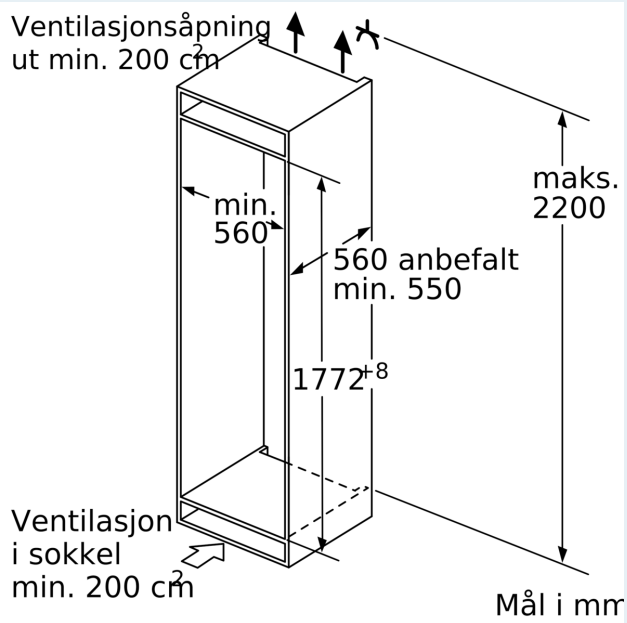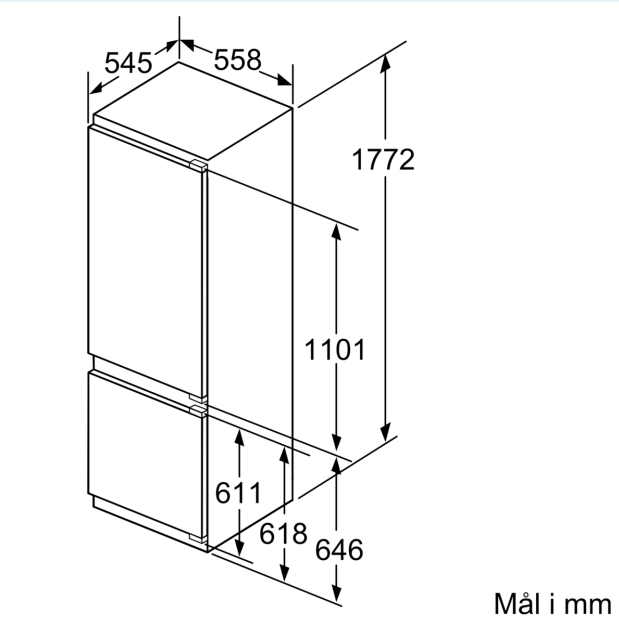


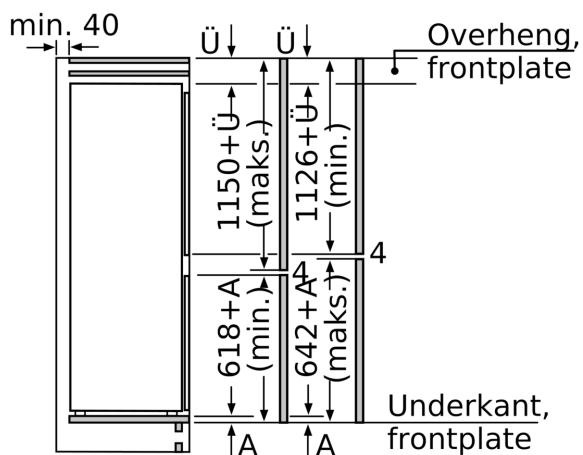

De angitte møbeldørmålene gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel

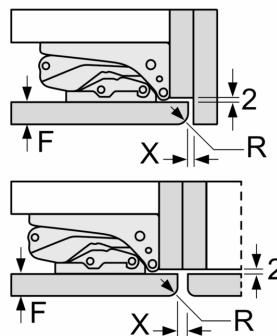

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.