

## iQ500, Integrrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI87SSDE0



### Ekstra tilbehør

KS10Z020 :  
KSGGZM00 Butter box

Integrrert kombiskap med lowFrost og hyperFresh plus-skuff som holder frukt og grønsaker friskt opptil to ganger lengre.

- ✓ hyperFresh plus skuffen med fuktighetsregulering holder frukt og grønsaker friske opptil to ganger lengre.
- ✓ lowFrost: mindre isdannelse og raskere avriming.
- ✓ bigBox: ekstra stor plass for effektiv oppbevaring av store frysevarer.
- ✓ softClose: døren lukkes automatisk og mykt fra en åpningsvinkel på 20° eller mindre.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: .....E  
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):  
 207 kWh/annum  
 Summen av volumet i fryserom: ..... 63 l  
 Summen av volumet i kjølerom: ..... 209 l  
 Luftbårne akustiske støyutslipp: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: ..... C  
 Design: .....Innbygging  
 Dekorramme med plate: .....Ikke mulig  
 Høyde: ..... 1772 mm  
 Apparatets bredde: ..... 558 mm  
 Dybde: ..... 545 mm  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Vekt: ..... 63.2 kg  
 Tilkoblingsgrad: ..... 90 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Dørhengsling: ..... Høyre, kan hengsles om  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Lengden på strømledningen: ..... 230.0 cm  
 Antall kompressorer: ..... 1  
 Antall uavhengige kjølesystemer: ..... 2  
 Integrrert ventilator i kjøledelen: ..... Nei  
 Kan hengsles om: ..... Ja  
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet: ..... 4  
 Flaskehyller: ..... Ja  
 Automatisk avfrostning: ..... Nei  
 Type installasjon: ..... Helintegrrert



## iQ500, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI87SSDE0

### Beskrivelse

#### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 209 l
- Net volum (frys): 63 l
- Årlig energiforbruk: 207
- Lydnivå: 36 dB

#### Design

- Flathengsler - Door on door, med softClose
- dimLight: LED lys som tennes gradvis

#### Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med eksakt, digitalt display
- freshSense: intelligent sensortechnologi gir jevn temperatur
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer
- superFreeze for rask nedfrysning av matvarer
- Feriemodus
- Akustisk varsling ved åpen dør
- Akustisk og optisk varslingssystem ved temperaturstigning i frysedelen med minnefunksjon

#### Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass (4 høydejusterbare), derav Delbar hylle av sikkerhetsglass, uttrekkbar hylle av sikkerhetsglass.
- 5 dørhyller, smør- og osteboks for meieriprodukter

#### Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh plus skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opp til to ganger lenger.

#### Frysedel

- lowFrost - rask og enkel avriming
- varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass for ekstra plass
- 2 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
- Frysekalender

#### Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Teknisk informasjon


- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

#### Fordeler

- lowFrost - mindre isdanning, raskere avriming
- 1 hyperFresh plus skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opp til to ganger lenger.
- VarioShelf - justerbare hyller for optimal utnyttelse av plass
- easyAccess shelf - enkel tilgang og bra oversikt
- touch control - varig eleganse - alt under perfekt kontroll

## iQ500, Integreert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI87SSDE0



### Måltegninger

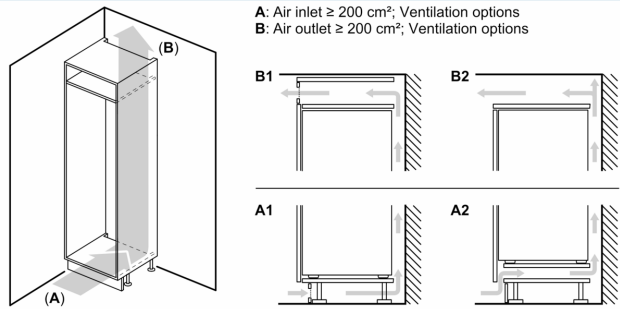


**Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene**  
 Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt  
 A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm  
 B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg  
 C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg  
 D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		

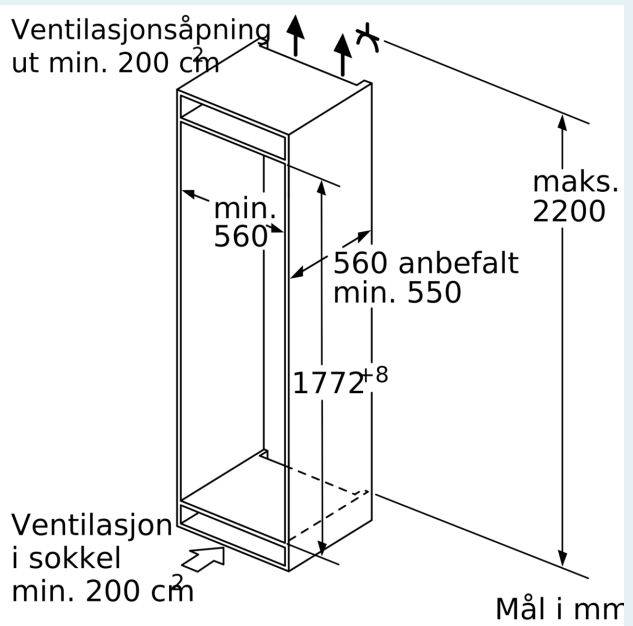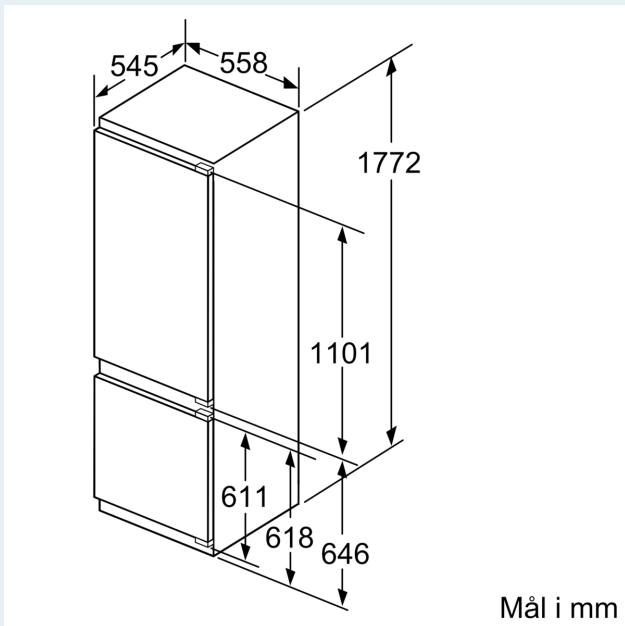


## Måltegninger

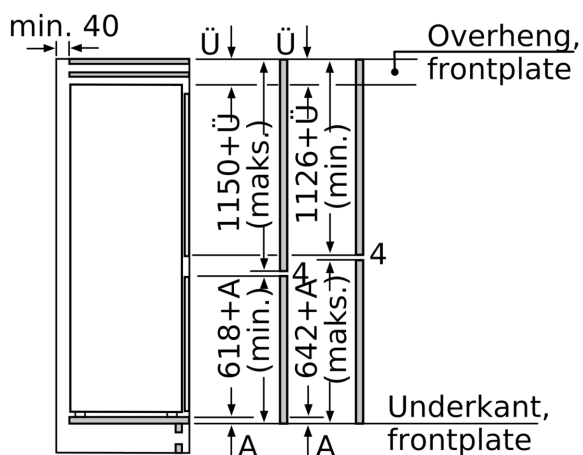

De angitte møbeldørmålene gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm  
Anbefalte spaltemål for flathengsel

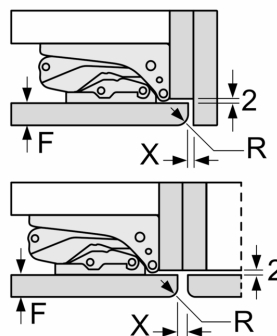

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.