

N 90, INTEGRERT KJØLESKAP, 177.2 X 55.8 CM,
SOFT CLOSE FLATHENGSEL
KI88150D0



Inkludert tilbehør

1 x Tilbehør til kjøøl

Ekstra tilbehør

KS1860Z0 :
KSGG0MZ0 Butter box

Innbyggingskjøleskapet med FreshSafe 3, døråpningsassistent med stemmestyring og kraftig hengselstøtte for spesielt tunge dørfronter.

- ✓ Flex Cooling: fleksible oppbevaringsbokser som justerer kjøling etter daglige behov.
- ✓ Door Open Assist: trykk-for-å-åpne-mekanisme for helintegrerte kjøleskap
- ✓ Fresh Safe 3: klimakontrollerte skuffer som gir ideell oppbevaring av ferskmatten din.
- ✓ Bottle Flex-hylle: kombinert flaskeholder og hylle.
- ✓ Vario Shelf: glasshyllen kan deles, og den ene halvdelen dyttes under den andre for fleksibel tilpasning.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse¹: D
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
120 kWh/a
Summen av volumet i fryserom: 0 l
Summen av volumet i kjølerom: 289 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: 36 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Installasjonstype: Integrert
Dekorramme med plate: Ikke mulig
Høyde: 1772 mm
Apparatets bredde: 558 mm
Dybde på produkt: 545 mm
Nisjemål (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
Nettovekt: 72.5 kg
Tilkoblingsgrad: 90 W
Sikring: 10 A
Dørhengsel: Høyre, kan hengsles om
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230.0 cm
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 1
Integrert ventilator i kjøledelen: Nei
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 5
Flaskehylle: Ja
EAN-kode: 4242004269090
Varemerke: Neff
Modellbetegnelse: KI88150D0
Produktkategori: Kjøleskap
Automatisk avfrostning: n/a
Installasjonstype: Integrert
Inkluderte tilbehør: 1 x Tilbehør til kjøøl



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

N 90, INTEGRERT KJØLESKAP, 177.2 X 55.8 CM,
SOFT CLOSE FLATHENGSEL
KI88150D0

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: D
- Total volum : 289 l
- Netvolum kjø: 289 l
- Net volum (frys): 0 l
- Årlig energiforbruk: 120
- Klimaklasse: SN-T
- Lydnivå: 36 dB

Design

- LED med Soft Start i kjøledelen
- Innredning med rustfrie detaljer

Komfort og Sikkerhet

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett
- Flathengsler - Door on door, Dør med dempesystem og dørlukking med SoftClose
- Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
- openAssist
- Automatisk avriming
- SuperKjøl med automatisk tilbakestilling
- Akustisk varsling ved åpen dør

Kjøledel

- 7 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 1x Vario Shelf delbar hylle, uttrekkbar hylle av sikkerhetsglass
- BottleFlex hylle
- Antall store dørhyller: 1
- 1 dørhyller

Ferskhetssystem

- Nyttevolum 0°C-sone: 83 l
- Matvarer holder seg ferske opptil 3 ganger lengre i den 0°C VitaFresh sonen med fuktighetsregulering - fuktighetskontroll
- 2 FreshSafe 0°C-skuffer ("tørre") på teleskopskinner

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Leveres høyrehengslet, kan henges om
- Tilkoblingsverdi: 90 W
- Spennings: 220 - 240 V
- Lengde av ledningen: 230 cm

Tilbehør:



- 1 x Tilbehør til kjø, 1 x A**0024

Spesialtilbehør



- Tilbehør: KS1860Z0, KSGG0MZ0

N 90, INTEGRERT KJØLESKAP, 177.2 X 55.8 CM,
SOFT CLOSE FLATHENGSEL
KI88150D0

Måltegninger

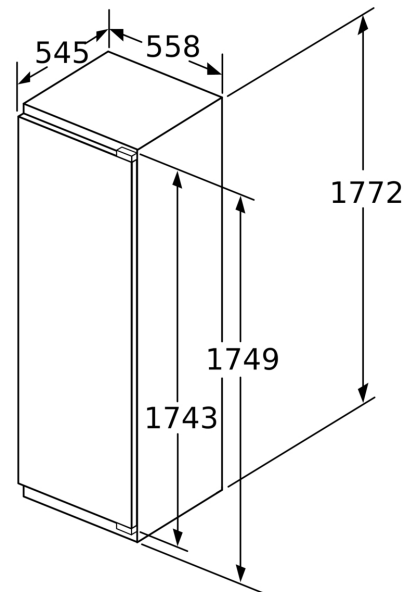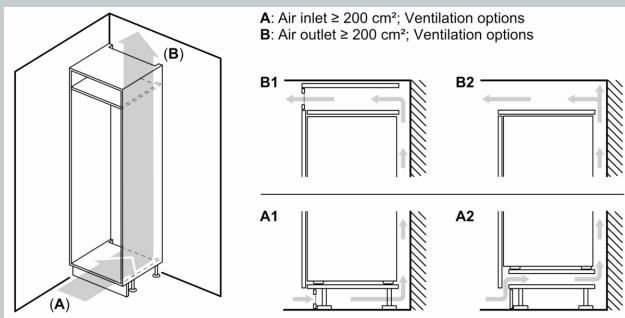


Mål i mm

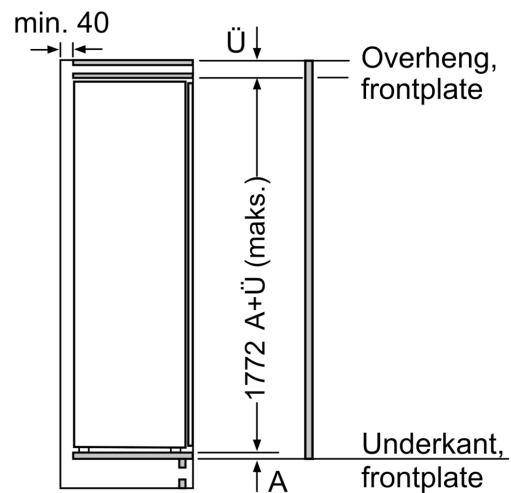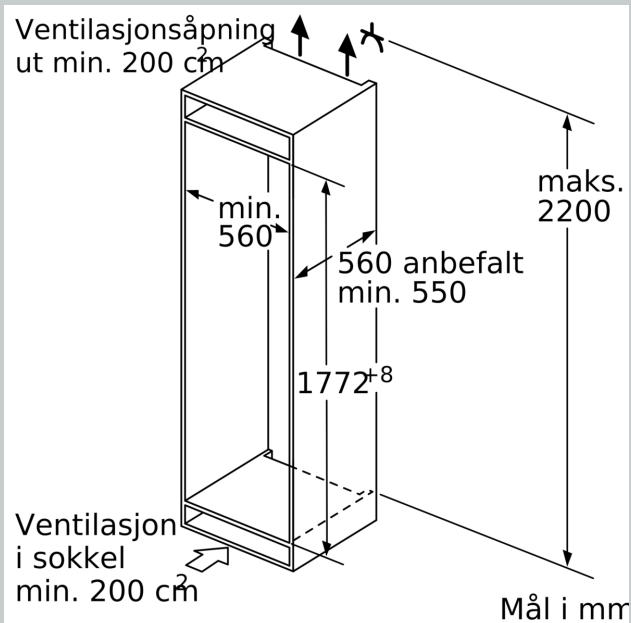

Måltegninger

Maks. tillatt vekt på møbelfrontene




Hvis det monteres møbeldører som overskrider den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengselet kan fungere dårligere.

T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm:	Udempet hengsel Dør i kg:	Dempet hengsel Dør i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm

Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.