

**Serie 8, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIF87SDB0**



**Ekstra tilbehør**

KSZGGM00 Butter box

**Integrert kombiskap med VitaFresh pro: perfekte lagringsbetingelser holder maten din vitaminrikk og frisk opp til 3x lenger.**

- **VitaFresh pro 0°C:** frukt, grønnsaker, fisk og kjøtt holder seg ferske og vitaminrike opptil tre ganger lengre takket være 0°C-teknologi og optimal fuktighet
- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.
- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet takket være flyttbare og justerbare glasshyller og skuffer i fryseren.
- **BigBox:** ekstra stor fryseskuff.
- **EasyAccess Shelf:** Uttrekkbar glasshylle gir deg bedre tilgang til kjøleskapsinnholdet ditt.

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse:	..... B
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	118 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	..... 62 l
Summen av volumet i kjølerom:	..... 175 l
Luftbårne akustiske støytutslipp:	..... 34 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støytutslipp:	..... B
Konstruksjonstype:	..... Integrert
Dekorramme med plate:	..... Ikke mulig
Høyde:	..... 1772 mm
Apparatets bredde:	..... 558 mm
Dybde på produkt:	..... 545 mm
Nisjemål (H x B x D):	..... 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettvekt:	..... 72.3 kg
Tilkoblingsgrad:	..... 90 W
Sikring:	..... 10 A
Dørhengsel:	..... Høyre, kan hengsles om
Spennning:	..... 220-240 V
Frekvens:	..... 50 Hz
Lengden på strømledningen:	..... 230.0 cm
Antall kompressorer:	..... 1
Antall uavhengige kjølesystemer:	..... 2
Integrert ventilator i kjøledelen:	..... Nei
Kan hengsles om:	..... Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	..... 3
Flaskehyller:	..... Ja
Automatisk avfrostning:	..... Nei
Installasjonstype:	..... Helintegrert



## Serie 8, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIF87SDB0

- Lengde av ledningen:230 cm

### Tilbehør:

- 3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett, 1 x A\*\*0024

## Integrert kombiskap med VitaFresh pro: perfekte lagringsbetingelser holder maten din vitaminrikt og frisk opp til 3x lenger.

- Integrert kombiskap, 178 cm

### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: B
- Total volum : 237 l
- Netvolum kjøøl: 175 l
- Net volum (frys):62 l
- Frysekapasitet (24t):
- 5 kg
- Årlig energiforbruk: 118
- SuperFreeze
- Lydnivå: 34 dB
- Oppbevaringstid ved strømbrudd : 15 t

### Design

- Flathengsler - Door on door, dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose
- LED med Soft Start i kjøledelen

### Komfort og Sikkerhet

- LowFrost - rask og enkel avriming
- Elektronisk temperaturregulering; nøyaktig, digitalt display
- FreshSense: intelligent sensorteknologi gir jevn temperatur
- 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Feriemodus
- Akustisk varsling ved åpen dør

### Kjøledel

- 4 hyller av sikkerhetsglass (3 høydejusterbare), derav 1x Vario Shelf delbar hylle, uttrekkbar hylle av sikkerhetsglass.
- 3 dørhyller, Smør- og osteboks for meieriprodukter
- Forkrommet flaskehylle

### Ferskhetssystem

- 1 VitaFresh pro 0°C skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opp til tre ganger lenger.

### Frysedel

- VarioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass for ekstra plass
- 2 transparente fryseskuffer, 1 BigBox



### Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Teknisk informasjon

- easy installation
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Tilkoblingsverdi: 90 W
- Spennning: 220 - 240 V

**Serie 8, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIF87SDB0**

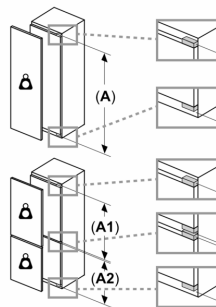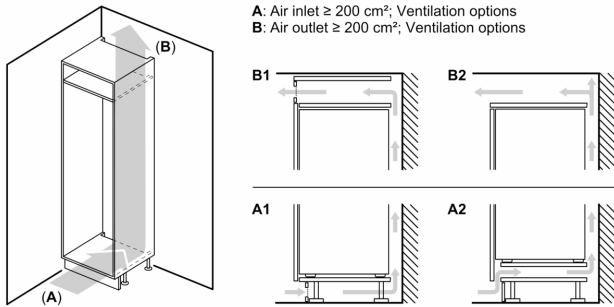

**Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene**

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal


Δ Vekt  
 A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm

B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg


C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg

D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

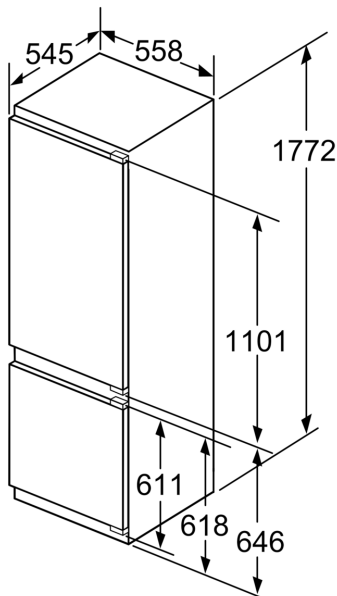


Mål i mm

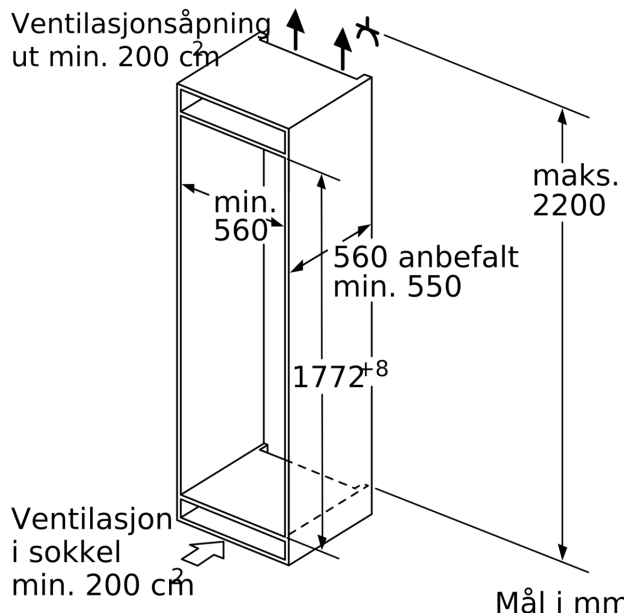

Mål i mm

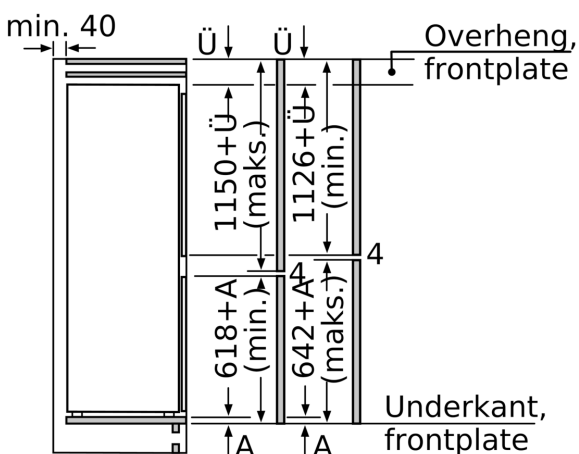

Mål i mm  
 Anbefalte spaltemål for flathengsel

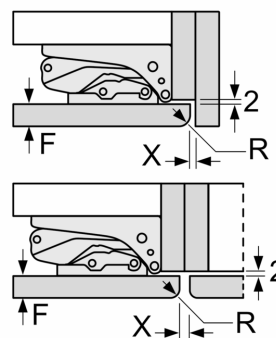

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De angitte møbeldørmålene gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.