

**Serie | 2, Integrert kombiskap, 177.2 x
54.1 cm, Glidehengsel
KIV38V20FF**



Inkludert tilbehør
1 x Eggholder



**Kombiskap med MultiBox – godt med plass
til frukt og grønt.**

- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: G
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
341 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 64 l
Summen av volumet i kjølerom: 217 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: 40 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Konstruksjonstype: Bygg-inn
Dekorramme med plate: Ikke mulig
Produktbredde: 541 mm
Dybde på produkt: 545 mm
Nisjemål (H x B x D): 1775.0 x 562.0 x 550 mm
Nettovekt: 56,713 kg
Tilkoblingseffekt: 90 W
Sikring: 10 A
Dørhengsel: høyre, kan hengsles om
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Godkjenning: CE, Morocco, VDE
Lengden på strømledningen: 230 cm
Lagringstid ved strømbrudd (t): 7 t
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 1
Integrert ventilator i kjøledelen: Nei
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
Flaskehylle: Nei
Automatisk avfrostning: Nei
Installasjonstype: Helintegrert
Hengseltype: Glidebeslag



4 242002 640488

**Serie | 2, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1
cm, Glidehengsel
KIV38V20FF**

**Kombiskap med MultiBox – godt med plass
til frukt og grønt.**

Ytelse og forbruk

- Energieffektivitet: A+ på en skala fra A+++ till D, 275 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 276 l

Design og komfort

- Mekanisk temperaturregulering
- Dør med glideskinner

Kjøledel

- Nyttevolum kjøøl totalt: 217 l
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- 1 MultiBox: gjennomsiktig skuff med bølgende bunn - perfekt til oppbevaring av frukt og grønnsaker
- LED-belysning



Frysedel

- **** -fryser: 59 l nyttevolum
- Innfrysingskapasitet: 3 kg per døgn
- Lagringstid ved strømbrudd: 13 timer
- 3 transparente fryseskuffer

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

**Serie | 2, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1
cm, Glidehengsel
KIV38V20FF**

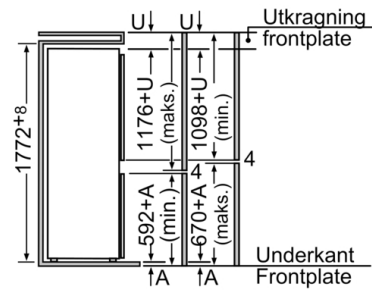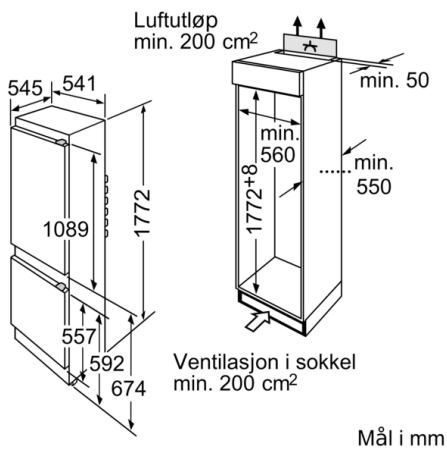

Angitte elementdørsmål gjelder for en dørfals på 4 mm. Ved bruk av annen fugebredde (maks. 14 mm) må målene tilpasses.