

Serie 4, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel KIV87SFE0



Ekstra tilbehør

KSZB6R00 Bottle Rack
KSZGGM00 Butter box

Et romslig integrert kombiskap med VitaFresh XXL som holder maten frisk lenger.

- **VitaFresh XXL:** Den ekstra store, klimakontrollerte skuffen for frukt og grønnsaker.
- **Low Frost:** avrim sjeldnere takket være mindre isdannelse - sparer arbeid og strøm.
- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.
- **Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.**
- **Eco Airflow: optimal luftsirkulasjon og konstant temperaturnivå i kjøleområdet.**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	216 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	70 l
Summen av volumet i kjølerom:	200 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	35 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	541 mm
Dybde på produkt:	548 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovekt:	53.6 kg
Sikring:	10 A
Dørhengsel:	Høyre, kan hengsles om
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	4
Flaskehyller:	Ja
Automatisk avfrostning:	Nei
Installasjonstype:	Helintegrert



Serie 4, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel KIV87SFE0

Et romslig integrert kombiskap med VitaFresh XXL som holder maten frisk lenger.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 200 l
- Net volum (frys):70 l
- Årlig energiforbruk: 216
- Lydnivå: 35 dB

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- SuperFrys med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedfrysing av matvarer
- Akustisk varsling ved åpen dør

Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- Forkrommet flaskehylle

Ferskhetssystem

- 1 VitaFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt lenger.

Frysedel

- LowFrost - rask og enkel avriming
- 2 transparente fryseskuffer, 1 BigBox

Dimensjoner




- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

Serie 4, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel
KIV87SFE0

mål i mm

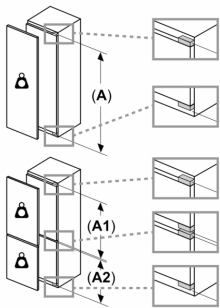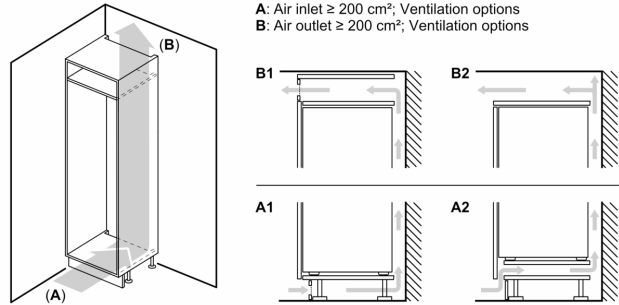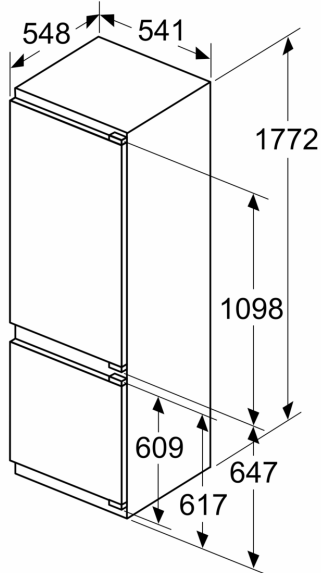

Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt
 A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm


B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg


C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg

D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Ventilasjonsåpning
 ut min. 200 cm²

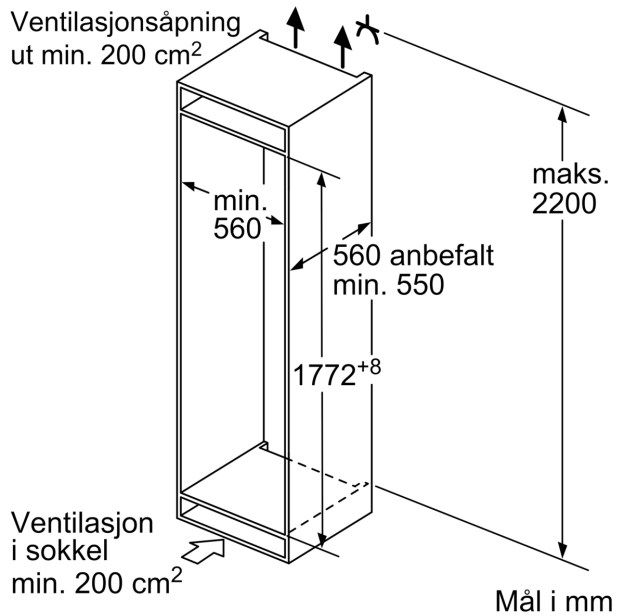


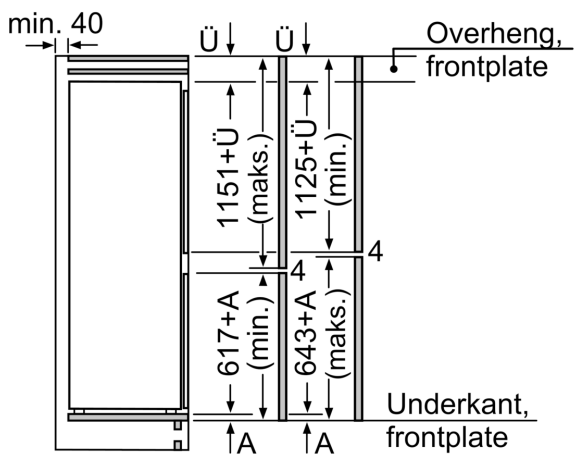

Angitte møbeldørmål gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel

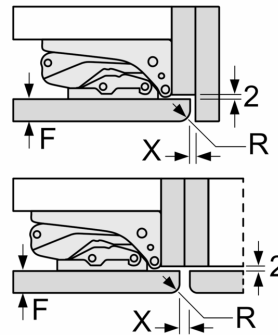

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.