

## iQ500, Integrrert kjøleskap med fryser, 82 x 60 cm, soft close flathengsel KU22LADD0



3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett

KF10ZAX0 :  
KSZGGM00   Butter box  
KU20ZSX0   Stålfront til helintegrrerte maskiner

Kompakt underbygningskjøleskap med 4-stjerners fryseeksjon for konstant friskhet: klimakontrollert område, enkel tilgang og døralarm.

- ✓ Senker temperaturen i en gitt periode for å kjøle ned ferske matvarer raskt.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ softClose: døren lukkes automatisk og mykt fra en åpningsvinkel på 20° eller mindre.
- ✓ Ekstra sterke og med sikkerhetsglass som er lett å vaske: safetyGlass-hyller.
- ✓ softClose: døren lukkes automatisk og mykt fra en åpningsvinkel på 20° eller mindre.

Energieffektivitetsklasse: ..... D  
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):  
119 kWh/annum  
Summen av volumet i fryserom: ..... 17 l  
Summen av volumet i kjølerom: ..... 93 l  
Luftbårne akustiske støyutslipp: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: ..... B  
Design: ..... Innbygging  
Dekorramme med plate: ..... Ikke mulig  
Høyde: ..... 820 mm  
Apparatets bredde: ..... 598 mm  
Dybde: ..... 548 mm  
Nisjemål (H x B x D): ..... 820 x 600 x 550 mm  
Vekt: ..... 30.7 kg  
Sikring: ..... 10 A  
Dørhengsling: ..... Høyre, kan hengsles om  
Spennning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Lengden på strømledningen: ..... 230.0 cm  
Antall kompressorer: ..... 1  
Antall uavhengige kjølesystemer: ..... 1  
Integrrert ventilator i kjøledelen: ..... Nei  
Kan hengsles om: ..... Ja  
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: ..... 1  
Flaskehyller: ..... Ja  
EAN-kode: ..... 4242003933701  
Varemerke: ..... Siemens  
Modellbetegnelse: ..... KU22LADD0  
Produktkategori: ..... Kjøleskap  
Automatisk avfrostning: ..... Nei  
Type installasjon: ..... Underbygging  
Inkluderte tilbehør: ..... 3 x Eggholder, 1 x Isterningsbrett



## iQ500, Integrrert kjøleskap med fryser, 82 x 60 cm, soft close flathengsel KU22LADD0

### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: D
- Total volum : 110 l
- Årlig energiforbruk: 119
- Klimaklasse: SN-T
- Lydnivå: 35 dB

### Design

- LED med softStart

### Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- Optisk og akustisk varsling
- Energisparefunksjon
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett., remote diagnostics, Software Update Appliance
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Automatisk avriming
- Lyst innerrom, lett å rengjøre

### Kjøledel

- Nettvolum kjøøl: 93 l
- 3 dørhyller
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller
- Flaskeholder
- Seksjon med skyvelokk: adskilt oppbevaringsområde for f.eks. flasker

### Ferskhetssystem

#### Frysedel

- 1 fryserom med klaff
- Net volum (frys):17 l
- Oppbevaringstid ved strømbrudd : 9 t
- superFreeze
- Frysekapasitet (24t):
- 3 kg
- Fryserom til pizza

### Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- underbygging
- Ventilasjon via sokkelen, ikke behov for å skjære ut i topplaten
- Lengde av ledningen:230 cm
- Spenning: 220 - 240 V

### Dimensjoner

- Nisjemål(H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm

### Tilbehør:

- Tilbehør: Eggholder, Isterningsbrett


- Basert på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbruk avhenger av bruk/plassering av produktet

### Generell informasjon

**iQ500, Integrert kjøleskap med  
fryser, 82 x 60 cm, soft close  
flathengsel  
KU22LADD0**

Mål i mm


Anbefalte spaltemål for flathengsel

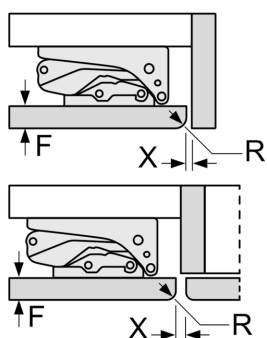

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

Mål i mm

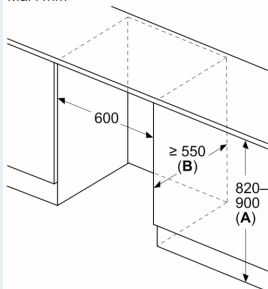


A: Høyde på underkonstruksjon


B:  $\geq 560$  mm (anbefalt)

Plass til elektrisk tilkobling ved siden av apparatet på venstre eller høyre side

Mål i mm

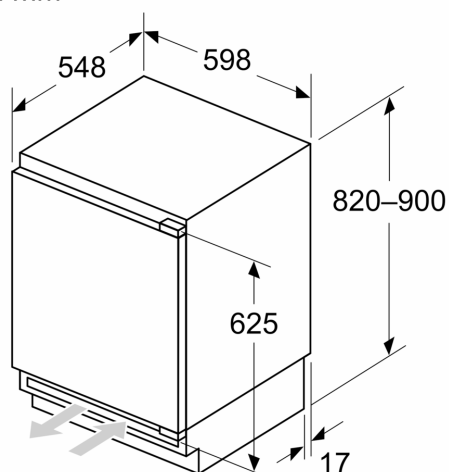


Mål i mm

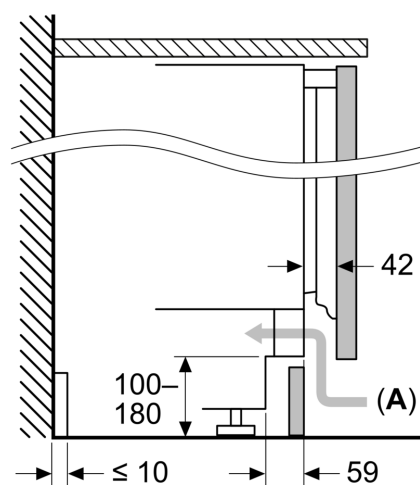

A: Luftinntak  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

## Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

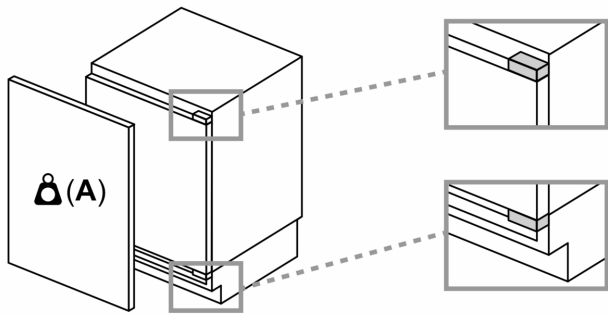

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

**A:** Vekt  $\leq$  12 kg