

iQ500, Integrert ventilator, 52 cm, Edelstål LB56NAC50



Den effektive kjøkkenviften er sømløst skjult i overskapet.

- ✓ Intensiv-trinnet øker ventilasjonen gradvis for å fjerne kraftig matos. Trinnet har automatisk tilbakestilling.
- ✓ Sømløs integrering: Takket være den innfelte installasjonsdesignen er kjøkkenviften nesten usynlig i et overskap.
- ✓ pushbutton control: problemfri matlaging med trykknapper
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ cleanAir Plus luftfilter: Filtrerer lukt, luftbåren pollen og allergener.

Ekstra tilbehør

LZ10ITP00	Long life filter (erstatning)
LZ11ITD11	Omluftsett, long life (eksternt)
LZ11IXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
LZ55651	Standardfilter (erstatning)
LZ55750	Omluftsett standard

Beskrivelse

Teknisk data

Type: Built-in/Built-under
 Lengden på strømledningen: 150 cm
 Nisjemål (H x B x D): 345mm x 496.0mm x 264mm mm
 Apparatets høyde: 345 mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 500 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Vekt: 7.8 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + intensiv innstilling
 Maks. ytelse utluftsdrift: 570 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 628 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 560 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 570 m³/h
 Antall lamper: 2
 Lydnivå: 66 dB(A) re 1pW
 Diameter kanalsett: 150 mm
 Materiale, fettfilter: Vaskbar aluminium
 EAN-kode: 4242003959770
 Tilkoblingsgrad: 252 W
 Sikring: 3 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Type installasjon: Innbygging



iQ500, Integrert ventilator, 52 cm, Edelstål LB56NAC50

Beskrivelse

Design:

- Integrert ventilator, 52 cm
- I skap
- Innfelt installasjon for sømløs integrering i overskap.
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ulike resirkuleringssett tilgjengelige som valgfritt tilbehør for omluftsdrift.

Features:

- Belysning: 2 x LED-spot 1W
- Fargetemperatur: 4000 K
- Lysintensitet: 400 lux
- Capacitor motor
- 1 metall fettfilter(e).

Komfort:

- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6 min

Rengjøring:

- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Lett å rengjøre glatte overflater.

Ytelse utluft:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved utluftsdrift: Trinn 1: uttrekkshastighet 295 m³/t; lydnivå 50 dB (A) re1pW Trinn 2: uttrekkshastighet 445 m³/t; lydnivå 59 dB (A) re1pW Trinn 3: uttrekkshastighet 570 m³/t; lydnivå 66 dB (A) re1pW Intensiv 1: uttrekkshastighet 645 m³/t; lydnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 75.2 kWh/år*
- Energiklasse lufting: C*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: D *

Ytelse omluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i omluftsdrift med standard resirkuleringssett (tilgjengelig som ekstrautstyr): Trinn 1: uttrekkshastighet 230 m³/t; lydnivå 62 dB (A) re1pW Speed 2: uttrekkshastighet 330 m³/t; lydnivå 69 dB (A) re1pW Speed 3: uttrekkshastighet 400 m³/t ; lydnivå 72 dB (A) re1pW Intensive Speed 1: uttrekkshastighet 410 m³/t; lydnivå 74 dB (A) re1pW
- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett for kanalfri installasjon (tilgjengelig som ekstrautstyr): Trinn 1: ekstraksjonshastighet 280 m³/t ; lydnivå 56 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 430 m³/t ; lydnivå 69 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 560 m³/t ; lydnivå 69 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 628 m³/t ; lydnivå 72 dB (A) re1pW

Teknisk informasjon:

- Forbruksinformasjon:
- Tilkoblingseffekt: 252 W
- Spenning: 220 - 240 V
- Tilgjengelig luktfilter som regenerativt Long Life-filter med 10 års levetid.


Planlegging og installasjon:

- Dimensjoner (HxBxD): 345 x 520 x 282 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 345-345 x 520 x 282 mm
- Ledning på 1.5 m med kontakt
- Diameter pipe Ø 150 mm


iQ500, Integrert ventilator, 52 cm, Edelstål LB56NAC50

Måltegninger


Mål i mm

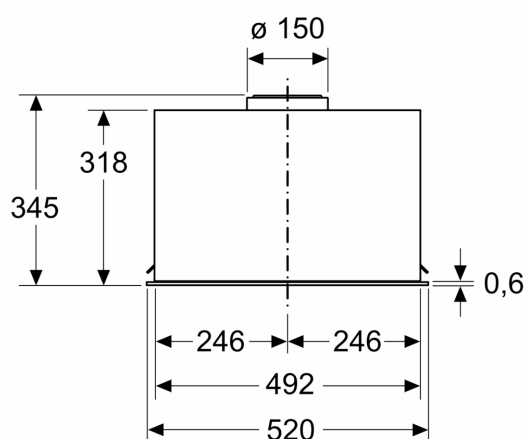


Mål i mm

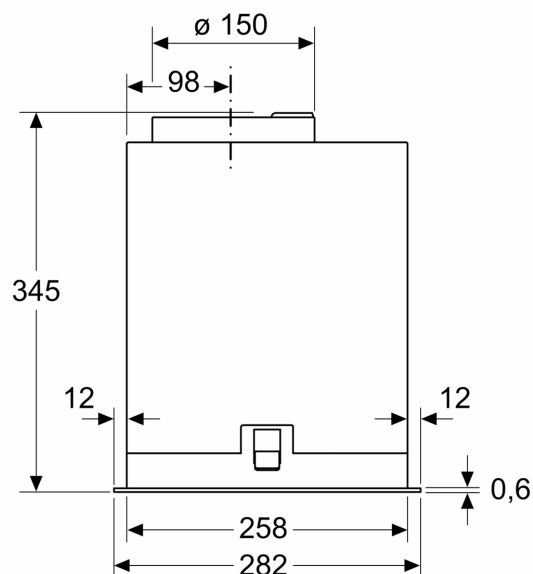

Mål i mm

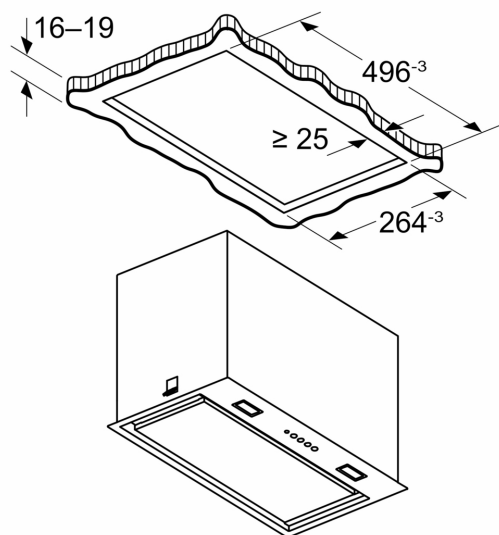

Mål i mm

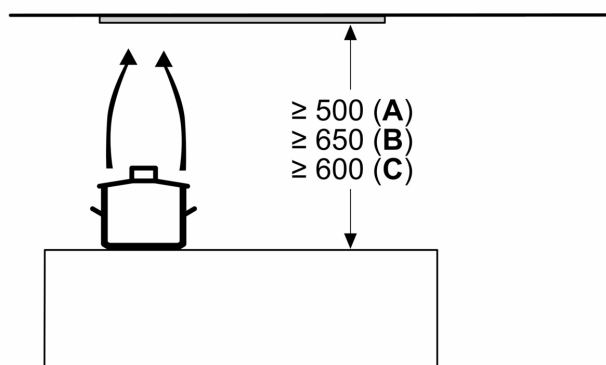

A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand