

iQ500, Integrert ventilator, 70 cm, Edelstål
LB77NAC50



Ekstra tilbehør	
LZ55651	Standardfilter (erstatning)
LZ55750	Omluftsett standard
LZ10ITP00	Long life filter (erstatning)
LZ11ITD11	Omluftsett, long life (eksternt)
LZ11IXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)

Den effektive kjøkkenviften er sømløst skjult i overskapet.

- ✓ Intensiv-trinnet øker ventilasjonen gradvis for å fjerne kraftig matos. Trinnet har automatisk tilbakestilling.
- ✓ Sømløs integrering: Takket være den innfelte installasjonsdesignen er kjøkkenviften nesten usynlig i et overskap.
- ✓ pushbutton control: problemfri matlaging med trykknapper
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ cleanAir Plus luftfilter: Filtrerer lukt, luftbåren pollen og allergener.

Beskrivelse

Teknisk data

Type: Built-in/Built-under

Lengden på strømledningen: 150 cm

Nisjemål (H x B x D): 345mm x 676.0mm x 264mm mm

Apparatets høyde: 345 mm

Minsteavstand til el. kokepl.: 500 mm

Minsteavstand til gassbluss: 650 mm

Vekt: 11.3 kg

Kontrolltype: Elektronisk

Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + intensiv innstilling

Maks. ytelse utluftsdrift: 595 m³/h

Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 705 m³/h

Maks. kapasitet omluft: 580 m³/h

Utlufdsdrift boost: 730 m³/h

Maksimal luftstrøm: 595 m³/h

Antall lamper: 2

Lydnivå: 63 dB(A) re 1pW

Diameter kanalsett: 150 mm

Materiale, fettfilter: Vaskbar aluminium

EAN-kode: 4242003959893

Tilkoblingsgrad: 252 W

Sikring: 3 A

Spenning: 220-240 V

Frekvens: 60; 50 Hz

Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord

Type installasjon: Innbygging

4 242003 959893

iQ500, Integrert ventilator, 70 cm, Edelstål LB77NAC50

Beskrivelse

Design:

- Integrert ventilator, 70 cm
- Innfelt installasjon for sømløs integrering i overskap.
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ulike resirkuleringssett tilgjengelige som valgfritt tilbehør for omluftsdrift.

Features:

- Belysning: 2 x LED-spot 1W
- Fargetemperatur: 4000 K
- Lysintensitet: 400 lux
- Capacitor motor
- 2 metall fettfilter(e).

Komfort:

- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6 min

Rengjøring:

- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Lett å rengjøre glatte overflater.

Ytelse utluft:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved utluftsdrift: Trinn 1: uttrekkshastighet 270 m³/t; lydnivå 45 dB (A) re1pW Trinn 2: uttrekkshastighet 400 m³/t; lydnivå 53 dB (A) re1pW Trinn 3: uttrekkshastighet 595 m³/t; lydnivå 63 dB (A) re1pW Intensiv 1: uttrekkshastighet 730 m³/t; lydnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 55.5 kWh/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: D *

Ytelse omluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i omluftsdrift med standard resirkuleringssett (tilgjengelig som ekstrautstyr): Trinn 1: uttrekkshastighet 250 m³/t; lydnivå 65 dB (A) re1pW Speed 2: uttrekkshastighet 350 m³/t; lydnivå 71 dB (A) re1pW Speed 3: uttrekkshastighet 400 m³/t ; lydnivå 74 dB (A) re1pW Intensive Speed 1: uttrekkshastighet 430 m³/t; lydnivå 75 dB (A) re1pW)
- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett for kanalfri installasjon (tilgjengelig som ekstrautstyr): Trinn 1: ekstraksjonshastighet 260 m³/t ; lydnivå 53 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 385 m³/t ; lydnivå 71 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 580 m³/t ; lydnivå 70 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 705 m³/t ; lydnivå 73 dB (A) re1pW)

Teknisk informasjon:

- Forbruksinformasjon:

- Tilkoblingseffekt: 252 W
- Spenning: 220 - 240 V
- Bærekraft
- Miljøvennlig emballasje
- Tilgjengelig luktfilter som regenerativt Long Life-filter med 10 års levetid.


Planlegging og installasjon:

- Dimensjoner (HxBxD): 345 x 700 x 282 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 345-345 x 700 x 282 mm
- Ledning på 1.5 m med kontakt
- Diameter pipe Ø 150 mm


iQ500, Integrert ventilator, 70 cm, Edelstål LB77NAC50

Måltegninger


Mål i mm

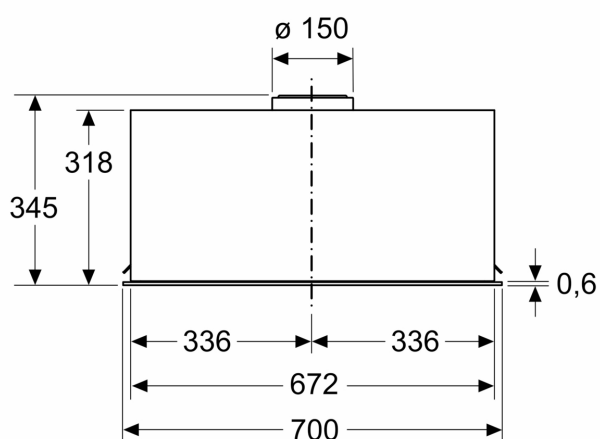


Mål i mm

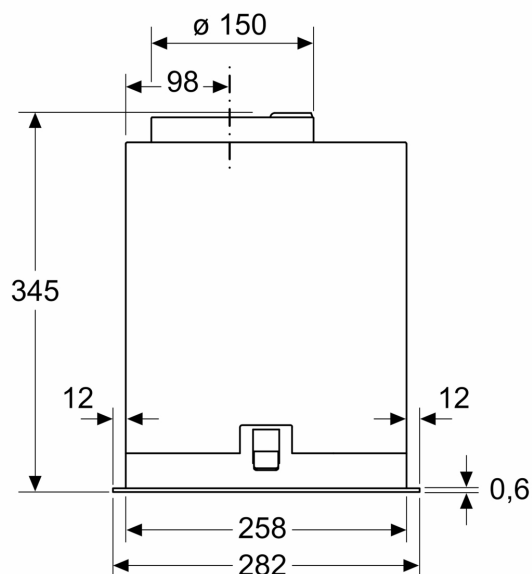

Mål i mm

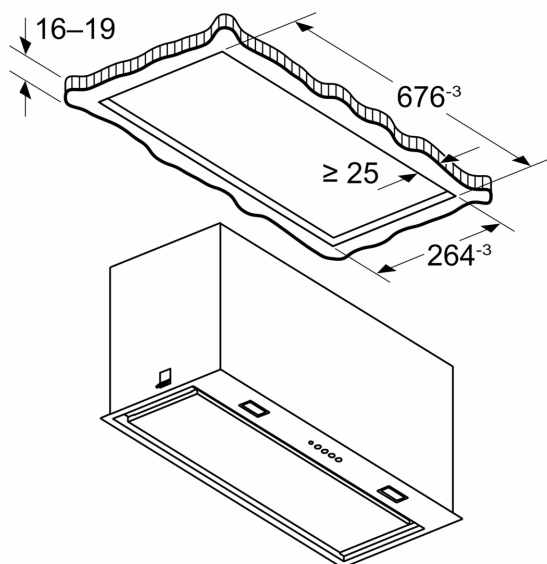

Mål i mm

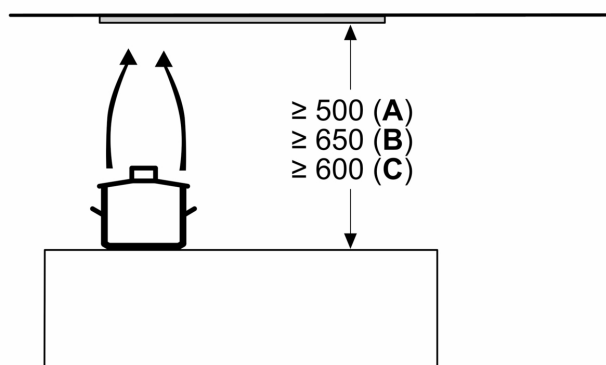

A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand