

## iQ100, Veggmontert ventilator, 60 cm, Edelstål LC64BBC50



### Ekstra tilbehør

LZ31XXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ50660 Bakvegg, LZ50661 Bakvegg, LZ12250 Luftekanal, 1000 mm, LZ12350 Luftekanal, 1500 mm, LZ11DXB14 Clean Air standard filter (erstatning), LZ11DXI14 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), LZ11DXI16 Clean Air Plus omluftsett, LZ11FXC56 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), LZ11FXD51 Omluftsett, long life (eksternt), HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long life filter (erstatning), LZ10DXA00 Standardfilter (erstatning), LZ10DXU00 Omluftsett standard, LZ10FXJ00 Omluftsett, long life

Vegghengt ventilator i boxDesign med høy kapasitet for ren luft på kjøkkenet.

✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type: ..... Wall-mounted  
 Lengden på strømledningen: ..... 130.0 cm  
 Pipehøyde: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Apparatets høyde: ..... 53 mm  
 Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 550 mm  
 Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
 Vekt: ..... 10.3 kg  
 Kontrolltype: ..... Mekanisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3  
 Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 365 m³/h  
 Maks. kapasitet omluft: ..... 240 m³/h  
 Maksimal luftstrøm: ..... 365 m³/h  
 Antall lamper: ..... 2  
 Lydnivå: ..... 63 dB(A) re 1 pW  
 Diameter kanalsett: ..... 120 / 150 mm  
 Materiale, fettfilter: ..... Vaskbar aluminium  
 EAN-kode: ..... 4242003811030  
 Tilkoblingsgrad: ..... 100 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Type installasjon: ..... Veggmontert



## iQ100, Veggmontert ventilator, 60 cm, Edelstål LC64BBC50

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 365 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstra tilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdriфт: Maks. normalt bruk:240m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdriфт: Maks. normalt bruk:65 dB(A) re 1 pW
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- 3 effekttrinn

#### Design

- Til veggmontering
- Trykknapper for 3 effekttrinn
- 2 x 1,5W LED

#### Komfort


- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

#### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdriфт
- Ved omluftsdriфт kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil


**iQ100, Veggmontert ventilator,  
60 cm, Edelstål  
LC64BBC50**

Måltegninger

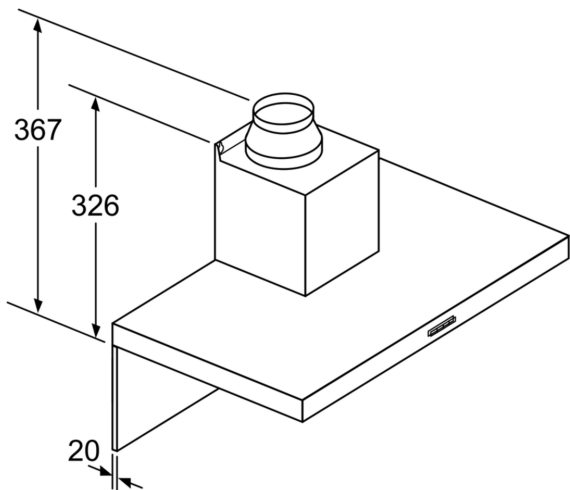


Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.


Mål i mm

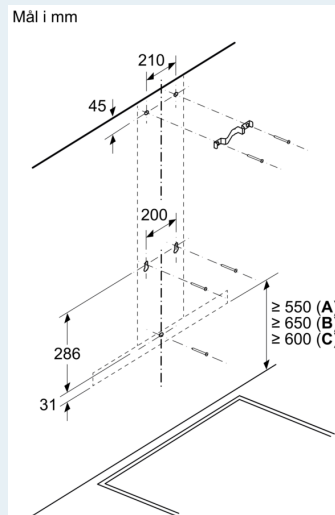

- A: Elektrisk  
B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen  
C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

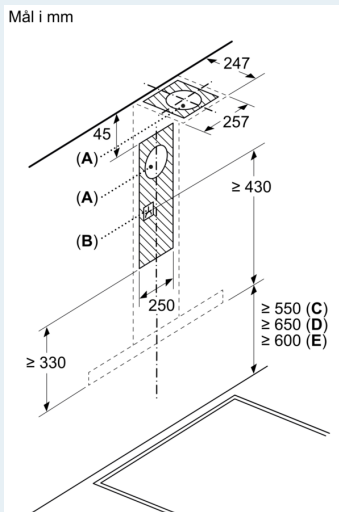

- A: Utluftingsåpning  
B: Stikkontakt  
C: Elektrisk  
D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen  
E: Elektrisk - for Australia og New Zealand

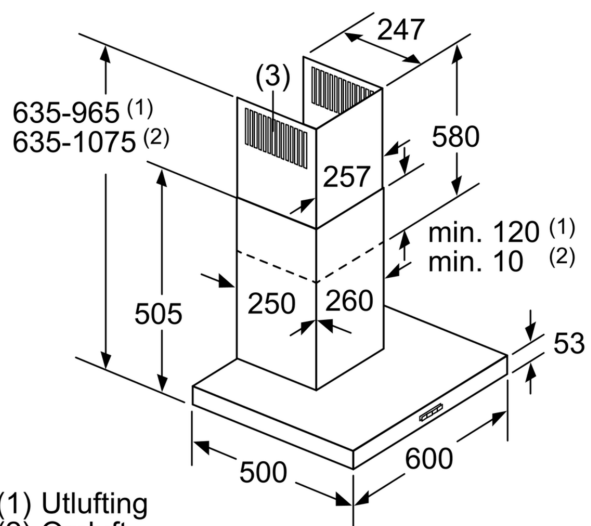

- (1) Utlufting  
(2) Omluft  
(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

Mål i mm