

**iQ300, Veggmontert ventilator,  
60 cm, Edelstål  
LC67BHM50**



**Ekstra tilbehør**

HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long life filter (erstatning), LZ10DXA00 Standardfilter (erstatning), LZ10DXU00 Omluftsett standard, LZ12250 Luftekanal, 1000 mm, LZ12350 Luftekanal, 1500 mm, LZ31XXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ11DXI14 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), LZ11DXI16 Clean Air Plus omluftsett, LZ10FXJ00 Omluftsett, long life, LZ11DXB14 Clean Air standard filter (erstatning), LZ11FXC56 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), LZ11FXD51 Omluftsett, long life (eksternt), LZ50660 Bakvegg, LZ50661 Bakvegg

Vegghengt ventilator i boxDesign med høy kapasitet for ren luft på kjøkkenet.

- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektivt og stille inn belysning.

**Beskrivelse**

**Teknisk data**

Type: ..... Wall-mounted  
 Lengden på strømledningen: ..... 130.0 cm  
 Pipehøyde: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Apparatets høyde: ..... 53 mm  
 Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 550 mm  
 Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
 Vekt: ..... 12.1 kg  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3-trinns + intensiv innstilling  
 Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 459 m³/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 499 m³/h  
 Maks. kapasitet omluft: ..... 404 m³/h  
 Utluftsdrift boost: ..... 752 m³/h  
 Maksimal luftstrøm: ..... 459 m³/h  
 Antall lamper: ..... 2  
 Lydnivå: ..... 64 dB(A) re 1 pW  
 Diameter kanalsett: ..... 120 / 150 mm  
 Materiale, fettfilter: ..... Vaskbart rustfritt stål  
 EAN-kode: ..... 4242003811108  
 Tilkoblingsgrad: ..... 255 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Type installasjon: ..... Veggmontert



## iQ300, Veggmontert ventilator, 60 cm, Edelstål LC67BHM50

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 458 m<sup>3</sup>/t, intensiv 752 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:404m<sup>3</sup>/h
- Intensivt:499m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:72dB(A) re 1 pW
- Intensivt:76 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Børsteløs høytytelsesmotor med doble viftehjul
- Elektronisk styring

#### Design

- Til veggmontering
- Displayfarge hvit/blå
- 2 x 1,5W LED

#### Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter


#### Miljø og sikkerhet

##### Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil

**iQ300, Veggmontert ventilator,  
60 cm, Edelstål  
LC67BHM50**


Måltegninger

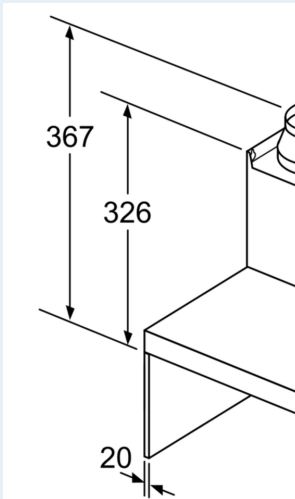


Ved bruk av et baksty må det tas hensyn til apparatets design.

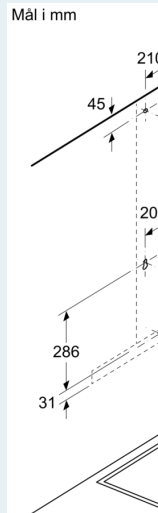

A: Elektrisk  
B: Gass - fra øvre ka  
C: Elektrisk - for Aust

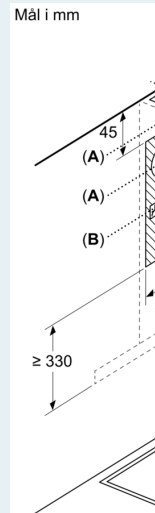

A: Utluftingsåpning  
B: Stikkontakt  
C: Elektrisk  
D: Gass - fra øvre ka  
E: Elektrisk - for Aust

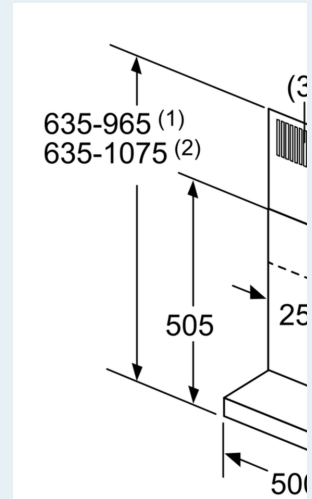

(1) Utlufting  
(2) Omluft  
(3) Ventilasjonsåpning  
spaltene ned ved i