SIEMENS

iQ300, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass m svart trykk, Klart glass m svart trykk, Sort LC67KFN65

Ekstra tilbehør

LZ10BXK61	Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
LZ10BXL61	Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
LZ11KKB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11KKI16	Clean Air Plus omluftsett
LZ11KKV16	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)

Den skråstilte ventilatoren med høytytende iQdrive-motor og intelligent avtrekksautomatikk gir automatisk et lukt- og støyfritt kjøkken.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektnivå og stille inn belysning.
- ✓ LED-lys med justerbar lystemperatur: Optimal sikt under matlagingen.

Beskrivelse

Teknisk data

Farge pipe: ..... sort
Type: ..... Veggmontert
Lengden på strømledningen: ..... 130 cm
Nisjemål (H x B x D): ..... GENERAL.N_A mm
Pipehøyde: ..... 420-663/457-750 mm
Apparatets høyde: ..... 320 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 450 mm
Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm
Vekt: ..... 12.6 kg
Kontrolltype: ..... Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 431 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 687 m³/h
Maks. kapasitet omluft: ..... 427 m³/h
Utluftsdrift boost: ..... 768 m³/h
Maksimal luftstrøm: ..... 431 m³/h
Antall lamper: 2
Lydnivå: ..... 56 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett: ..... 150 mm
Materiale, fettfilter: ..... Vaskbar aluminium
EAN-kode: 4242003938430
Tilkoblingsgrad: ..... 140 W
Sikring: ..... 10 A
Spenning: ..... 220-240 V
Frekvens: ..... 50; 60 Hz
Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon: ..... Veggmontert

4 242003 938430

SIEMENS

iQ300, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass m svart trykk, Klart glass m svart trykk, Sort LC67KFN65

Beskrivelse

Design:
- sort, Skråstilt design i glass
- veggmontert
- Glassplate: Glass, svart print
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- Clean Air Plus resirkuleringssett (tilbehør) trengs ved omluftsdrift.
- Ved omluftsdrift trengs et Clean Air Plus omluftssett (tilbehør).

Features:
- Stillegående, børsteløs motor
- 2 stk., LED, 3W, med justerbar fargetemperatur
- softLight : belysningselementene slås jevnt av og på.
- Dimmer : lysstyrken på belysningselementene kan justeres.
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 502 lux
- 2 opptaksområder: på forsiden og undersiden
- 2 metall fettfilter(e).

Komfort:
- Bakgrunnsbelyst T34-SE3M
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6 min
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Digitale Funksjoner:
- Home Connect: styr, kontroller og angi innstillinger for ventilatoren via smarttelefon eller nettbrett
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen
- Intelligent hood automatic: Viften tilpasser avtrekkshastigheten automatisk ved at platetoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende platetopp og tilkoblet Home Connect-konto)
- Helautomatisk ventilator
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Ytelsesprofiler: Velg mellom standard-, ytelses- eller stillegående profiler for å øke avtrekkshastigheten eller redusere lydnivået via Home Connect-appen.
- LED-lys med justerbar lystemperatur: Gjør det mulig å tilpasse lystemperaturen til dine personlige preferanser via Home Connect-appen.
- Metningsindikator, innstillings- og tilbakestillingsfunksjon for fettfilter og luktfilter tilgjengelig via Home Connect-appen.
- Etterdrift-funksjon via Home Connect App
- Intervallfunksjon: tilgjengelig via Home Connect-appen
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Oppdaterbar enhet (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold enheten alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Rengjøring:
- Stor åpningsvinkel på glassplaten med låsefunksjon for enkel tilgang til filteret og enkel rengjøring.
- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen

Ytelse utluft:
- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved utluftsdrift: Trinn 1: uttrekkshastighet 223 m3/t; lydnivå 39 dB (A) re1pW Trinn 2: uttrekkshastighet 319 m3/t; lydnivå 48 dB (A) re1pW Trinn 3: uttrekkshastighet 431 m3/t; lydnivå 56 dB (A) re1pW Intensiv 1: uttrekkshastighet 768 m3/t; lydnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 31.7 kWt/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: C *

Ytelse omluftsdrift:
- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett, for installasjon med kanal (tilgjengelig som ekstrautstyr):
- Trinn 1: ekstraksjonshastighet 208 m3/t; lydnivå 47 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 309 m3/t; lydnivå 54 dB (A) re1pW) Trinn 3: ekstraksjonshastighet 429 m3/t; lydnivå 62 dB (A) re1pW) Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 724 m3/t; lydnivå 74 dB (A) re1pW)
- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett for kanalfri installasjon (tilgjengelig som ekstrautstyr): Trinn 1: ekstraksjonshastighet 210 m3/t ; lydnivå 46 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 300 m3/t ; lydnivå 54 dB (A) re1pW) Trinn 3: ekstraksjonshastighet 427 m3/t ; lydnivå 64 dB A) re1pW) Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 687 m3/t ; lydnivå 76 dB (A) re1pW)

Teknisk informasjon:
- Forbruksinformasjon:
- Spenning: 220 - 240 V
- Tilkoblingseffekt: 140 W
- Made in Germany
- Intelligent hood automatic for best mulig resultat.

Planlegging og installasjon:
- Dimensjoner utluft (HxBxD): 753-996 x 590 x 433 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Dimensjoner ved kanalfri omluftsinstallasjon (HxWxD): 360 mm x 590 mm
- x 433 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Med tilbakeslagsventil

SIEMENS

Beskrivelse	

SIEMENS

iQ300, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass m svart trykk, Klart glass m svart trykk, Sort LC67KFN65

Måltegninger

Mål i mm

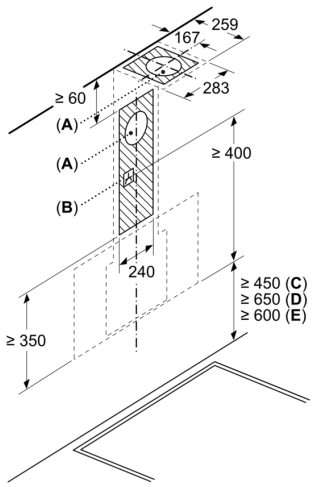

A: Utluftingsåpning
B: Stikkontakt
C: Elektrisk
D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

E: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm
Vegginstallasjon med kanal

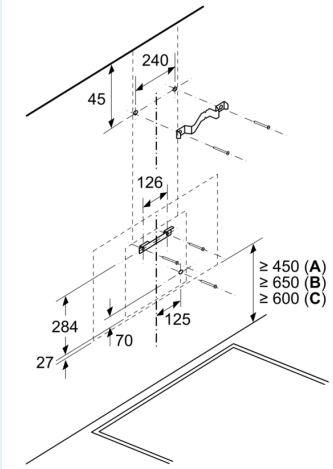

A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

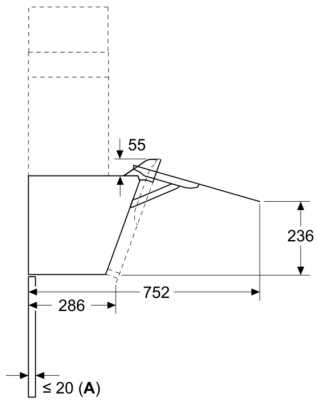

A: Maks. tykkelse bakvegg

Mål i mm
Apparat i avtrekksmodus

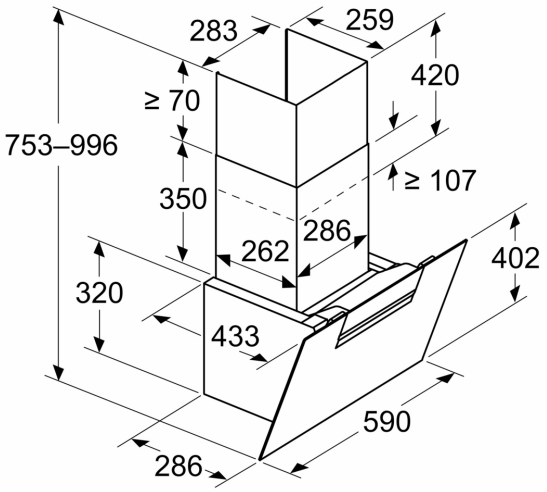

SIEMENS

Måltegninger

Mål i mm
Apparat i sirkulasjonsmodus

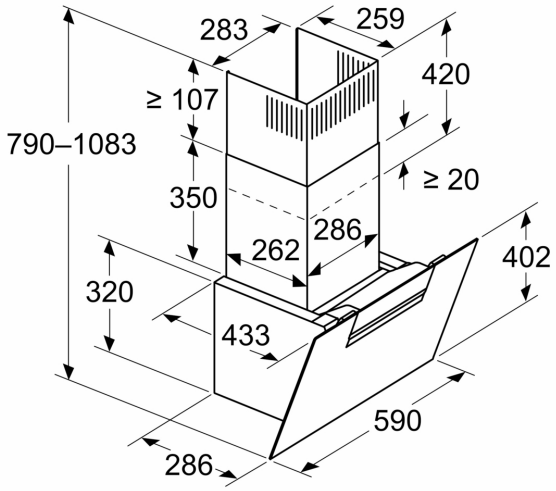

Mål i mm
Apparat i sirkulasjonsmodus uten kanal



Stikkontakten kan plasseres ved siden av eller over apparatet

A: Stikkontakt kun utenfor det markerte området