

iQ300, Veggmontert ventilator, 70 cm, edelstål LC77BC532



Vegghengt ventilator med høy kapasitet for frisk luft når du steker og koker.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 680 m³/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Energisparende LED-belysning for optimalt overblikk.
- ✓ Svært stillegående med kun 58 dB
- ✓ Intensiv-trinnet øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos. Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Beskrivelse

Teknisk data

Type : Avtrekkskanal
 Godkjennelse : CE, VDE
 Lengden på strømledningen (cm) : 130
 Pipehøyde (mm) : 582-908/582-1018
 Høyde uten pipe (mm) : 46
 Minsteavstand til el. kokepl. : 550
 Minsteavstand til gassbluss : 650
 Nettovekt (kg) : 15,300
 Kontrolltype : Elektronisk
 Maks. luftgjennomstrømming (m³/t) : 430
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 360.0
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m³/t) : 680
 Antall lamper : 2
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 58
 Diameter kanalsett (mm) : 120 / 150
 Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
 EAN-kode : 4242003650622
 Tilkoblingseffekt (W) : 136
 Sikring (A) : 10
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype : Veggmontert

Ekstra tilbehør

LZ57000	cleanAir filter
LZ56200	cleanAir filter
LZ53251	Standardfilter (erstatning)
LZ53250	Omluftsett standard
LZ12350	Luftekanal, 1500 mm
LZ12250	Luftekanal, 1000 mm
LZ00XP00	Long life filter (erstatning)



4 242003 650622

iQ300, Veggmontert ventilator, 70 cm, edelstål LC77BC532

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 430 m³/t, intensiv 680 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x 3 W LED
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Komfort

- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

Miljø og sikkerhet


- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul

Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil

iQ300, Veggmontert ventilator, 70 cm, edelstål LC77BC532

Måltegninger

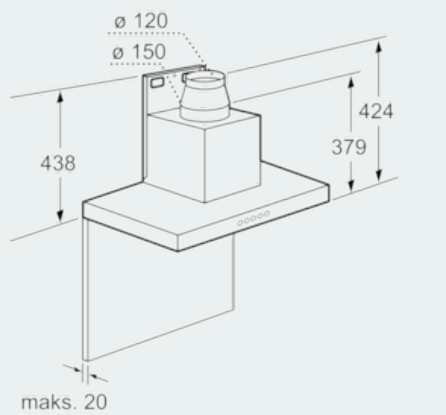


Mål i mm

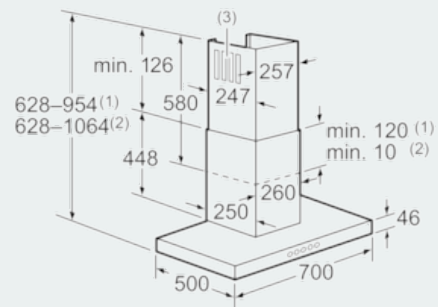


- (1) Utlufting
- (2) Omluft
- (3) Ventilasjonsåpning ut – monter slissen ved utlufting nedover

Mål i mm

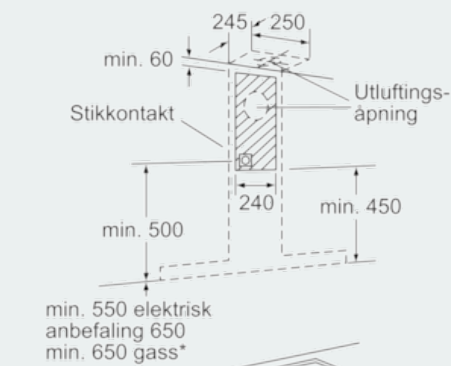

* Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm

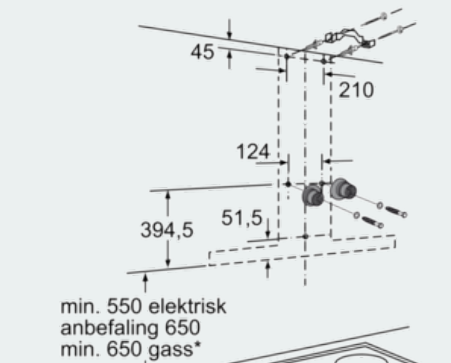

* Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm