

**iQ300, Veggmontert ventilator,  
75 cm, Edelstål  
LC77BHM50**



**Ekstra tilbehør**

LZ12350 Luftekanal, 1500 mm, LZ31XXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ10DXA00 Standardfilter (erstatning), LZ10DXU00 Omluftsett standard, LZ10FXJ00 Omluftsett, long life, LZ11DXB14 Clean Air standard filter (erstatning), LZ11DXI14 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), LZ11DXI16 Clean Air Plus omluftsett, LZ11FXC56 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), LZ11FXD51 Omluftsett, long life (eksternt), LZ12250 Luftekanal, 1000 mm, HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long life filter (erstatning)

Vegghengt ventilator i boxDesign med høy kapasitet for ren luft på kjøkkenet.

- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektivnivå og stille inn belysning.

**Beskrivelse**

**Teknisk data**

Type: ..... Wall-mounted  
 Lengden på strømledningen: ..... 130.0 cm  
 Pipehøyde: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Apparatets høyde: ..... 53 mm  
 Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 550 mm  
 Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
 Vekt: ..... 13.1 kg  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3-trinns + intensiv innstilling  
 Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 454 m³/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 499 m³/h  
 Maks. kapasitet omluft: ..... 404 m³/h  
 Utlufstdrift boost: ..... 739 m³/h  
 Maksimal luftstrøm: ..... 454 m³/h  
 Antall lamper: ..... 2  
 Lydnivå: ..... 65 dB(A) re 1 pW  
 Diameter kanalsett: ..... 120 / 150 mm  
 Materiale, fettfilter: ..... Vaskbart rustfritt stål  
 EAN-kode: ..... 4242003811160  
 Tilkoblingsgrad: ..... 255 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Type installasjon: ..... Veggmontert



## iQ300, Veggmontert ventilator, 75 cm, Edelstål LC77BHM50

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 453 m<sup>3</sup>/t, intensiv 739 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:404m<sup>3</sup>/h
- Intensivt:499m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:72dB(A) re 1 pW
- Intensivt:76 dB(A) re 1 pW
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- 3 effektrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

#### Design

- Til veggmontering
- 2 x 1,5W LED

#### Komfort


- touchControl (3 effektrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

#### Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil
- Energibesparende motor

iQ300, Veggmontert ventilator,  
75 cm, Edelstål  
LC77BHM50


Måltegninger

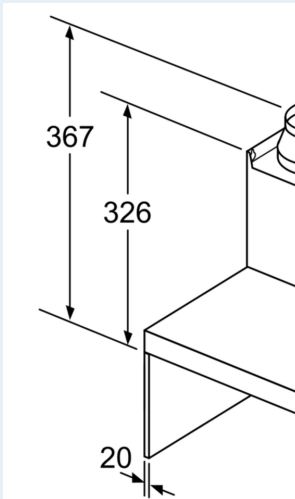


Ved bruk av et baksty må det tas hensyn til apparatets design.

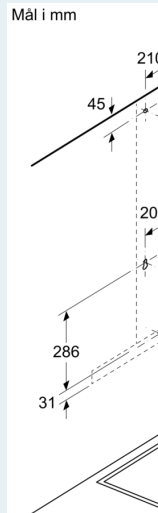

A: Elektrisk  
B: Gass - fra øvre ka  
C: Elektrisk - for Aust

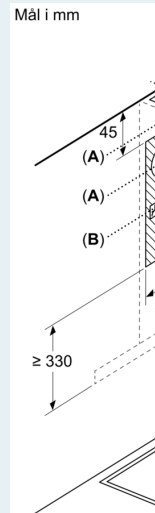

A: Utluftingsåpning  
B: Stikkontakt  
C: Elektrisk  
D: Gass - fra øvre ka  
E: Elektrisk - for Aust

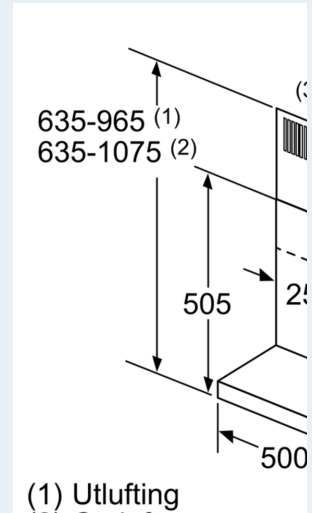

(1) Utlufting  
(2) Omluft  
(3) Ventilasjonsåpning spaltene ned ved i