

**iQ300, Veggmontert ventilator,  
80 cm, Klart glass m svart trykk  
LC87KFN60**



**Ekstra tilbehør**

HEZG9AS00S	Adapter
LZ10BXK61	Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
LZ10BXL61	Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
LZ11KKB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11KKI16	Clean Air Plus omluftsett
LZ11KKV16	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)

Den skråstilte ventilatoren med høytytende iQdrive-motor og intelligent avtrekksautomatikk gir automatisk et lukt- og støyfritt kjøkken.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ cookConnect – Bruk platetoppen til å kontrollere effekten og lyset til ventilatoren din.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektnivå og stille inn belysning.
- ✓ LED-lys med justerbar lystemperatur: Optimal sikt under matlagingen.
- ✓ Intelligent hood automatic: Sammenkoblet koketopp og ventilator for ekstra brukervennlighet.

**Beskrivelse**

**Teknisk data**

Type: ..... Wall-mounted  
 Lengden på strømledningen: ..... 130.0 cm  
 Pipehøyde: ..... 420-663/457-750 mm  
 Apparatets høyde: .....320 mm  
 Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 450 mm  
 Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
 Vekt: ..... 15.2 kg  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3-trinns + intensiv innstilling  
 Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 431 m³/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 687 m³/h  
 Maks. kapasitet omluft: ..... 427 m³/h  
 Utluftsdrift boost: ..... 768 m³/h  
 Maksimal luftstrøm: ..... 431 m³/h  
 Antall lamper: ..... 2  
 Lydnivå: ..... 56 dB(A) re 1 pW  
 Diameter kanalsett: ..... 150 mm  
 Materiale, fettfilter: ..... Vaskbar aluminium  
 EAN-kode: ..... 4242003938454  
 Tilkoblingsgrad: ..... 140 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Type installasjon: ..... Veggmontert  
 Moduser for forsinket avstengning: ..... 10 min



## iQ300, Veggmontert ventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk LC87KFN60

### Beskrivelse

#### Design:

- sort, Skråstilt design i glass
- veggmontert
- Glassplate: Glass, svart print
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- Clean Air Plus resirkuleringssett (tilbehør) trengs ved omluftsdrift.

#### Features:

- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- 2 stk., LED, 3W, med justerbar fargetemperatur
- softLight : belysningselementene slås jevnt av og på.
- Dimmer : lysstyrken på belysningselementene kan justeres.
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 502 lux
- 2 opptaksområder: på forsiden og undersiden
- 2 metall fettfilter(e).

#### Komfort:

- Bakgrunnsbelyst T34-SE3M
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6M
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

#### Digitale Funksjoner:

- Home Connect: styr, kontroller og angi innstillinger for ventilatoren via smarttelefon eller nettbrett
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen
- Intelligent hood automatic: Viften tilpasser avtrekkshastigheten automatisk ved at platetoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende platetopp og tilkoblet Home Connect-konto)
- Helautomatisk ventilator
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Ytelsesprofiler: Velg mellom standard-, ytelses- eller stillegående profiler for å øke avtrekkshastigheten eller redusere lydnivået via Home Connect-appen.
- LED-lys med justerbar lystemperatur: Gjør det mulig å tilpasse lystemperaturen til dine personlige preferanser via Home Connect-appen.
- Metningsindikator, innstillings- og tilbakestillingsfunksjon for fettfilter og luftfilter tilgjengelig via Home Connect-appen.
- Etterdrift-funksjon via Home Connect App
- Intervallfunksjon: tilgjengelig via Home Connect-appen
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Oppdaterbar enhet (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold enheten alltid oppdatert med siste programvarestatus.

#### Rengjøring:

- Stor åpningsvinkel på glassplaten med låsefunksjon for enkel tilgang til filteret og enkel rengjøring.
- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen

#### Ytelse utluft:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved utluftsdrift: Trinn 1: uttrekkshastighet 223 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 39 dB (A) re1pW Trinn 2: uttrekkshastighet 319 m<sup>3</sup>/t;

lydnivå 48 dB (A) re1pW Trinn 3: uttrekkshastighet 431 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 56 dB (A) re1pW Intensiv 1: uttrekkshastighet 768 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 68 dB (A) re1pW

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 31.7 kWh/år\*
- Energiklasse lufting: A\*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fettfilter: C \*

#### Ytelse omluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett, for installasjon med kanal (tilgjengelig som ekstraustyr):
- Trinn 1: ekstraksjonshastighet 208 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 47 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 309 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 54 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 429 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 62 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 724 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 74 dB (A) re1pW)
- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett for kanalfri installasjon (tilgjengelig som ekstraustyr): Trinn 1: ekstraksjonshastighet 210 m<sup>3</sup>/t ; lydnivå 46 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 300 m<sup>3</sup>/t ; lydnivå 54 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 427 m<sup>3</sup>/t ; lydnivå 64 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 687 m<sup>3</sup>/t ; lydnivå 76 dB (A) re1pW)

#### Teknisk informasjon:

- Forbruksinformasjon:
- Spenning: 220 - 240 V
- Tilkoblingseffekt: 140 W
- Made in Germany: produsert på et CO<sub>2</sub>-nøytralt produksjonssted
- Miljøvennlig emballasje
- Markedets mest effektive vifteteknologi
- Intelligent hood automatic for best mulig resultat med minimalt energiforbruk


#### Planlegging og installasjon:

- Dimensjoner utluft (HxBxD): 753-996 x 790 x 433 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 790-1083 x 790 x 433 mm
- Dimensjoner ved kanalfri omluftsinstallasjon (HxWxD): 360 mm x 790 mm
- x 433 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Med tilbakeslagsventil


**iQ300, Veggmontert ventilator,  
80 cm, Klart glass m svart trykk  
LC87KFN60**

Måltegninger

Mål i mm  
Apparat i avt

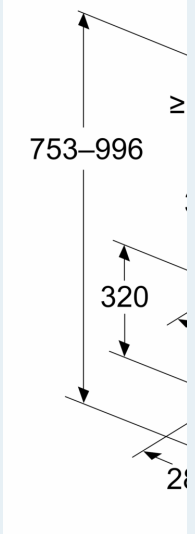


Mål i mm  
Apparat i sirl

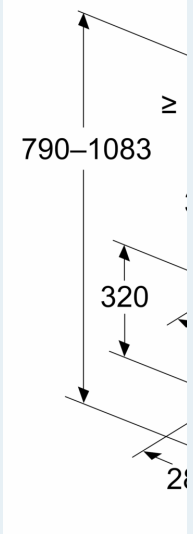

Mål i  
Appa



Mål i



Mål i  
Vegg



Mål i

