

**iQ300, Veggmontert ventilator,
80 cm, Klart glass m svart trykk
LC87KFN65**



Ekstra tilbehør

HEZG9AS00S	Adapter
LZ10BXK61	Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
LZ10BXL61	Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
LZ11KKB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11KKI16	Clean Air Plus omluftsett
LZ11KKV16	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)

Den skråstilte ventilatoren med høytytende iQdrive-motor og intelligent avtrekksautomatikk gir automatisk et lukt- og støyfritt kjøkken.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ cookConnect – Bruk platetoppen til å kontrollere effekten og lyset til ventilatoren din.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektnivå og stille inn belysning.
- ✓ LED-lys med justerbar lystemperatur: Optimal sikt under matlagingen.
- ✓ Intelligent hood automatic: Sammenkoblet koketopp og ventilator for ekstra brukervennlighet.

Beskrivelse

Teknisk data

Type: Wall-mounted
 Lengden på strømledningen: 130.0 cm
 Pipehøyde: 420-663/457-750 mm
 Apparatets høyde:320 mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 450 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Vekt: 15.3 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + intensiv innstilling
 Maks. ytelse utluftsdrift: 431 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 687 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 427 m³/h
 Utluftsdrift boost: 768 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 431 m³/h
 Antall lamper: 2
 Lydnivå: 56 dB(A) re 1 pW
 Diameter kanalsett: 150 mm
 Materiale, fettfilter: Vaskbar aluminium
 EAN-kode: 4242003938478
 Tilkoblingsgrad: 140 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Type installasjon: Veggmontert
 Moduser for forsinket avstengning: 10 min



iQ300, Veggmontert ventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk LC87KFN65

Beskrivelse

Design:

- sort, Skråstilt design i glass
- veggmontert
- Glassplate: Glass, svart print
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- Clean Air Plus resirkuleringssett (tilbehør) trengs ved omluftsdrift.

Features:

- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- 2 stk., LED, 3W, med justerbar fargetemperatur
- softLight : belysningselementene slås jevnt av og på.
- Dimmer : lysstyrken på belysningselementene kan justeres.
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 502 lux
- 2 opptaksområder: på forsiden og undersiden
- 2 metall fettfilter(e).

Komfort:

- Bakgrunnsbelyst T34-SE3M
- 3 effekttrin og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6M
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Digitale Funksjoner:

- Home Connect: styr, kontroller og angi innstillinger for ventilatoren via smarttelefon eller nettbrett
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen
- Intelligent hood automatic: Viften tilpasser avtrekkshastigheten automatisk ved at platetoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende platetopp og tilkoblet Home Connect-konto)
- Helautomatisk ventilator
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Ytellesprofiler: Velg mellom standard-, ytelses- eller stillegående profiler for å øke avtrekkshastigheten eller redusere lydnivået via Home Connect-appen.
- LED-lys med justerbar lystemperatur: Gjør det mulig å tilpasse lystemperaturen til dine personlige preferanser via Home Connect-appen.
- Metningsindikator, innstillings- og tilbakestillingsfunksjon for fettfilter og luftfilter tilgjengelig via Home Connect-appen.
- Etterdrift-funksjon via Home Connect App
- Intervallfunksjon: tilgjengelig via Home Connect-appen
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Oppdaterbar enhet (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold enheten alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Rengjøring:

- Stor åpningsvinkel på glassplaten med låsefunksjon for enkel tilgang til filteret og enkel rengjøring.
- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen

Ytelse utluft:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved utluftsdrift: Trinn 1: uttrekkshastighet 223 m³/t; lydnivå 39 dB (A) re1pW Trinn 2: uttrekkshastighet 319 m³/t;

lydnivå 48 dB (A) re1pW Trinn 3: uttrekkshastighet 431 m³/t; lydnivå 56 dB (A) re1pW Intensiv 1: uttrekkshastighet 768 m³/t; lydnivå 68 dB (A) re1pW

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 31.7 kWh/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: C *

Ytelse omluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett, for installasjon med kanal (tilgjengelig som ekstraplaststyr):
- Trinn 1: ekstraksjonshastighet 208 m³/t; lydnivå 47 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 309 m³/t; lydnivå 54 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 429 m³/t; lydnivå 62 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 724 m³/t; lydnivå 74 dB (A) re1pW)
- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett for kanalfri installasjon (tilgjengelig som ekstraplaststyr): Trinn 1: ekstraksjonshastighet 210 m³/t ; lydnivå 46 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 300 m³/t ; lydnivå 54 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 427 m³/t ; lydnivå 64 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 687 m³/t ; lydnivå 76 dB (A) re1pW)

Teknisk informasjon:

- Forbruksinformasjon:
- Spennning: 220 - 240 V
- Tilkoblingseffekt: 140 W
- Made in Germany: produsert på et CO₂-nøytralt produksjonssted
- Miljøvennlig emballasje
- Markedets mest effektive vifteteknologi
- Intelligent hood automatic for best mulig resultat med minimalt energiforbruk


Planlegging og installasjon:

- Dimensjoner utluft (HxBxD): 753-996 x 790 x 433 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 790-1083 x 790 x 433 mm
- Dimensjoner ved kanalfri omluftsinstallasjon (HxWxD): 360 mm x 790 mm
- x 433 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Med tilbakeslagsventil


**iQ300, Veggmontert ventilator,
80 cm, Klart glass m svart trykk
LC87KFN65**

Måltegninger

Mål i mm
Apparat i avt

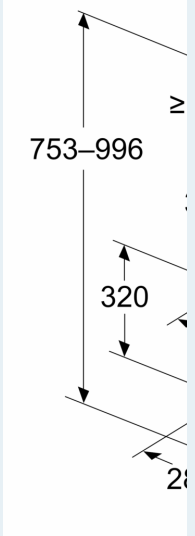


Mål i mm
Apparat i sirl

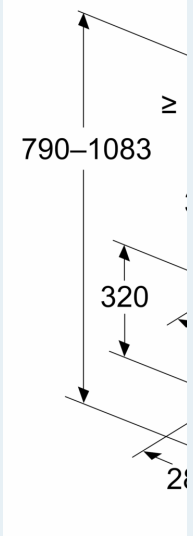

Mål i
Appa



Mål i



Mål i
Vegg



Mål i

