

iQ300, Veggmontert ventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk LC87KHM60



B

Vinklet veggmontert ventilator med moderne design og høy kapasitet.

- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Roer ned matlagingprosessen: veldig stillegående
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektnivå og stille inn belysning.

Beskrivelse

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Apparatets høyde:	323 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	450 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Vekt:	19.9 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	416 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	469 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	367 m ³ /h
Utlufstdrift boost:	700 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	416 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	58 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242003760994
Tilkoblingsgrad:	263 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon:	Veggmontert



Ekstra tilbehør

HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)
LZ10AKR00	Omluftsett, long life (uten kanal)
LZ10AKS00	Omluftsett, long life
LZ10AXK50	Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
LZ10AXL50	Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
LZ11AKB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11AKI16	Clean Air Plus omluftsett
LZ11AKV16	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)
LZ11AXC56	Clean Air Plus Omluftsett (ekstern)
LZ11AXE61	Kanal Standard, sort
LZ31XXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)

iQ300, Veggmontert ventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk LC87KHM60

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 56.6 kWh/år*
- Maks. kapasitet: 700 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Extraction rate exhaust air according to EN 61591: max. normal use Kap.utluft EN tr.3 Ø 150: 416 m³/t m³/h, intensive Kap.utluft EN int. Ø 150: 700 m³/t m³/h
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Til veggmontering
- Elektronisk styring via touchControl og LED display
- Belysning: 2 x LED
- Fargetemperatur: 3500 K

Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- rimVentilation - kantventilasjon


Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Lett å installere
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ300, Veggmontert ventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk LC87KHM60

Måltegninger

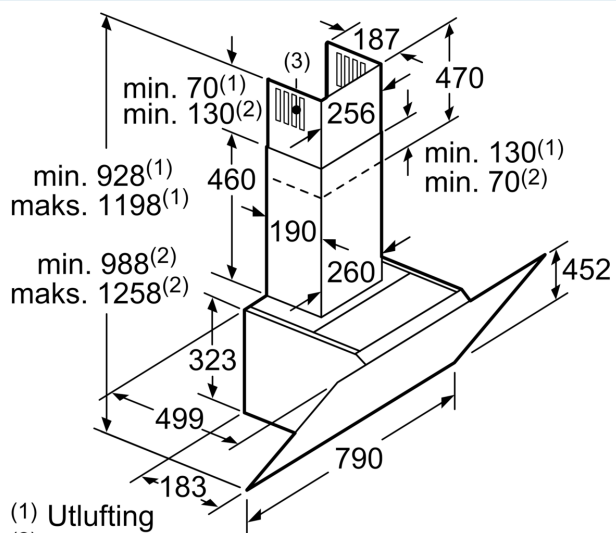


- (1) Utlufting
 (2) Omluft
 (3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting
- Mål i mm

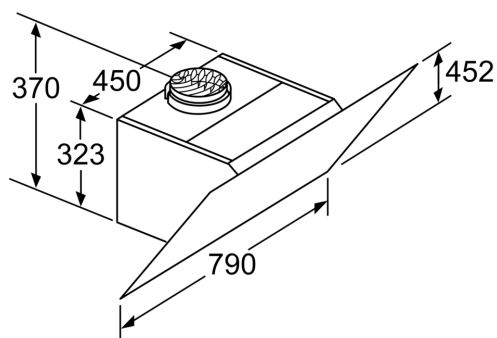


- Apparat i omluftsdrift
 uten kanal
 Omluftssett kreves

Mål i mm

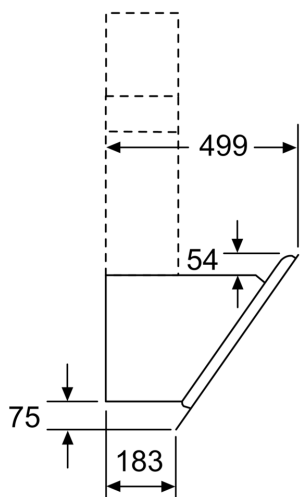

Mål i mm

Mål i mm

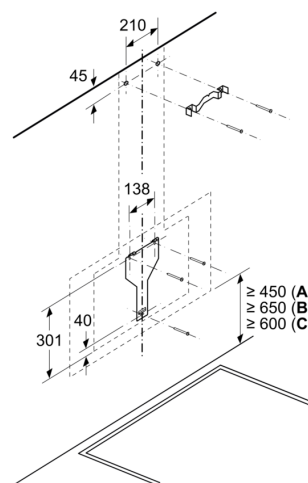


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Måltegninger

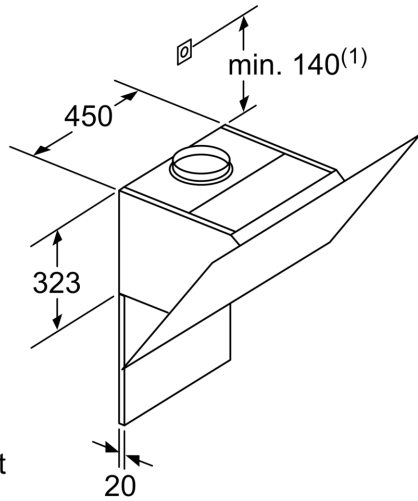

(1)Plassering av stikkontakt

Ta hensyn til den maksimale tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm

