

iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, Edelstål LC91BUV55



HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long life filter (erstatning), LZ10FXJ05 Omluftsett, long life, LZ11CXI16 Clean Air Plus omluftsett, LZ12265 Luftekanal, 1 m, LZ12365 Luftekanal, 1,5 m, LZ12CBI14 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), LZ12CXC56 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), LZ12FXD51 Omluftsett, long life (eksternt), LZ31XXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ32CBB14 Clean Air standard filter (erstatning), LZ50960 Bakvegg, LZ50961 Bakvegg

Denne vegghengte ventilatoren overbeviser med ekstra høy kapasitet og stilig studioLine design som matcher ditt kjøkken.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ Ventilatorens effekttrinn og lysstyrke kan justeres på platetoppen ved hjelp av cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjelp av climateControl sensoren, som gjenkjenner mengde damp og matos.
- ✓ voiceControl - Kontroller funksjonene og lyset til ventilatoren med din egen stemme.
- ✓ Home Connect - Appen som gjør ventilatoren din smartere.
- ✓ Fjerndiagnostikk

Type: Wall-mounted
Lengden på strømledningen: 130.0 cm
Pipehøyde: 582-908/568-1018 mm
Apparatets høyde: 46 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: 550 mm
Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
Vekt: 18.7 kg
Kontrolltype: Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: 602 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 561 m³/h
Maks. kapasitet omluft: 462 m³/h
Utlufstdrift boost: 965 m³/h
Maksimal luftstrøm: 602 m³/h
Antall lamper: 3
Lydnivå: 64 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett: 150 / 120 mm
Materiale, fettfilter: Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode: 4242003827932
Tilkoblingsgrad: 269 W
Sikring: 10 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon: Veggmontert



iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, Edelstål LC91BUV55

Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 602 m³/t, intensiv 965 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 462 m³/h
- Intensivt: 561 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 68 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 72 dB(A) re 1 pW
- touchControl (3 effekttrinn + 2 intensivtrinn) med digitalt display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)

Design

- Belysning: 3 x 3W LED
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Via Home Connect kan du tilpasse fargetemperatur (2700K - 5000K) slik du ønsker
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Komfort


- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lyddemping
- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Enkel å rengjøre
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen

Dimensjoner:


- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Med tilbakeslagsventil

iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, Edelstål LC91BUV55

Mål i mm

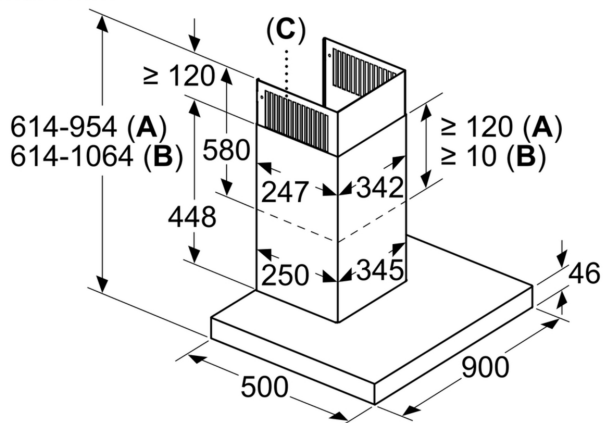


- A: Utlufting
- B: Omluft
- C: Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

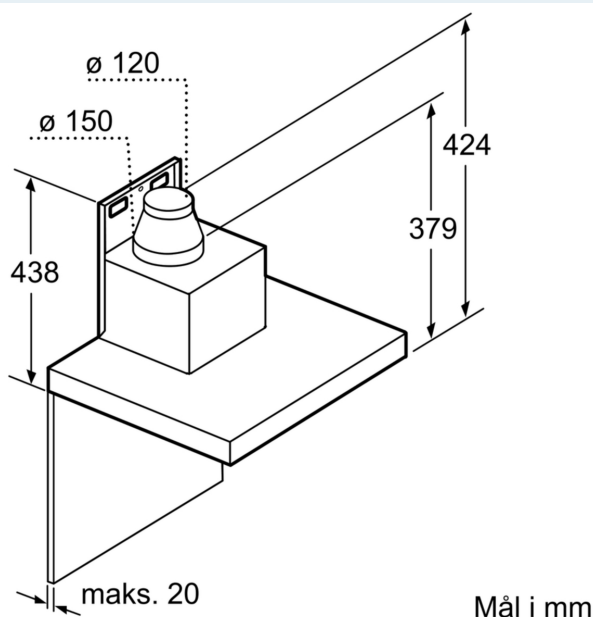


Mål i mm

Mål i mm

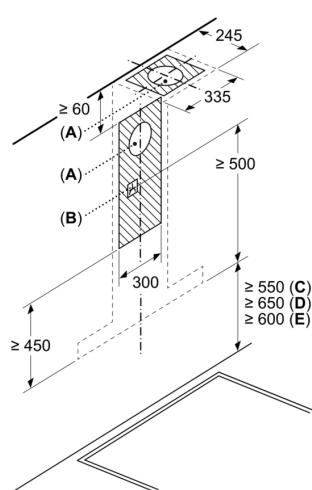

- A: Utluftingsåpning
- B: Stikkontakt
- C: Elektrisk
- D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen
- E: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

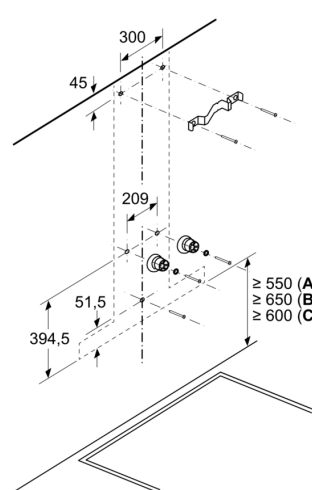

- A: Elektrisk
- B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen
- C: Elektrisk - for Australia og New Zealand