

iQ700, Veggmontert ventilator,
90 cm, Klart glass m svart trykk
LC91KWW62S



HZG9AS00S Adapter	
LZ10AKR00	Omluftsett, long life (uten kanal)
LZ10AKS00	Omluftsett, long life
LZ11AKB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11AKI16	Clean Air Plus omluftsett
LZ11AKV16	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)

Vinkled veggmontert ventilator med moderne design og høy kapasitet.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ Den stillegående og høytlytende motoren med kraftig oppsugingsevne fjerner effektivt damp og matos.
- ✓ Ventilatorens effekttrinn og lysstyrke kan justeres på platetoppen ved hjelp av cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjelp av climateControl sensoren, som gjenkjenner mengde damp og matos.
- ✓ emotionLight Pro: justere ventilatorens farge til din personlige stil
- ✓ voiceControl – Kontroller funksjonene og lyset til ventilatoren med din egen stemme.

Type: Wall-mounted
Lengden på strømledningen: 130.0 cm
Apparatets høyde: 323 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: 450 mm
Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
Vekt: 24.8 kg
Kontrolltype: Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: 527 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 781.0 m³/h
Maks. kapasitet omluft: 497 m³/h
Utlufstdrift boost: 988 m³/h
Maksimal luftstrøm: 527 m³/h
Antall lamper: 2
Lydnivå: 56 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett: 120 / 150 mm
Materiale, fettfilter: Annet
EAN-kode: 4242003909416
Tilkoblingsgrad: 270 W
Sikring: 10 A
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon: Veggmontert



iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk LC91KWW62S

Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 39.3 kWh/år*
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 527 m³/t, intensiv 988 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk: 497 m³/h
- Intensivt: 781 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift med Clean Air Plus filter: Maks. normalt bruk: 68 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 79 dB(A) re 1 pW
- boost-funksjon

Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. (Gjelder bare i de landene der Home Connect er tilgjengelig).

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Via Home Connect kan du tilpasse fargetemperatur (2700K - 5000K) slik du ønsker

Design

- Svart kanal følger med
- Glassplate: Glass, svart print
- Deksel av glass
- Enkel å rengjøre
- rimVentilation - kantventilasjon
- Integrert designfilter

Komfort

- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Belysning: 2 x 3W LED
- Dimmer
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- emotionLight Pro - belysning
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

Dimensjoner:




- Lett å installere
- For utlufts- eller omluftsdrift

- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- Dimensjoner utluft (HxBxD): 930-1200 x 890 x 499 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil

Teknisk informasjon


- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Lysintensitet: 348 lux
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Tilkoblingseffekt: 270 W


iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk LC91KWW62S

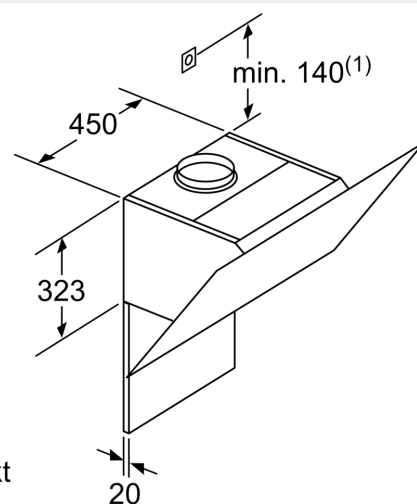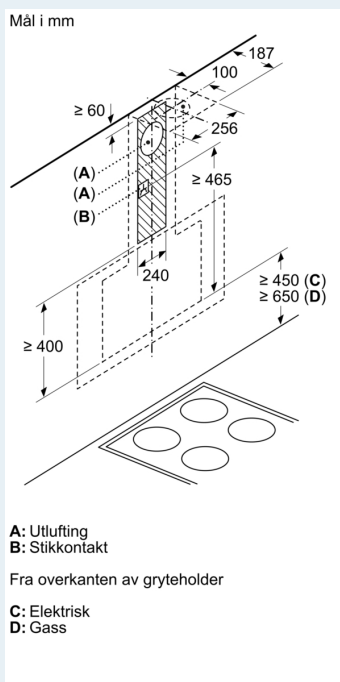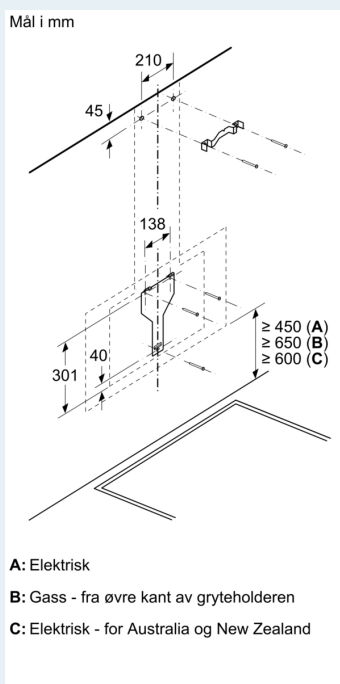

Ta hensyn til den maksimale tykkelsen til bakstykket.


Mål i mm

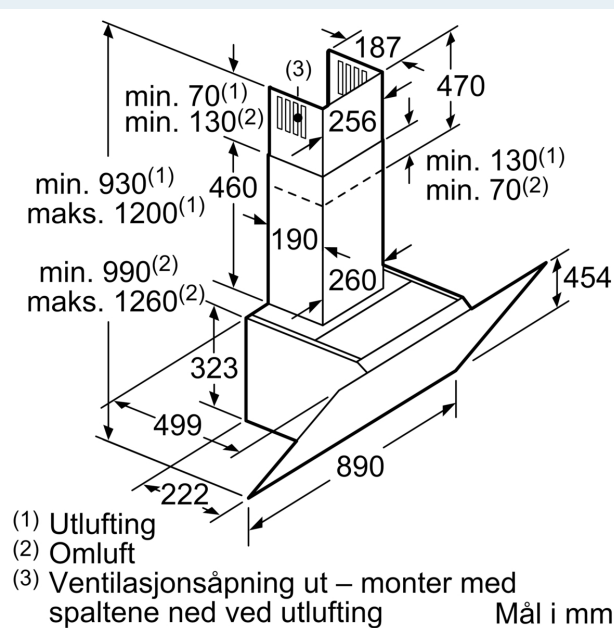

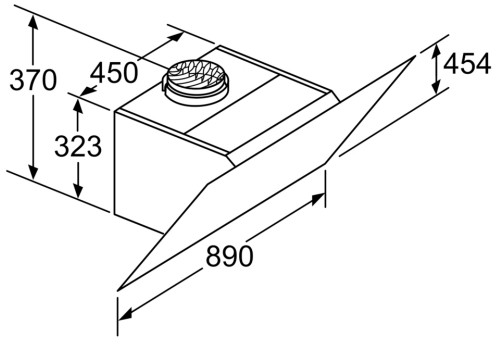

Apparat i omluftsdrift
uten kanal
Omluftssett kreves

Mål i mm

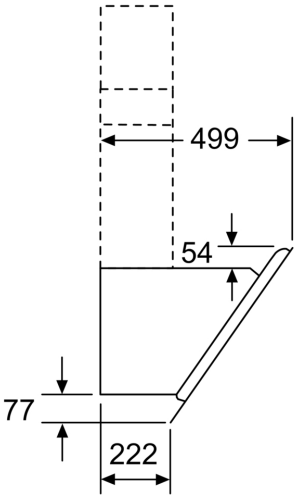

Mål i mm