

**iQ100, Veggmontert ventilator,  
90 cm, Edelstål  
LC94BBC50**



**Ekstra tilbehør**

LZ12250 Luftekanal, 1000 mm, LZ12350 Luftekanal, 1500 mm, LZ31XXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ50960 Bakvegg, HZG9AS005 Adapter, LZ00XXP00 Long life filter (erstatning), LZ10DXA00 Standardfilter (erstatning), LZ10DXU00 Omluftsett standard, LZ10FXJ00 Omluftsett, long life, LZ11DXB14 Clean Air standard filter (erstatning), LZ11DXI14 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), LZ11DXI16 Clean Air Plus omluftsett, LZ11FXC56 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), LZ11FXD51 Omluftsett, long life (eksternt)

Vegghengt ventilator i boxDesign med høy kapasitet for ren luft på kjøkkenet.

- ✓ Den stillegående og høytlytende motoren med kraftig oppsugingsevne fjerner effektivt damp og matos.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.

**Beskrivelse**

**Teknisk data**

Type: ..... Wall-mounted  
 Lengden på strømledningen: ..... 130.0 cm  
 Pipehøyde: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Apparatets høyde: ..... 53 mm  
 Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 550 mm  
 Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
 Vekt: ..... 11.8 kg  
 Kontrolltype: ..... Mekanisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3  
 Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 365 m³/h  
 Maks. kapasitet omluft: ..... 240 m³/h  
 Maksimal luftstrøm: ..... 365 m³/h  
 Antall lamper: ..... 2  
 Lydnivå: ..... 64 dB(A) re 1 pW  
 Diameter kanalsett: ..... 120 / 150 mm  
 Materiale, fettfilter: ..... Vaskbar aluminium  
 EAN-kode: ..... 4242003811177  
 Tilkoblingsgrad: ..... 100 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Type installasjon: ..... Veggmontert



## iQ100, Veggmontert ventilator, 90 cm, Edelstål LC94BBC50

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 365 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstra tilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk:240m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normalt bruk:65 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn

#### Design

- Til veggmontering
- Displayfarge hvit/blå
- Belysning: 2 x LED
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin


#### Miljø og sikkerhet

##### Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil

iQ100, Veggmontert ventilator,  
90 cm, Edelstål  
LC94BBC50

Måltegninger

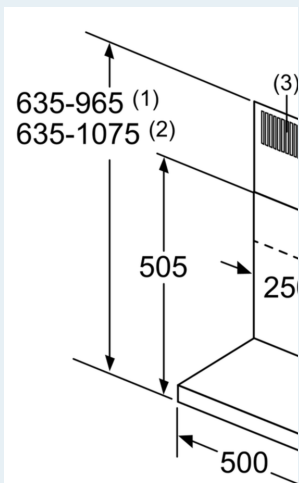


- (1) Utlufting
- (2) Omluft
- (3) Ventilasjonsåpning  
spaltene ned ved

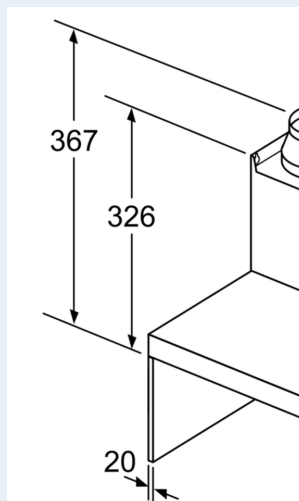

Ved bruk av et baksty  
må det tas hensyn til  
apparatets design.



- A: Elektrisk
- B: Gass - fra øvre ka
- C: Elektrisk - for Aust

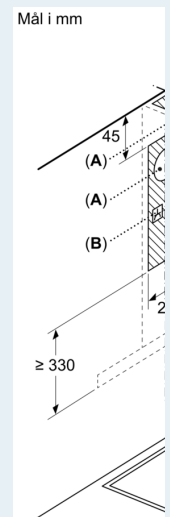

- A: Utluftingsåpning
- B: Stikkontakt
- C: Elektrisk
- D: Gass - fra øvre ka
- E: Elektrisk - for Aust