

**iQ300, Veggmontert ventilator,
90 cm, Edelstål
LC97BHM50**



Ekstra tilbehør

LZ11DXI14 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), LZ11DXI16 Clean Air Plus omluftsett, LZ11FXC56 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), LZ11FXD51 Omluftsett, long life (eksternt), LZ12250 Luftekanal, 1000 mm, LZ12350 Luftekanal, 1500 mm, LZ31XXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ50960 Bakvegg, LZ50961 Bakvegg, HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long life filter (erstatning), LZ10DXA00 Standardfilter (erstatning), LZ10DXU00 Omluftsett standard, LZ10FXJ00 Omluftsett, long life, LZ11DXB14 Clean Air standard filter (erstatning)

Vegghengt ventilator i boxDesign med høy kapasitet for ren luft på kjøkkenet.

- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektivt og stille inn belysning.

Beskrivelse

Teknisk data

Type: Wall-mounted
 Lengden på strømledningen: 130.0 cm
 Pipehøyde: 583-912/583-1022 mm
 Apparatets høyde: 53 mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 550 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Vekt: 14.1 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + intensiv innstilling
 Maks. ytelse utluftsdrift: 454 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 499 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 404 m³/h
 Utlufstdrift boost: 739 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 454 m³/h
 Antall lamper: 2
 Lydnivå: 65 dB(A) re 1 pW
 Diameter kanalsett: 120 / 150 mm
 Materiale, fettfilter: Vaskbart rustfritt stål
 EAN-kode: 4242003805978
 Tilkoblingsgrad: 255 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Type installasjon: Veggmontert



iQ300, Veggmontert ventilator, 90 cm, Edelstål LC97BHM50

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 453 m³/t, intensiv 739 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:404m³/h
- Intensivt:499m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:72dB(A) re 1 pW
- Intensivt:76 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn

Design

- Til veggmontering
- Displayfarge hvit/blå
- Belysning: 2 x stk LED-lamper
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Miljø og sikkerhet


- Børsteløs høytytelsesmotor med doble viftehjul

Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil

**iQ300, Veggmontert ventilator,
90 cm, Edelstål
LC97BHM50**

Måltegninger

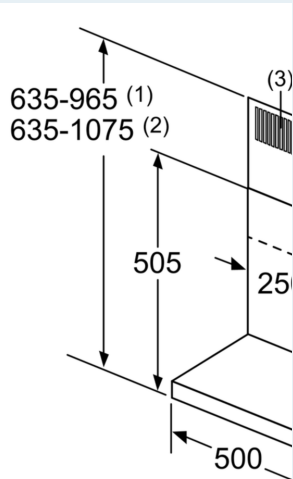


- (1) Utlufting
- (2) Omluft
- (3) Ventilasjonsåpning
spaltene ned ved

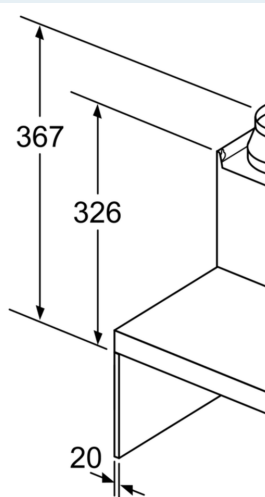

Ved bruk av et baksty
må det tas hensyn til
apparatets design.



- A: Elektrisk
- B: Gass - fra øvre ka
- C: Elektrisk - for Aust

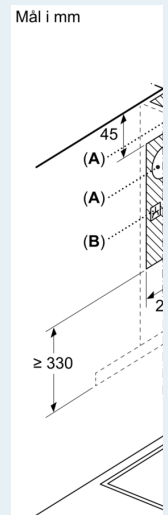

- A: Utluftingsåpning
- B: Stikkontakt
- C: Elektrisk
- D: Gass - fra øvre ka
- E: Elektrisk - for Aust