

## iQ500, Veggmontert ventilator, 90 cm, Edelstål LC97BHP55



A



HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long life filter (erstatning), LZ10FXJ05 Omluftsett, long life, LZ11CXI16 Clean Air Plus omluftsett, LZ12265 Luftekanal, 1 m, LZ12365 Luftekanal, 1,5 m, LZ12CBI14 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), LZ12CXC56 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), LZ12FXD51 Omluftsett, long life (eksternt), LZ31XXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ32CBB14 Clean Air standard filter (erstatning), LZ50960 Bakvegg, LZ50961 Bakvegg

Sterk vegghegt ventilator i flott design og med høy kapasitet: stilig og effektivt.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Intensivmodus: En midlertidig effektøkning fjerner kraftig matos.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektnivå og stille inn belysning.

Type: ..... Wall-mounted  
 Lengden på strømledningen: ..... 130.0 cm  
 Pipehøyde: ..... 582-908/568-1018 mm  
 Apparatets høyde: ..... 46 mm  
 Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 550 mm  
 Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
 Vekt: ..... 17.3 kg  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3-trinns + 2 intensiv  
 Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 438 m<sup>3</sup>/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 442 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. kapasitet omluft: ..... 343 m<sup>3</sup>/h  
 Utlufstdrift boost: ..... 719 m<sup>3</sup>/h  
 Maksimal luftstrøm: ..... 438 m<sup>3</sup>/h  
 Antall lamper: ..... 3  
 Lydnivå: ..... 55 dB(A) re 1pW  
 Diameter kanalsett: ..... 120 / 150 mm  
 Materiale, fettfilter: ..... Vaskbar aluminium  
 EAN-kode: ..... 4242003879405  
 Tilkoblingsgrad: ..... 145 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Type installasjon: ..... Veggmontert



## iQ500, Veggmontert ventilator, 90 cm, Edelstål LC97BHP55

### Driftsmodus:

- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 343 m<sup>3</sup>/h
- Intensiv: 442 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 66 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 34.4 kWh/år\*
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 438 m<sup>3</sup>/t, intensiv 719 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Lydnivå min/max normal nivå 45/55 dB
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

### Design

- 3 x 1,5W LED
- Fargetemperatur: 3500 K
- Til veggmontering
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay

### Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Elektronisk styring via touchControl og digitalt display


### Teknisk informasjon

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Effektiv og stillegående BLDC-motor


\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

## iQ500, Veggmontert ventilator, 90 cm, Edelstål LC97BHP55

Mål i mm

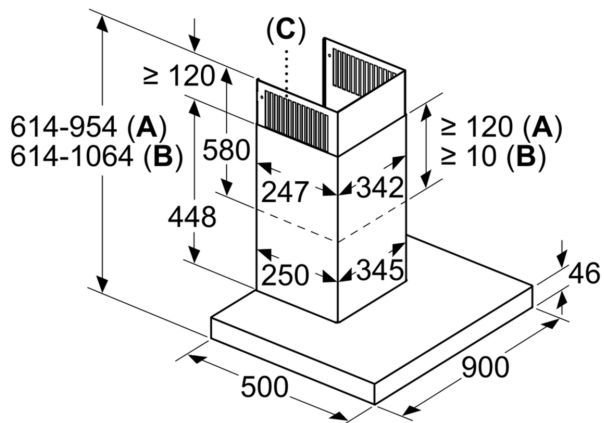


- A:** Utlufting
- B:** Omluft
- C:** Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

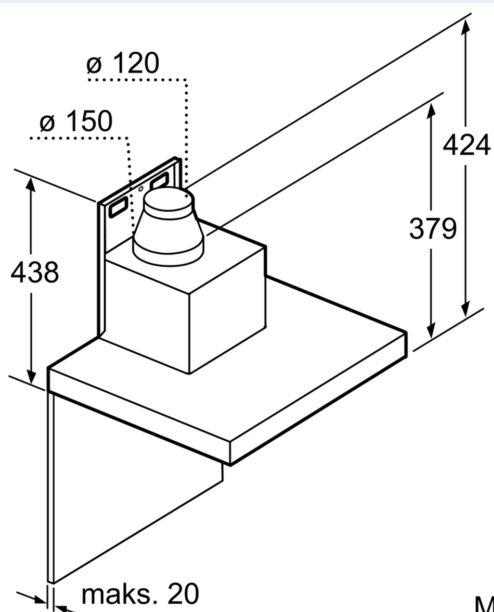


Mål i mm

Mål i mm

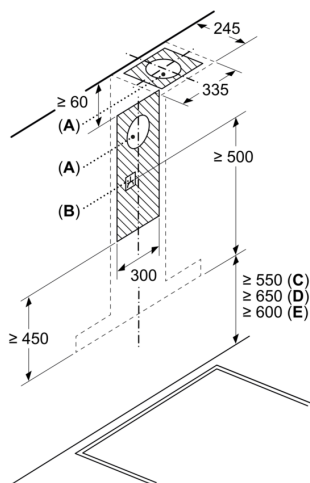

- A:** Utluftingsåpning
- B:** Stikkontakt
- C:** Elektrisk
- D:** Gass - fra øvre kant av gryteholderen
- E:** Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

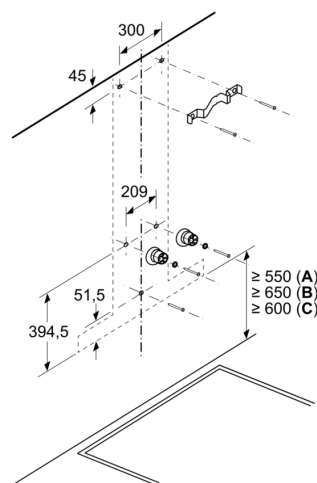

- A:** Elektrisk
- B:** Gass - fra øvre kant av gryteholderen
- C:** Elektrisk - for Australia og New Zealand