

## iQ500, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m hvitt trykk LC97FLP20



A

Vegghengt ventilator med innovativ flat design og høy kapasitet - for elegans og frisk luft på kjøkkenet.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Intensivmodus: En midlertidig effektøkning fjerner kraftig matos.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektnivå og stille inn belysning.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type: .....	Wall-mounted
Lengden på strømledningen: .....	130.0 cm
Høyde: .....	430 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: .....	450 mm
Minsteavstand til gassbluss: .....	650 mm
Vekt: .....	21.6 kg
Kontrolltype: .....	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: .....	3-trinns + 2 intensiv
Maks. kapasitet: .....	394 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: .....	404 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft: .....	249 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming: .....	717 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm: .....	394 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper: .....	2
Lydnivå: .....	57 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett: .....	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter: .....	Vaskbar aluminium
EAN-kode: .....	4242003761144
Tilkoblingseffekt: .....	143 W
Sikring: .....	10 A
Spennning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Støpseltype: .....	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon: .....	Veggmontert
Forsinket avstenging: .....	10 min



### Ekstra tilbehør

LZ11AFI16	Clean Air Plus omluftsett
LZ11AFV16	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)
LZ11AXC56	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
LZ31XxB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)
LZ10AFR00	Omluftsett, long life (uten kanal)
LZ10AFS00	Omluftsett, long life
LZ10AXK50	Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
LZ10AXL50	Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
LZ11AFB16	Clean Air Plus filter (erstatning)

## iQ500, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m hvitt trykk LC97FLP20

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 37.8 kWh/år\*
- Extraction rate exhaust air according to EN 61591: max. normal use Kap.utluft EN tr.3 Ø 150: 394 m<sup>3</sup>/t m<sup>3</sup>/h, intensive Kap.utluft EN int. Ø 150: 717 m<sup>3</sup>/t m<sup>3</sup>/h
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- boost-funksjon
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

#### Design

- Til veggmontering
- Elektronisk styring via touchControl og 2x7 segment-display
- Belysning: 2 x stk LED-lamper
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Fargetemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- rimVentilation - kantventilasjon
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter



#### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Lett å installere
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


## iQ500, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m hvitt trykk LC97FLP20

### Måltegninger

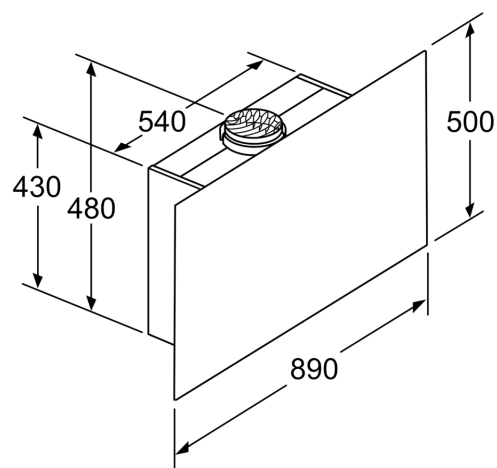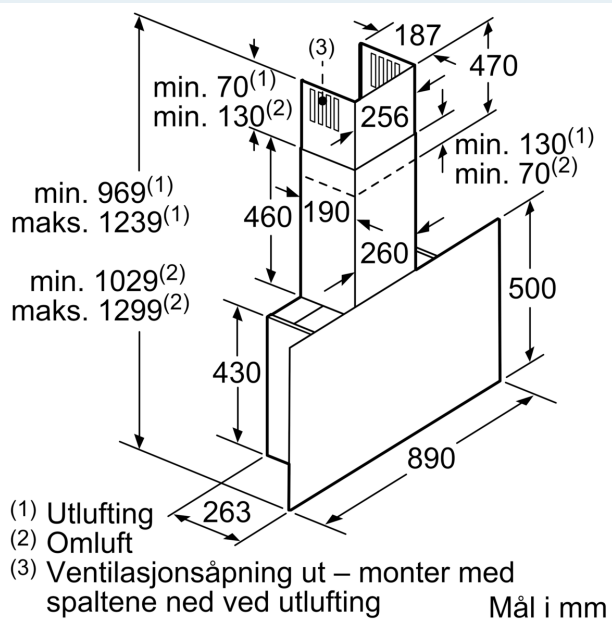


Apparat i omluftsdrift  
uten kanal  
Omluftssett kreves

Mål i mm

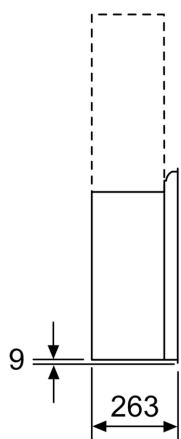

Mål i mm

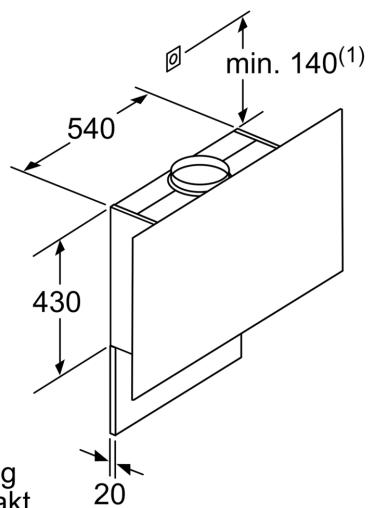


Ta hensyn til den maksimale  
tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm

## Måltegninger


Mål i mm

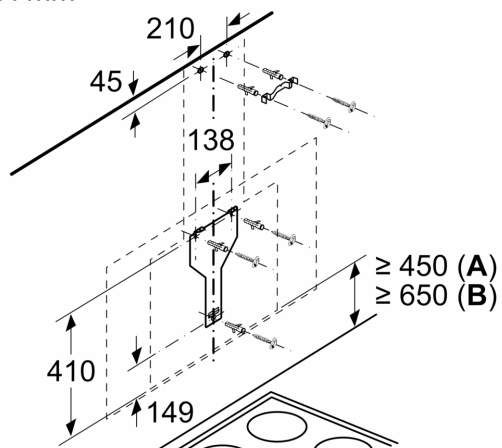

Fra overkanten av gryteholder

**A:** Elektrisk  
**B:** Gass

Mål i mm

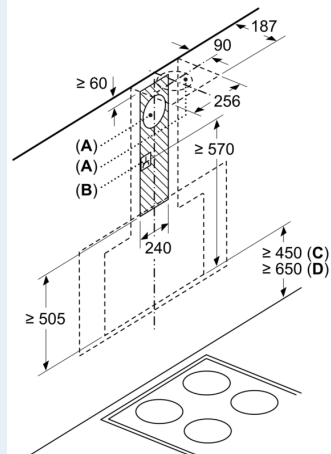

**A:** Utlufting  
**B:** Stikkontakt

Fra overkanten av gryteholder

**C:** Elektrisk  
**D:** Gass