

## iQ500, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk LC97FLP60



A

Vegghengt ventilator med innovativ flat design og høy kapasitet - for elegans og frisk luft på kjøkkenet.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Intensivmodus: En midlertidig effektøkning fjerner kraftig matos.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektnivå og stille inn belysning.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type: .....	Wall-mounted
Lengden på strømledningen: .....	130.0 cm
Apparatets høyde: .....	430 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: .....	450 mm
Minsteavstand til gassbluss: .....	650 mm
Vekt: .....	21.7 kg
Kontrolltype: .....	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: .....	3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: .....	394 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: .....	404 m³/h
Maks. kapasitet omluft: .....	249 m³/h
Utluftsdrift boost: .....	717 m³/h
Maksimal luftstrøm: .....	394 m³/h
Antall lamper: .....	2
Lydnivå: .....	57 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett: .....	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter: .....	Vaskbar aluminium
EAN-kode: .....	4242003761151
Tilkoblingsgrad: .....	143 W
Sikring: .....	10 A
Spennning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Støpseltype: .....	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon: .....	Veggmontert
Moduser for forsinket avstengning: .....	10 min



### Ekstra tilbehør

HZG9AS00S	Adapter
LZ00XP00	Long life filter (erstatning)
LZ10AFR00	Omluftsett, long life (uten kanal)
LZ10AF500	Omluftsett, long life
LZ10AXK50	Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
LZ11AFV16	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)
LZ11AXC56	Clean Air Plus Omluftsett (ekstern)
LZ10AXL50	Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
LZ11AFB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11AFI16	Clean Air Plus omluftsett
LZ11AXE61	Kanal Standard, sort
LZ31XXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)

## iQ500, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk LC97FLP60

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 37.8 kWh/år\*
- Extraction rate exhaust air according to EN 61591: max. normal use Kap.utluft EN tr.3 Ø 150: 394 m<sup>3</sup>/t m<sup>3</sup>/h, intensive Kap.utluft EN int. Ø 150: 717 m<sup>3</sup>/t m<sup>3</sup>/h
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- boost-funksjon
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

#### Design

- Til veggmontering
- Elektronisk styring via touchControl og 2x7 segment-display
- Belysning: 2 x stk LED-lamper
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Fargetemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- rimVentilation - kantventilasjon
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter



#### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Lett å installere
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


## iQ500, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk LC97FLP60

### Måltegninger

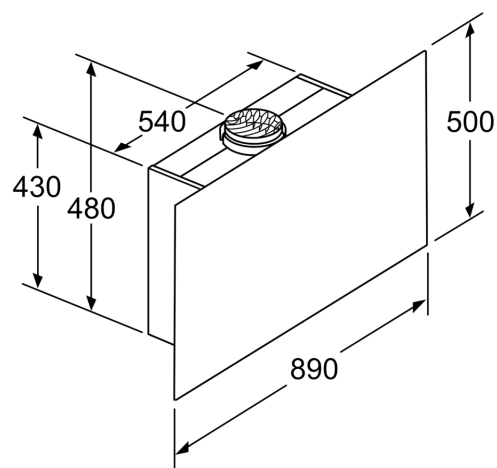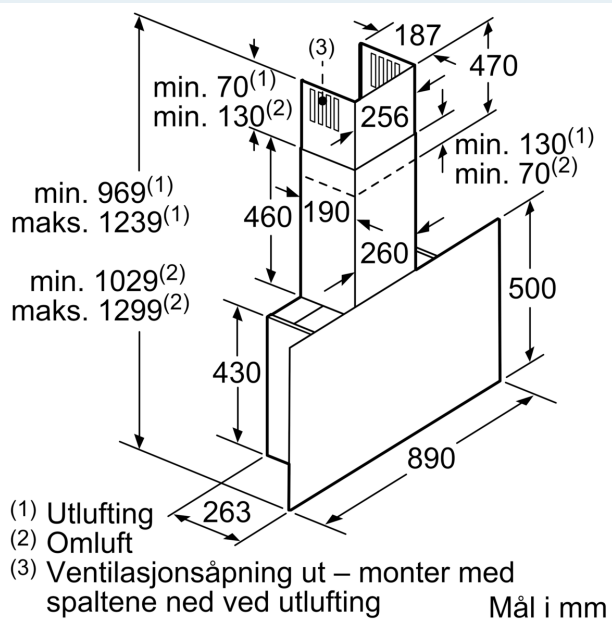


Apparat i omluftsdrift  
uten kanal  
Omluftssett kreves

Mål i mm

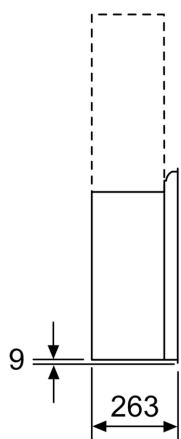

Mål i mm

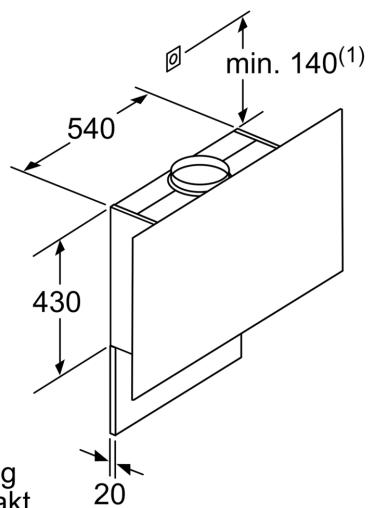


(1) Plassering  
av stikkontakt

Ta hensyn til den maksimale  
tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm

## Måltegninger


Mål i mm

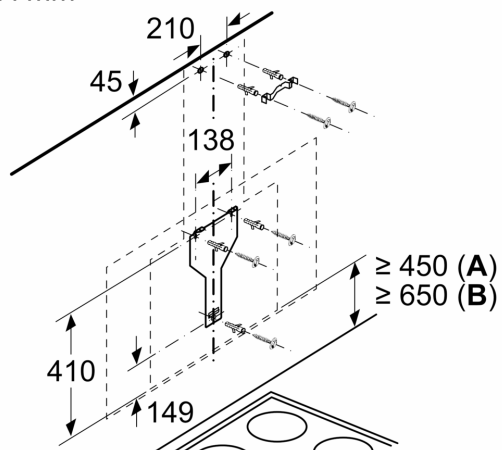

Fra overkanten av gryteholder

**A:** Elektrisk  
**B:** Gass

Mål i mm

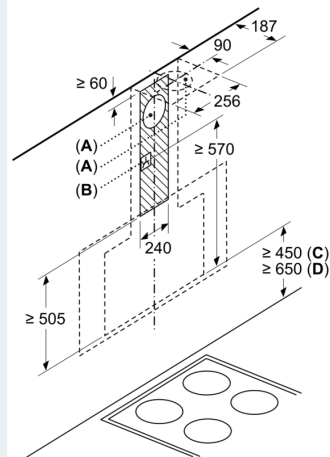

**A:** Utlufting  
**B:** Stikkontakt

Fra overkanten av gryteholder

**C:** Elektrisk  
**D:** Gass