

iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk LC97FVW62S



HZG9AS00S	Adapter
LZ10AFR00	Omluftsett, long life (uten kanal)
LZ10AFS00	Omluftsett, long life
LZ11AFB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11AFI16	Clean Air Plus omluftsett
LZ11AFV16	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)

Vegghengt ventilator med innovativ flat design og høy kapasitet - for elegans og frisk luft på kjøkkenet.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ Den stillegående og høytlytende motoren med kraftig oppsugingsevne fjerner effektivt damp og matos.
- ✓ Ventilatorens effekttrinn og lysstyrke kan justeres på platetoppen ved hjelp av cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjelp av climateControl sensoren, som gjenkjenner mengde damp og matos.
- ✓ emotionLight Pro: justere ventilatorens farge til din personlige stil
- ✓ voiceControl – Kontroller funksjonene og lyset til ventilatoren med din egen stemme.

Type: Wall-mounted
 Lengden på strømledningen: 130.0 cm
 Apparatets høyde: 430 mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 450 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Vekt: 25.8 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
 Maks. ytelse utluftsdrift: 394 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 578.0 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 311 m³/h
 Utluftsdrift boost: 717 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 394 m³/h
 Antall lamper: 2
 Lydnivå: 57 dB(A) re 1pW
 Diameter kanalsett: 120 / 150 mm
 Materiale, fettfilter: Annet
 EAN-kode: 4242003910191
 Tilkoblingsgrad: 150 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Type installasjon: Veggmontert



iQ700, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk LC97FVW62S

Variant:

- Veggmontert avtrekkshette, 89 cm
- Til veggmontering
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- Svart kanal følger med

Design

- Glassplate: Glass, svart print
- Enkel å rengjøre

Miljø og sikkerhet

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 41.1 kWh/år*
- Energiklasse lufting: B*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *
- Lydnivå min/max normal nivå 43/57 dB

Komfort

- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- boost-funksjon
- Lett å installere
- PowerBoost modus
- touchControl (3 effekttrinn + 2 intensivtrinn) med LED display, 2x7 segment-display
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- 2 inntaksområder: bak frontglassen og på undersiden
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Dimmer
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- 2 høyttalers vifter. Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Belysning: 2 x 3W LED
- rimVentilation - kantventilasjon
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. (Gjelder bare i de landene der Home Connect er tilgjengelig).

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Via Home Connect kan du tilpasse fargetemperatur (2700K - 5000K) slik du ønsker

Dimensjoner:

- Dimensjoner utluft (HxBxD): 969-1239 x 890 x 263 mm


- Dimensjoner omluft, uten kanal (HxBxD): 500 mm x 890 x 263mm

Teknisk informasjon

- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 394 m³/t, intensiv 717 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk: 311 m³/h
- Intensivt: 578 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift med Clean Air Plus filter: Maks. normalt bruk: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 74 dB(A) re 1 pW
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil
- Maks. kapasitet: 717 m³/t

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


**iQ700, Veggmontert ventilator,
90 cm, Klart glass m svart trykk
LC97FVW62S**

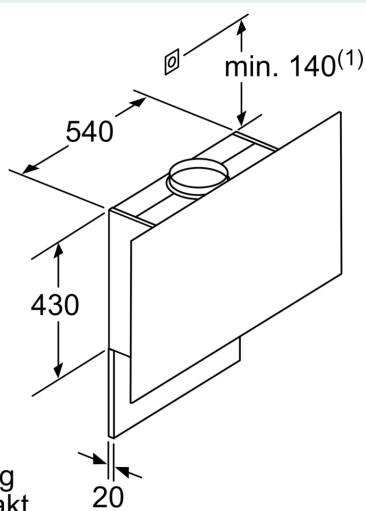

(1)Plassering av stikkontakt

Ta hensyn til den maksimale tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm

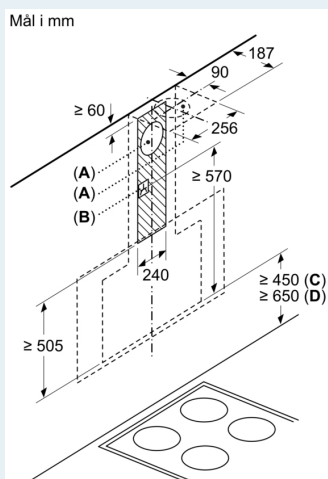


A: Utlufting
B: Stikkontakt

Fra overkanten av gryteholder


C: Elektrisk
D: Gass

Mål i mm

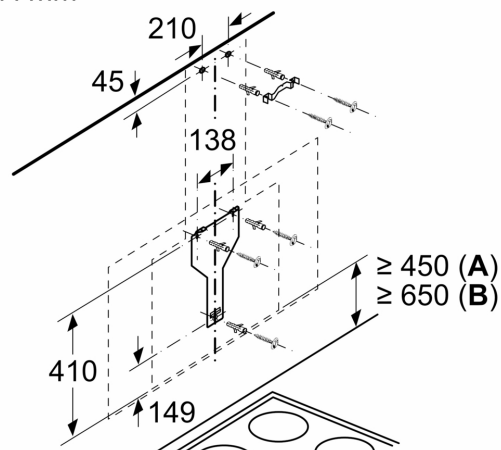

Fra overkanten av gryteholder

A: Elektrisk
B: Gass

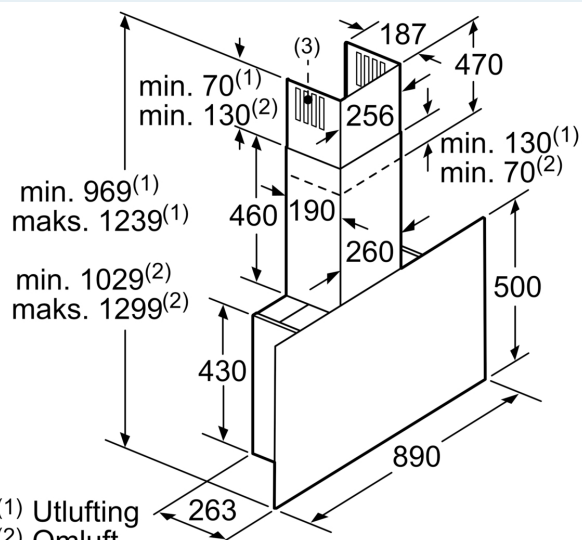


(1) Utlufting

(2) Omluft


(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

Mål i mm

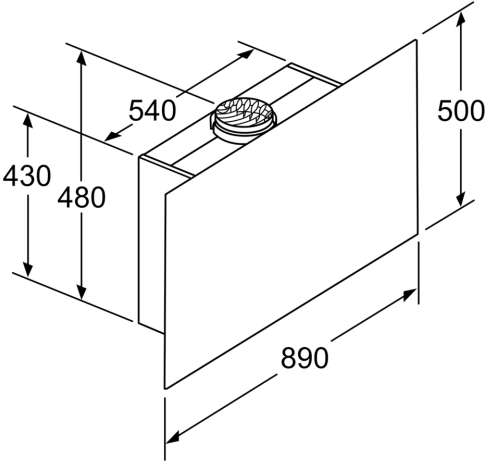

Apparat i omluftsdrift
uten kanal
Omluftssett kreves

Mål i mm

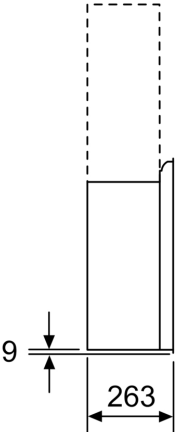

Mål i mm