

## iQ300, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål LC97KA532



A



Vegghengt ventilator med høy kapasitet for frisk luft når du steker og koker.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 670 m<sup>3</sup>/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Energisparende LED-belysning for optimalt overblikk.
- ✓ Svært stillegående med kun 54 dB
- ✓ Intensiv-trinnet øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos. Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type : Avtrekkskanal  
 Godkjennelse : CE, VDE  
 Lengden på strømlørdningen (cm) : 130  
 Pipehøyde (mm) : 582-920/582-1030  
 Høyde uten pipe (mm) : 387  
 Minsteavstand til el. kokepl. : 400  
 Minsteavstand til gassbluss : 500  
 Nettovekt (kg) : 20,784  
 Kontrolltype : Elektronisk  
 Maks. luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 430  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m<sup>3</sup>/t) : 440.0  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 670  
 Antall lamper : 3  
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 54  
 Diameter kanalsett (mm) : 150 / 120  
 Materiale, fettfilter : vaskbart rustfritt stål  
 EAN-kode : 4242003646243  
 Tilkoblingseffekt (W) : 139  
 Sikring (A) : 10  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50  
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Installasjonstype : Veggmontert

### Ekstra tilbehør

LZ57300	cleanAir Modul kulfilter
LZ56200	cleanAir filter
LZ53451	Standardfilter (erstatning)
LZ53450	Omluftsett standard
LZ12365	Luftekanal, 1,5 m
LZ12265	Luftekanal, 1 m
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)



## iQ300, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål LC97KA532

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 430 m<sup>3</sup>/t, intensiv 670 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

#### Design

- Til veggmontering
- Displayfarge hvit/blå
- Belysning: 3 x 3 W LED
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin

#### Komfort

- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

#### Miljø og sikkerhet


- Børsteløs høytelesmotor med doble viftehjul

#### Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil

iQ300, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål LC97KA532


Måltegninger

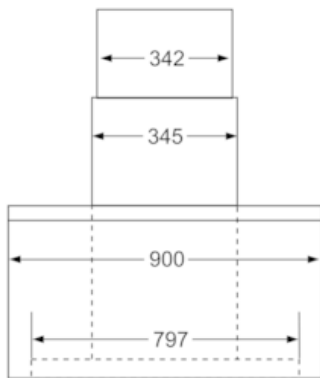


Mål i mm

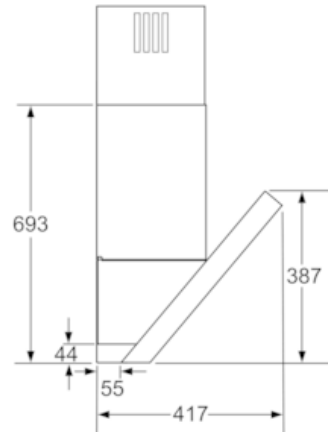


Mål i mm

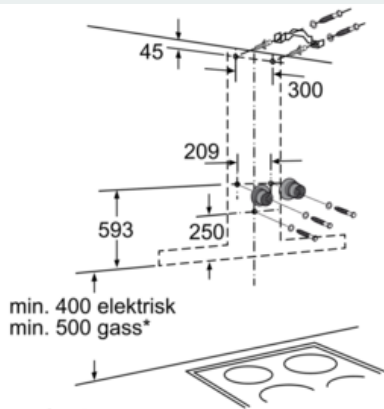

Mål i mm

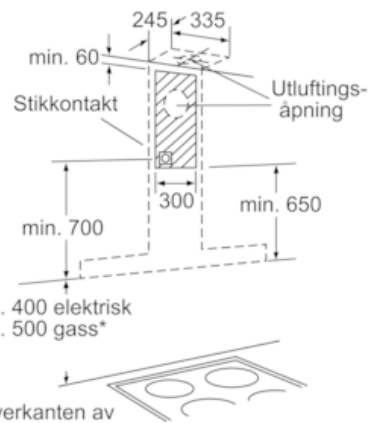


Mål i mm

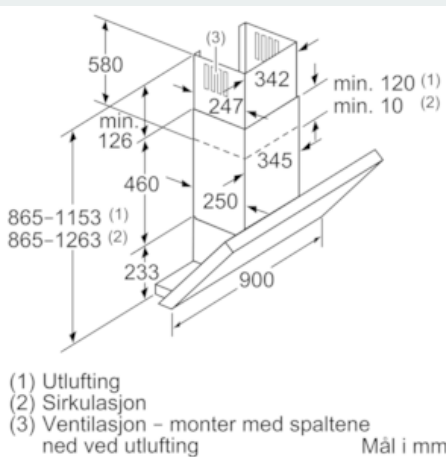

Mål i mm

- (1) Utlufting
- (2) Sirkulasjon
- (3) Ventilasjon - monter med spaltene ned ved utlufting

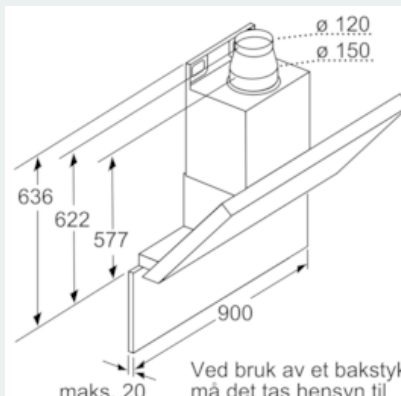

Mål i mm

Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.