

iQ500, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk LC98KLR62S



A+



Ekstra tilbehør

HZG9AS00S	Adapter
LZ10AKR00	Omluftsett, long life (uten kanal)
LZ10AKS00	Omluftsett, long life
LZ11AKB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11AKI16	Clean Air Plus omluftsett
LZ11AKV16	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)

Vinklet veggmontert ventilator med moderne design og høy kapasitet.

- ✓ iQdrive-motor - En stillestående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ Den stillestående og høytytende motoren med kraftig oppsugingsevne fjerner effektivt damp og matos.
- ✓ cookConnect – Bruk platetoppen til å kontrollere effekten og lyset til ventilatoren din.
- ✓ voiceControl – Kontroller funksjonene og lyset til ventilatoren med din egen stemme.
- ✓ Home Connect – Appen som gjør ventilatoren din smartere.

Beskrivelse

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Høyde:	323 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	450 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Vekt:	21.0 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + 2 intensiv
Maks. kapasitet:	468 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	703.0 m³/h
Maks. kapasitet omluft:	459 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming:	836 m³/h
Maksimal luftstrøm:	468 m³/h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Annet
EAN-kode:	4242003909423
Tilkoblingseffekt:	163 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon:	Veggmontert
Forsinket avstenging:	10 min



iQ500, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk LC98KLR62S

Beskrivelse

Variant:

- Veggmontert avtrekkshette, 89 cm
- Til veggmontering
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- Svart kanal følger med

Design

- Glassplate: Glass, svart print
- Deksel av glass
- Enkel å rengjøre

Miljø og sikkerhet

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 32.8 kWh/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *
- Lydnivå min/max normal nivå 45/56 dB

Komfort

- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- boost-funksjon
- Lett å installere
- PowerBoost modus
- touchControl for 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- touchControl (3 effekttrinn + 2 intensivtrinn) med 2x7 segment-display
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- 2 inntaksområder: bak frontglassen og på undersiden
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Dimmer
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Belysning: 2 x 3W LED
- rimVentilation - kantventilasjon
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. (Gjelder bare i de landene der Home Connect er tilgjengelig).

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Via Home Connect kan du tilpasse fargetemperatur (2700K - 5000K)

slik du ønsker

Dimensjoner:

- Dimensjoner utluft (HxBxD): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimensjoner omluft, uten kanal (HxBxD): 452 mm x 890 x 499mm



Teknisk informasjon

- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 468 m³/t, intensiv 836 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk:459m³/h
- Intensivt:703m³/h
- Lydnivå omluftsdrift med Clean Air Plus filter: Maks. normalt bruk:65dB(A) re 1 pW
- Intensivt:77 dB(A) re 1 pW
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil
- Maks. kapasitet: 836 m³/t

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


**iQ500, Veggmontert ventilator,
90 cm, Klart glass m svart trykk
LC98KLR62S**

Måltegninger

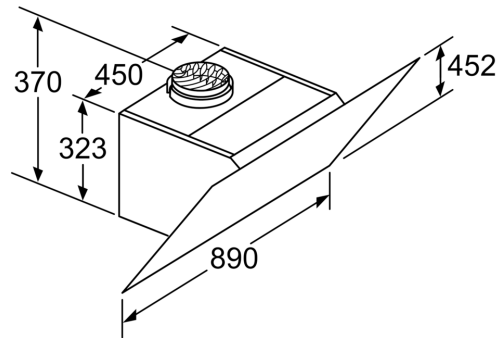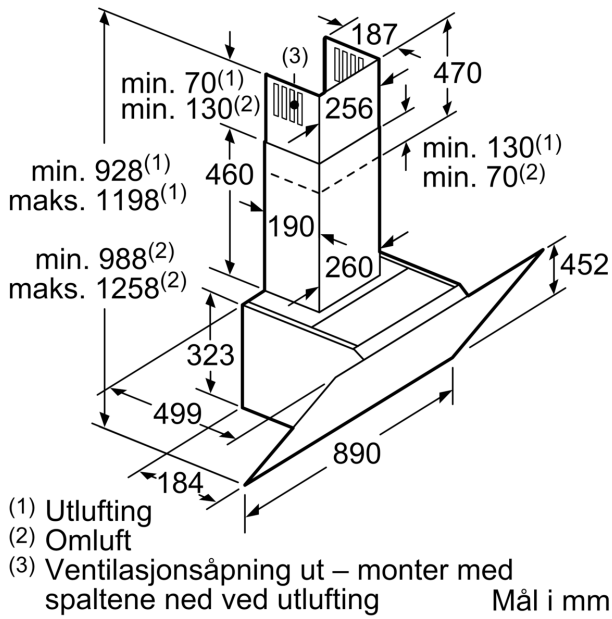


Apparat i omluftsdrift
uten kanal
Omluftssett kreves

Mål i mm

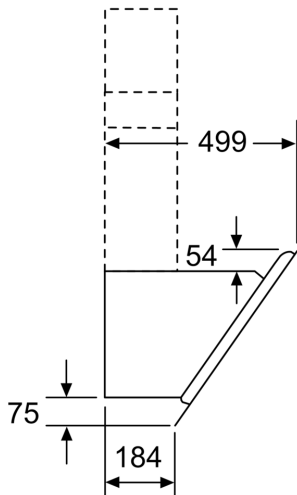

Mål i mm


Mål i mm

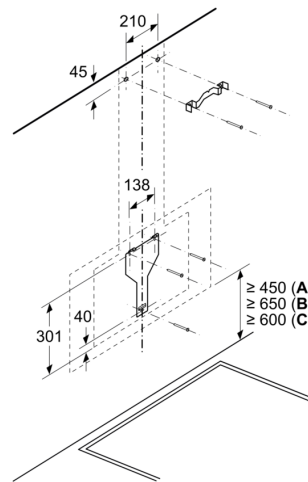

A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen


C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

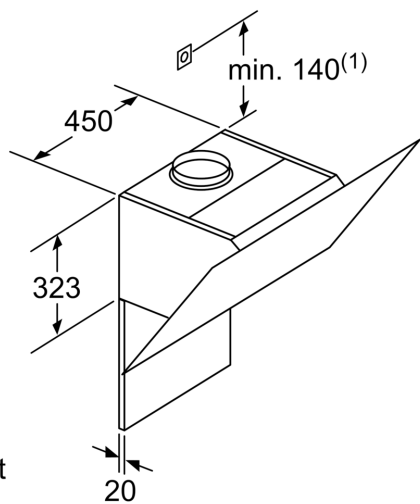

(1)Plassering
av stikkontakt

Ta hensyn til den maksimale
tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm

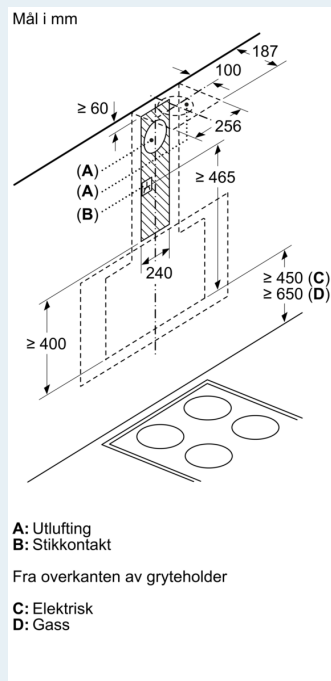

A: Utlufting
B: Stikkontakt

Fra overkanten av gryteholder

C: Elektrisk
D: Gass