

## iQ500, Ventilator, 90 cm, Edelstål LD96DAM50



B

Kraftfull nedfellbar ventilator til installasjon i benkeplaten bak platetoppen, som passer til de fleste Siemens platetopper

- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Roer ned matlagingsprosessen: veldig stillestående

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type : Downdraft  
 Lengden på strømlødingen : 150 cm  
 Nisjemål (H x B x D) : 738mm x 844.0mm x 104mm mm  
 Nettvekt : 34,1 kg  
 Kontrolltype : Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv  
 Maks. luftgjennomstrømming : 428 m<sup>3</sup>/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 520.0 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. luftgjennomstrømming omluft : 332 m<sup>3</sup>/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming : 690 m<sup>3</sup>/h  
 Antall lamper : 1  
 Støynivå : 59 dB(A) re 1 pW  
 Diameter kanalsett : 150 mm  
 Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium  
 EAN-kode : 4242003823361  
 Tilkoblingseffekt : 267 W  
 Sikring : 10 A  
 Spenning : 220-240 V  
 Frekvens : 50 Hz  
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Installasjonstype : Bygg-inn

#### Ekstra tilbehør

- LZ29IDP00 Omluftsett, long life
- LZ29IDM00 Monterings til ekstern motor, benkevent.



4 242003 823361

## iQ500, Ventilator, 90 cm, Edelstål LD96DAM50

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 428 m<sup>3</sup>/t, intensiv 690 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Kapasitet:
- Maks. normaldrift: 332 m<sup>3</sup>/h
- Intensivtrinn: 520 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå ved høyeste normaltrinn: 63 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Intensiv: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)

#### Design

- metalTouch, touchControl
- Elektronisk styring
- Belysning med LED 1 X 10 W
- rimVentilation - kantventilasjon

#### Komfort

- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin


#### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Det er ikke lov å bruke ventilatoren i omluftsdrift når den er installert i kombinasjon med en gasstopp.

## iQ500, Ventilator, 90 cm, Edelstål LD96DAM50


### Måltegninger

Kombinasjon med elektrisk platetopp



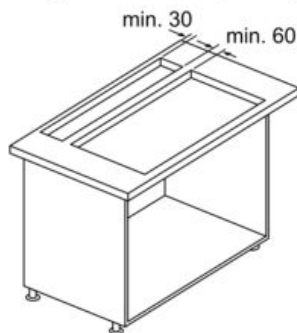


For bruk med gassbluss: Se tegningen "Kombinasjon med gassbluss".


Mål i mm

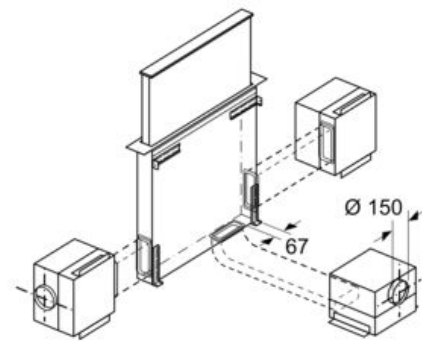

Motorenheten kan monteres på maks. 3 m avstand fra apparatet. (Ekstrastyr nødvendig)

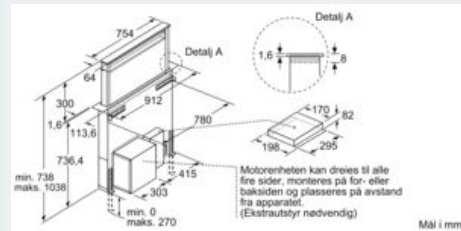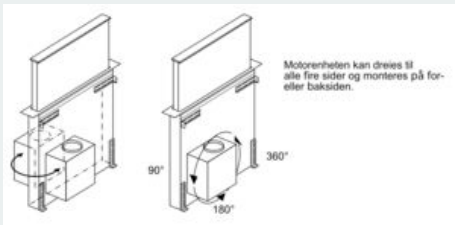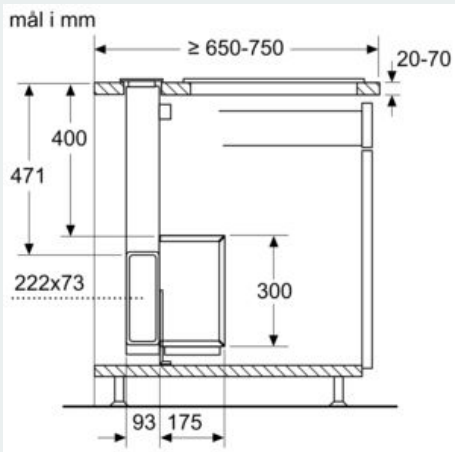

Mål i mm

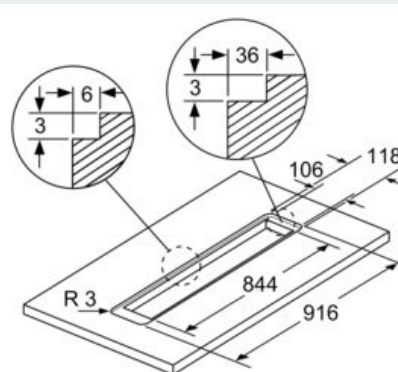

Til plano-innbygg i benkeplater i granitt og annen naturstein

Mål i mm

## iQ500, Ventilator, 90 cm, Edelstål LD96DAM50

### Måltegninger


Kombinasjon med gasstopp 75 cm



Kan kun brukes med avtrekk i forbindelse med gassbluss.  
Maks. effekt totalt 11,9 kW.  
Maks. effekt wok 4,2 kW.  
Maks. effekt bakre platetopp totalt 4,7 kW.


Mål i mm

Kombinasjon med gasstopp 90 cm

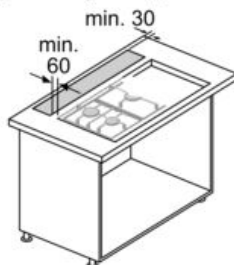

Kan kun brukes med avtrekk i forbindelse med gassbluss.  
Maks. effekt totalt 13,7 kW.  
Maks. effekt wok 6 kW.  
Maks. effekt bakre platetopp totalt 4,7 kW.

Mål i mm

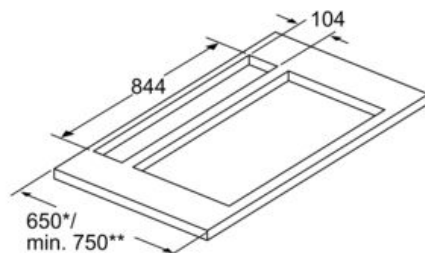

Apparatet må kun installeres med den ene siden mot et høyskap eller en vegg, og med en avstand på minst 50 mm

\* 650 mm dybde kun i kombinasjon med smale platetopper.

\*\* min. 750 mm for platetopper med 500 mm utskjæringsdybde.

Mål i mm