


**iQ100, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
sølvmetallic
LI64MA520**

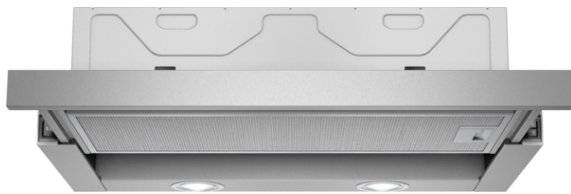

C

Kraftig uttrekkbar ventilator med nesten helt usynlig plassering i overskapet for et stilrent kjøkken.

- ✓ Den stillegående og høyt ytende motoren med kraftig oppsugingsevne fjerner effektivt damp og matos.

Beskrivelse

Teknisk data

Type : Pull-out
Godkjennelse : CE, Eurasian, VDE
Lengden på strømledningen : 175 cm
Nisjemål (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minsteavstand til el. kokepl. : 430 mm
Minsteavstand til gassbluss : 650 mm
Nettvekt : 8,665 kg
Kontrolltype : Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet : 3
Maks. luftgjennomstrømming : 387 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft : 195 m³/h
Antall lamper : 2
Støynivå : 67 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett : 150 / 120 mm
Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
EAN-kode : 4242003717714
Tilkoblingseffekt : 145 W
Sikring : 10 A
Spenning : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype : Bygg-inn

Ekstra tilbehør

LZ45510	Standardfilter (erstatning)
LZ45450	Omluftsett standard



**iQ100, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
sølvmetallic
LI64MA520**

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 387 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn

Design

- For montering i et 60cm bredt veggskap
- Gripelist i rustfritt stål følger med
- Vippebryter

Komfort







- Belysning: 2 x 20 W halogenspot
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift behøves et kullfilterset (ekstra tilbehør)
- Med tilbakeslagsventil

iQ100, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, sølvmetallic LI64MA520

Måltegninger

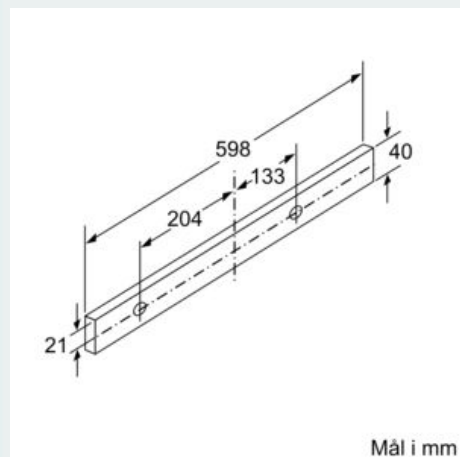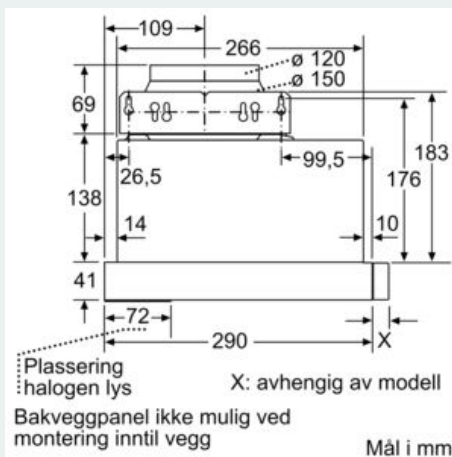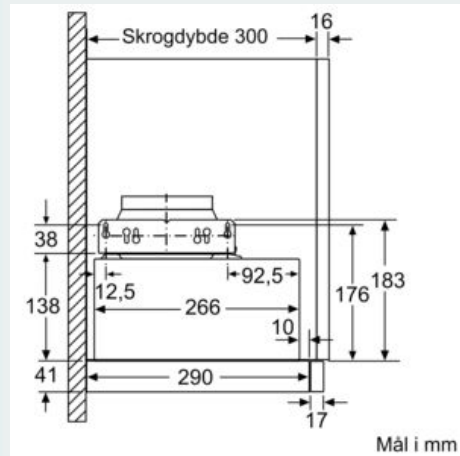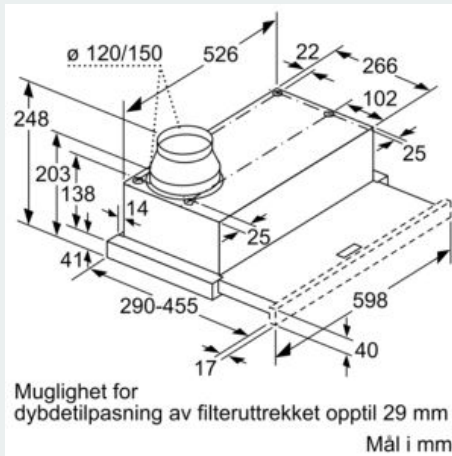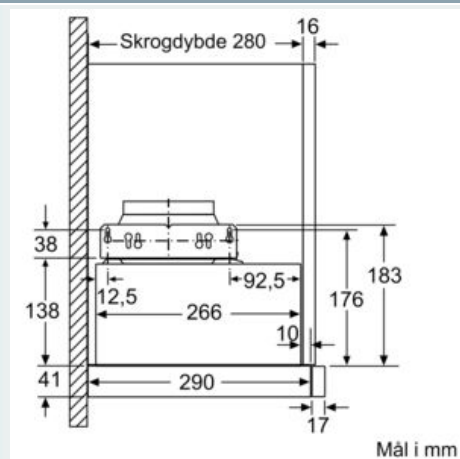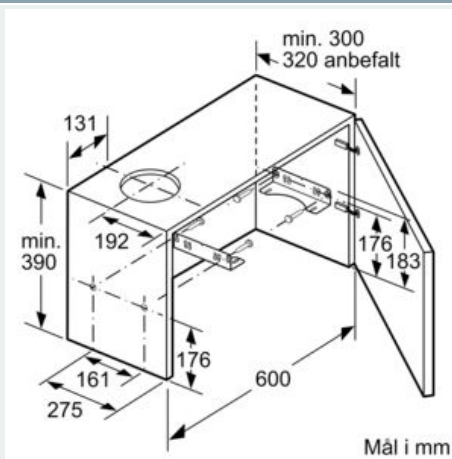

iQ100, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
sølvmetallic
LI64MA520

Måltegninger

