

## iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic LI64MA531



A



### Ekstra tilbehør

HZG9AS00S	Adapter
LZ11ITB14	Clean Air standard filter (erstatning)
LZ11ITI14	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
LZ45450	Omluftsett standard
LZ45510	Standardfilter (erstatning)
LZ46521	Gripelist hvit 60cm
LZ46561	Gripelist svart 60cm
LZ46850	Gripelist, rustfri m logo

Kraftig uttrekkbar ventilator med nesten helt usynlig plassering i overskapet for et stilrent kjøkken.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type:	Pull-out
Lengden på strømledningen:	175.0 cm
Nisjemål (H x B x D):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	430 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Vekt:	7.7 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	268 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	353 m³/h
Maks. kapasitet omluft:	263 m³/h
Utluftdrift boost:	400 m³/h
Maksimal luftstrøm:	268 m³/h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	62 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242003880098
Tilkoblingsgrad:	74 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon:	Innbygging
Moduser for forsinket avstengning:	10 min



## iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic LI64MA531

### Beskrivelse

#### Variant

- 60 cm
- sølv metallic
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift behøves et kullfilterset (ekstra tilbehør)

#### Komfort

- Elektronisk styring via Lettbetjente knapper og LED display
- Lettbetjente knapper (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

#### Funksjoner

- 2 x 1,5W LED
- Metallfettfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

#### Ytelse

- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 268 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå min/max normal nivå 49/62 dB
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

#### Planlegging og installasjon

- Dimensjoner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil

#### Forbruk


- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 21 kWh/år\*

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

## iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic LI64MA531

### Måltegninger


Mål i mm

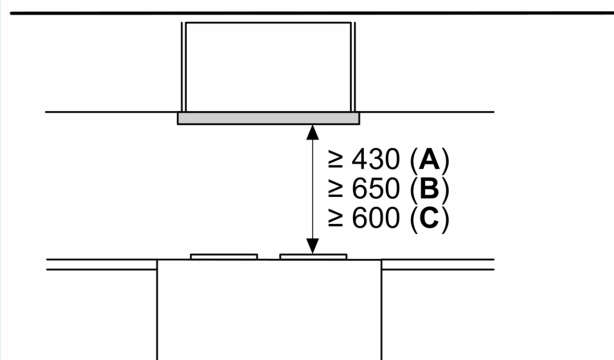


**A:** Elektrisk

**B:** Gass - fra øvre kant av gryteholderen

**C:** Elektrisk - for Australia og New Zealand

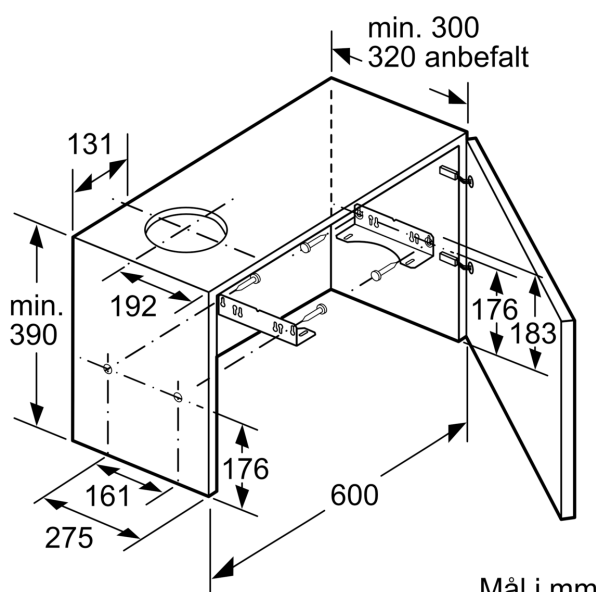


Mål i mm

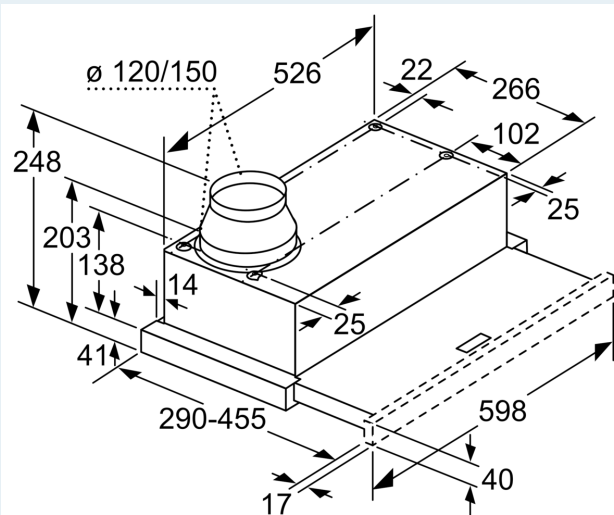

Muglighet for dybdejustering av filteruttrekket opptil 29 mm

Mål i mm

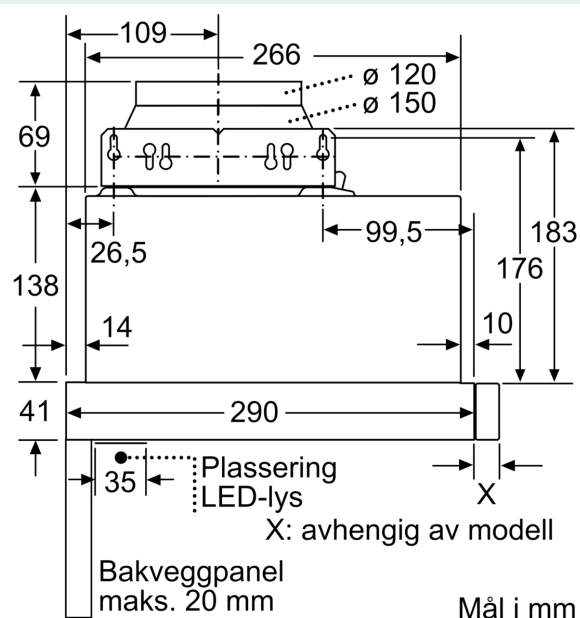

Mål i mm

Måltegninger

