

## iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, sølvmetallic LI67RC530



Kraftig uttrekkbar ventilator med nesten helt usynlig plassering i overskapet for et stilrent kjøkken.

- ✓ Stillegående og høyt ytende motor sikrer effektiv fjerning av damp og matos.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Roer ned matlagingsprosessen: veldig stillegående
- ✓ Intensiv-trinnet øker ventilasjonen gradvis for å fjerne kraftig matos. Trinnet har automatisk tilbakestilling.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type : Uttrekk  
 Godkjennelse : CE, VDE  
 Lengden på strømledningen (cm) : 175  
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm  
 Minsteavstand til el. kokepl. : 430  
 Minsteavstand til gassbluss : 650  
 Nettvekt (kg) : 11,716  
 Kontrolltype : Elektronisk  
 Maks. luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 374  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m<sup>3</sup>/t) : 496  
 Maks. luftgjennomstrømming omluft (m<sup>3</sup>/t) : 358  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 697  
 Antall lamper : 2  
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 53  
 Diameter kanalsett (mm) : 150 / 120  
 Materiale, fettfilter : vaskbart rustfritt stål  
 EAN-kode : 4242003723371  
 Tilkoblingseffekt (W) : 146  
 Sikring (A) : 10  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Installasjonstype : Bygg-inn



### Ekstra tilbehør

LZ46850	Gripelist, rustfri m logo
LZ46600	Senkeramme
LZ46560	Gripelist svart 60cm
LZ46550	Gripelist stål 60cm
LZ46520	Gripelist hvit 60cm
LZ45650	Omluftsett standard
LZ45610	Standardfilter (erstatning)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
LZ11IXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ10ITP00	Long life filter (erstatning)

## iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, sølvmetallic LI67RC530

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 374 m<sup>3</sup>/t, intensiv 697 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 53 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
  - Kapasitet omluftsdrift:
    - Maks. normal bruk: 358 m<sup>3</sup>/h
    - Intensivt: 496 m<sup>3</sup>/h
  - Lydnivå omluftsdrift:
    - Maks. normal bruk: 60 dB(A) re 1 pW
    - Intensivt: 67 dB(A) re 1 pW
  - 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
  - Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

#### Design

- Elektronisk styring via Lettbetjente knapper og LED display
- Belysning: 2 x 3 W LED

#### Komfort







- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

#### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- Leveres med tilbakeslagsventil

## iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, sølvmetallic LI67RC530

### Måltegninger

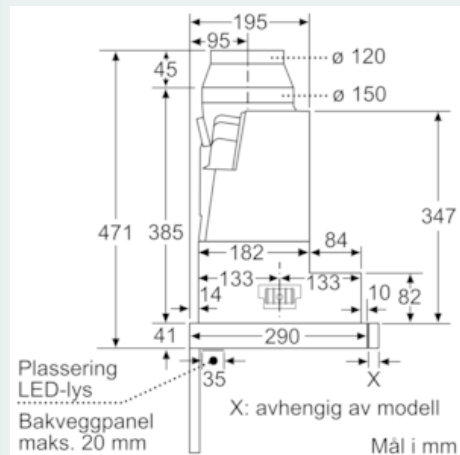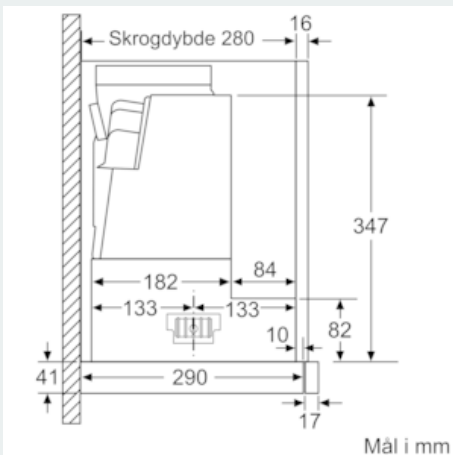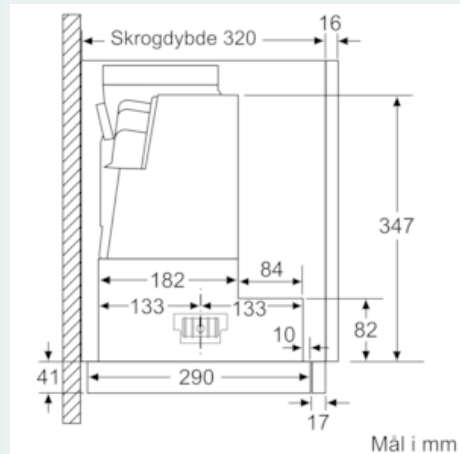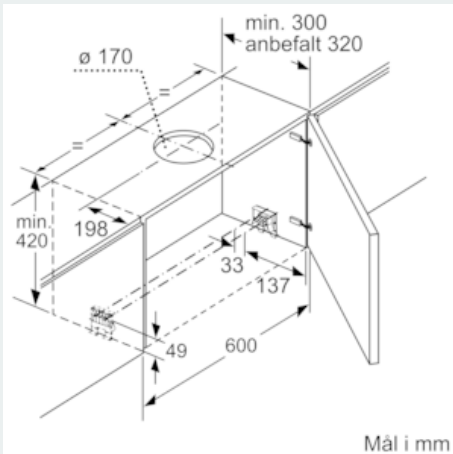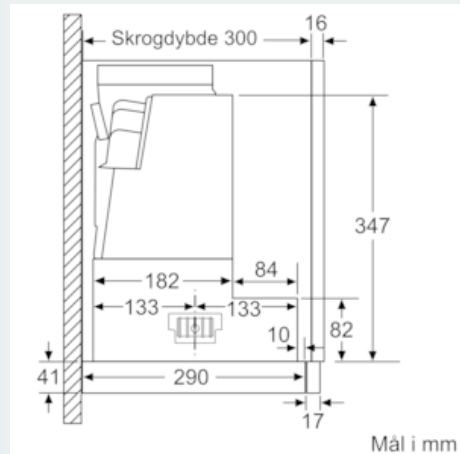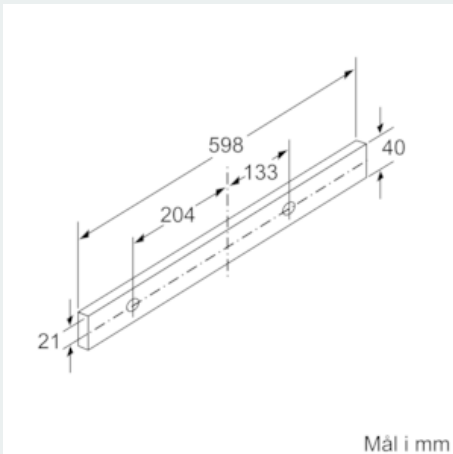

iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,  
sølvmetallic  
LI67RC530

Måltegninger

