

iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic LI67SA531



A



Ekstra tilbehør

LZ11XB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11XC16	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
LZ12IB14	Clean Air standard filter (erstatning)
LZ12IT14	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
LZ45610	Standardfilter (erstatning)
LZ45650	Omluftsett standard
LZ46521	Gripelist hvit 60cm
LZ46561	Gripelist svart 60cm
LZ46600	Senkeramme
LZ10ITP00	Long life filter (erstatning)
LZ11ITD11	Omluftsett, long life (eksternt)
LZ46850	Gripelist, rustfri m logo

Kraftig uttrekkbar ventilator med nesten helt usynlig plassering i overskapet for et stilrent kjøkken.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Den stillegående og høyt ytende motoren med kraftig oppsugingsevne fjerner effektivt damp og matos.

Beskrivelse

Teknisk data

Type: Pull-out
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Nisjemål (H x B x D): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 430 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Vekt: 10.5 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + intensiv innstilling
 Maks. ytelse utluftsdrift: 399 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 628 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 358 m³/h
 Utluftsdrift boost: 728 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 399 m³/h
 Antall lamper: 2
 Lydnivå: 53 dB(A) re 1 pW
 Diameter kanalsett: 120 / 150 mm
 Materiale, fettfilter: Vaskbart rustfritt stål
 EAN-kode: 4242003880166
 Tilkoblingsgrad: 144 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Type installasjon: Innbygging
 Moduser for forsinket avstengning: 10 min



iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic LI67SA531

Beskrivelse

Variant

- 60 cm
- sølv metallic
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)

Komfort

- Elektronisk styring via Lettbetjente knapper og LED display
- Lettbetjente knapper (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Funksjoner

- 2 x 1,5W LED
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Ytelse

- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 399 m³/t, intensiv 728 m³/t
- Lydnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:358m³/h
- Intensivt:628m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:60dB(A) re 1 pW
- Intensivt:71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Planlegging og installasjon

- Teleskopisk komfortfeste
- Dimensjoner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Gripelist i rustfritt stål følger med


Forbruk

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 37.9 kWh/år*

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic
LI67SA531

Måltegninger

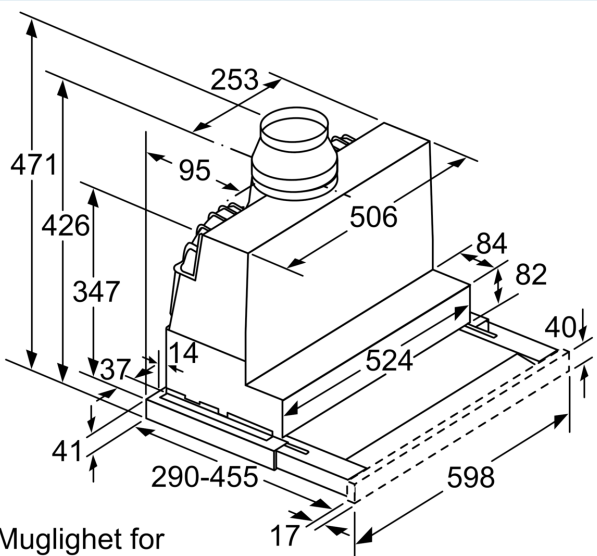


Mulighet for dybdejustering av filteruttrekket opptil 29 mm


Mål i mm

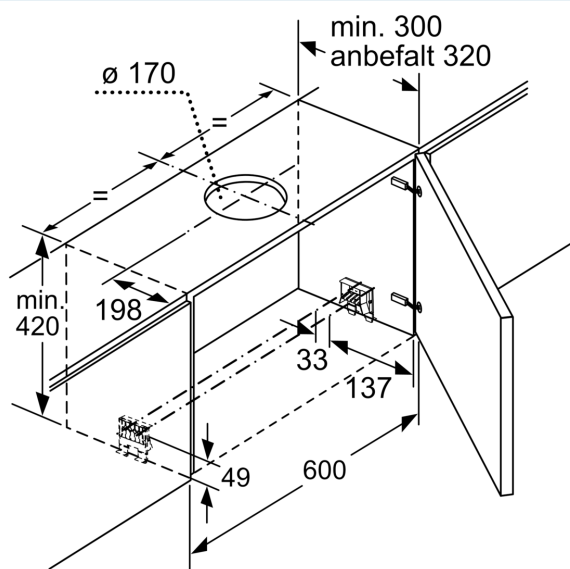

Mål i mm

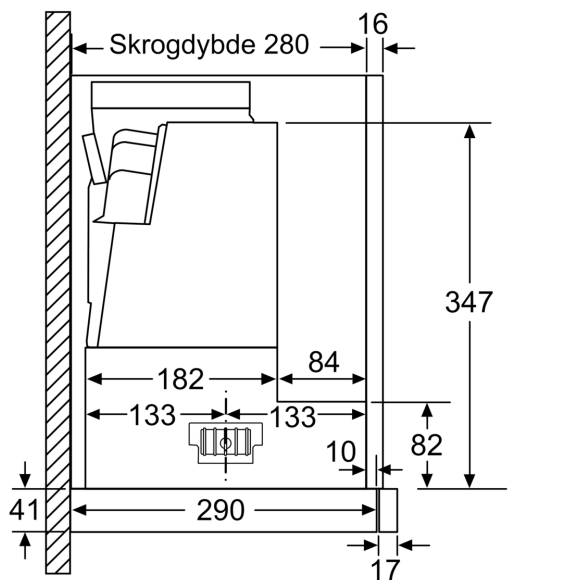

Mål i mm

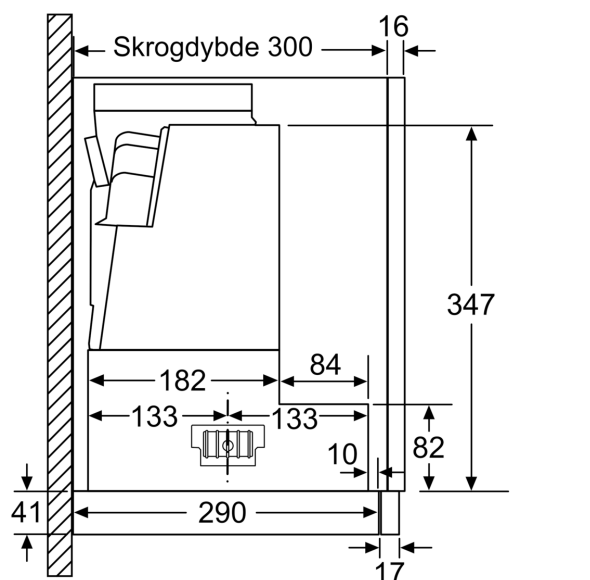

Mål i mm

Måltegninger

