

**iQ500, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Edelstål  
LI67SA561S**



**Ekstra tilbehør**

LZ11XC16	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
LZ12ITB14	Clean Air standard filter (erstatning)
LZ12ITI14	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
LZ45610	Standardfilter (erstatning)
LZ45650	Omluftsett standard
LZ46600	Senkeramme
HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Long life filter (erstatning)
LZ11ITD11	Omluftsett, long life (eksternt)
LZ11XB16	Clean Air Plus filter (erstatning)

Kraftig uttrekkbar ventilator med nesten helt usynlig plassering i overskapet for et stilrent kjøkken.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.

**Beskrivelse**

**Teknisk data**

Type: ..... Pull-out  
 Lengden på strømledningen: ..... 175.0 cm  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 430 mm  
 Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
 Vekt: ..... 11.4 kg  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3-trinns + 2 intensiv  
 Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 392 m³/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 628 m³/h  
 Maks. kapasitet omluft: ..... 358 m³/h  
 Utluftsdrift boost: ..... 717 m³/h  
 Maksimal luftstrøm: ..... 392 m³/h  
 Antall lamper: ..... 2  
 Lydnivå: ..... 53 dB(A) re 1 pW  
 Diameter kanalsett: ..... 120 / 150 mm  
 Materiale, fettfilter: ..... Vaskbart rustfritt stål  
 EAN-kode: ..... 4242003880173  
 Tilkoblingsgrad: ..... 144 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Type installasjon: ..... Innbygging  
 Moduser for forsinket avstengning: ..... 10 min



## iQ500, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Edelstål LI67SA561S

### Beskrivelse

#### Variant

- 60 cm
- rustfritt stål
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)

#### Komfort

- Elektronisk styring via Lettbetjente knapper og digitalt display
- Lettbetjente knapper (3 effekttrinn + 2 intensivtrinn) med digitalt display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

#### Funksjoner

- 2 x 1,5W LED
- Dimmer
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

#### Ytelse

- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 392 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

#### Planlegging og installasjon

- Teleskopisk komfortfeste
- Dimensjoner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil
- Gripelist med studioLine logo er inkludert


#### Forbruk

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 37.8 kWh/år\*





\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ500, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Edelstål  
LI67SA561S

Måltegninger

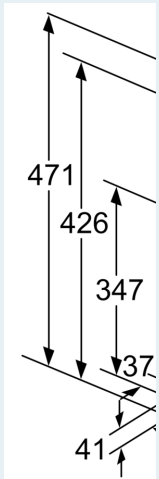

Muglighet i dybde tilpas filteruttrekk

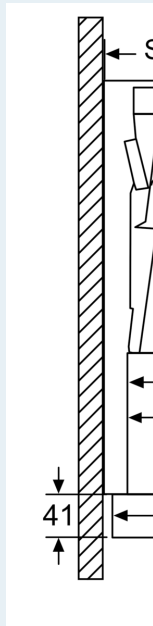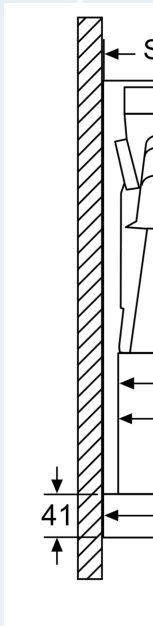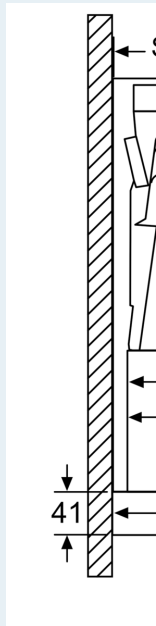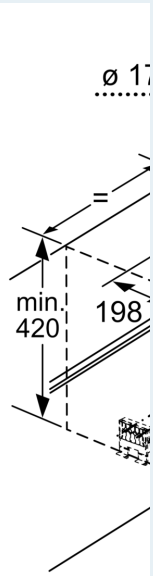

Plassering LED-lys  
Bakvegg på maks. 20 mm

