


iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic LI67SB531S



A

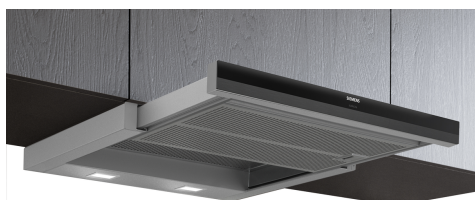

Ekstra tilbehør

LZ46561 Gripelist svart 60cm, LZ46600 Senkeramme, LZ46850 Gripelist, rustfri m logo, HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Long life filter (erstatning), LZ11ITD11 Omluftsett, long life (ekstern), LZ11IXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ11IXC16 Clean Air Plus Omluftsett (ekstern), LZ12ITB14 Clean Air standard filter (erstatning), LZ12ITI14 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), LZ45610 Standardfilter (erstatning), LZ45650 Omluftsett standard, LZ46521 Gripelist hvit 60cm, LZ46551 TILBEHØR VENTILATOR

Kraftig uttrekkbar ventilator med nesten helt usynlig plassering i overskapet for et stilrent kjøkken.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.

Beskrivelse

Teknisk data

Type:	Pull-out
Lengden på strømledningen:	175.0 cm
Nisjemål (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	430 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Vekt:	10.2 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	399 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	628 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	358 m ³ /h
Utlufstdrift boost:	728 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	399 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode:	4242003880203
Tilkoblingsgrad:	144 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon:	Innbygging
Moduser for forsinket avstengning:	10 min



iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic LI67SB531S

Beskrivelse

Variant

- 60 cm
- sølv metallic
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)

Komfort

- Elektronisk styring via Lettbetjente knapper og LED display
- Lettbetjente knapper (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Funksjoner

- 2 x 1,5W LED
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Ytelse

- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 399 m³/t
- Lydnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:358m³/h
- Intensivt:628m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:60dB(A) re 1 pW
- Intensivt:71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Planlegging og installasjon

- Teleskopisk komfortfeste
- Dimensjoner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil
- Gripelist med studioLine logo er inkludert


Forbruk

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 37.9 kWh/år*

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic LI67SB531S

Måltegninger

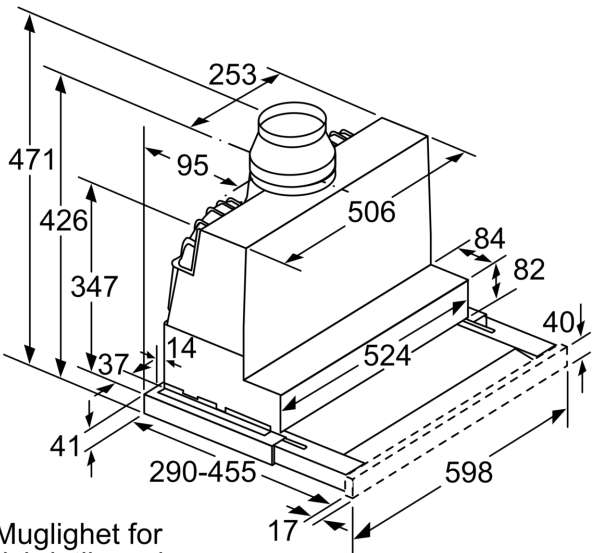


Mulighet for dybdejustering av filteruttrekket opptil 29 mm


Mål i mm

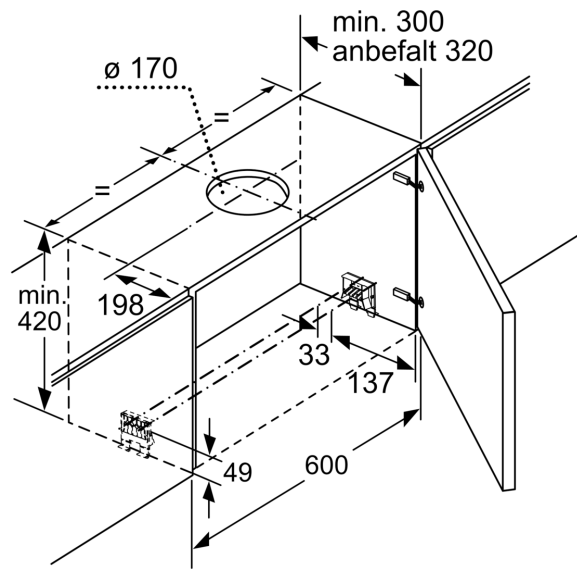

Mål i mm


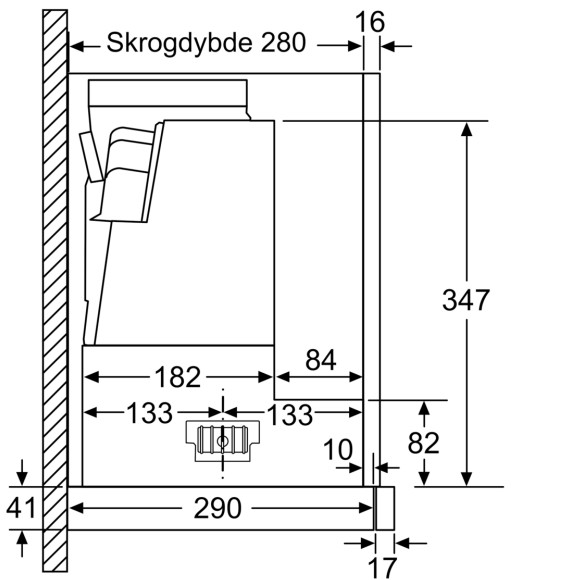


Mål i mm

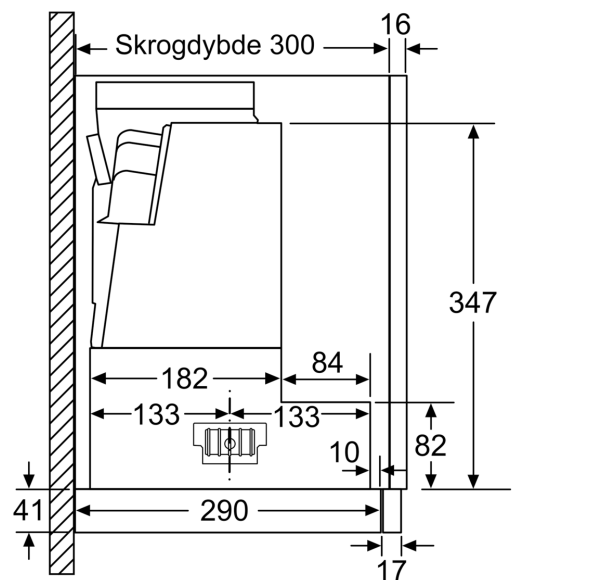

Mål i mm

Måltegninger

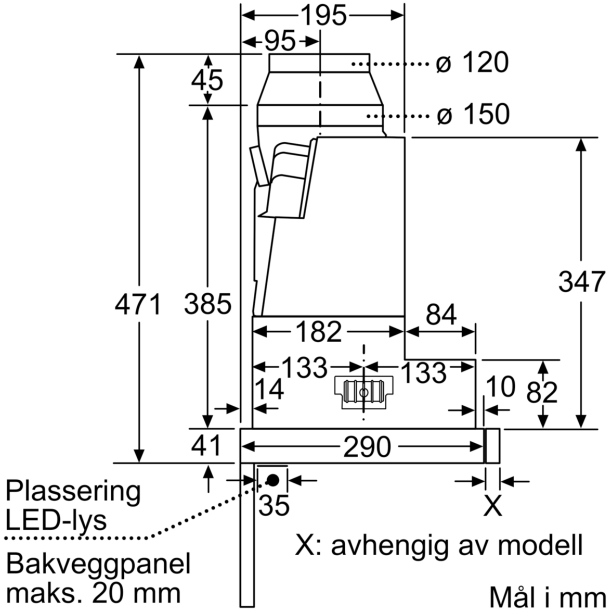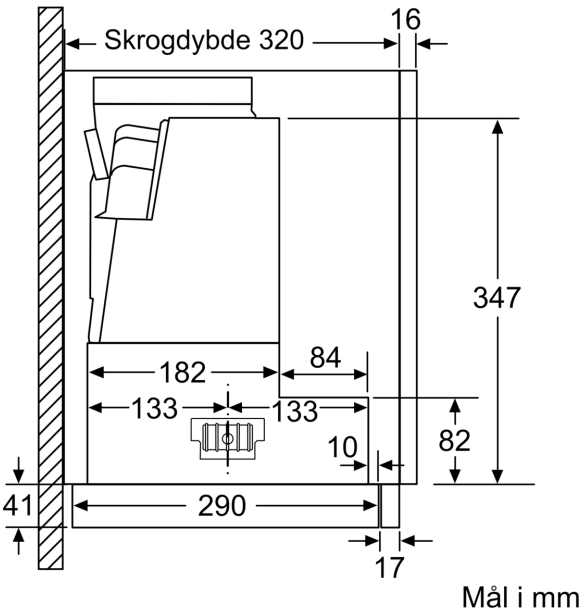

Plassering LED-lys
 Bakveggpanel maks. 20 mm

