

iQ300, Uttrekkbar ventilator, 90 cm, sølvmetallic LI97RB530

A



Kraftig uttrekkbar ventilator med nesten helt usynlig plassering i overskapet for et stilrent kjøkken.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Roer ned matlagingprosessen: veldig stillegående

Beskrivelse

Teknisk data

Type : Pull-out
 Godkjennelse : CE, VDE
 Lengden på strømledningen : 175 cm
 Nisjemål (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Minsteavstand til el. kokepl. : 430 mm
 Minsteavstand til gassbluss : 650 mm
 Nettvekt : 13,7 kg
 Kontrolltype : Elektronisk
 Maks. luftgjennomstrømming : 408 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 496 m³/h
 Maks. luftgjennomstrømming omluft : 358 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming : 758 m³/h
 Antall lamper : 2
 Støynivå : 54 dB(A) re 1 pW
 Diameter kanalsett : 150 / 120 mm
 Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
 EAN-kode : 4242003723326
 Tilkoblingseffekt : 146 W
 Sikring : 10 A
 Spenning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype : Bygg-inn



Ekstra tilbehør

LZ49850	Gripelist, rustfri m logo
LZ49600	Senkeramme
LZ49560	Gripelist svart 90cm
LZ49550	Gripelist stål 90cm
LZ49520	Gripelist hvit 90cm
LZ49200	Monteringssett for uttrekksvent., 90cm
LZ45650	Omluftsett standard
LZ45610	Standardfilter (erstatning)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
LZ11IXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ10ITP00	Long life filter (erstatning)

iQ300, Uttrekkbar ventilator, 90 cm, sølvmetallic LI97RB530

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 407 m³/t, intensiv 758 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
 - Kapasitet omluftsdrift:
 - Maks. normal bruk: 358 m³/h
 - Intensivt: 496 m³/h
 - Lydnivå omluftsdrift:
 - Maks. normal bruk: 60 dB(A) re 1 pW
 - Intensivt: 67 dB(A) re 1 pW
 - 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
 - Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Belysning: 2 x 3 W LED

Komfort


- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Med tilbakeslagsventil

**iQ300, Uttrekkbar ventilator, 90 cm,
sølvmetallic
LI97RB530**


Måltegninger

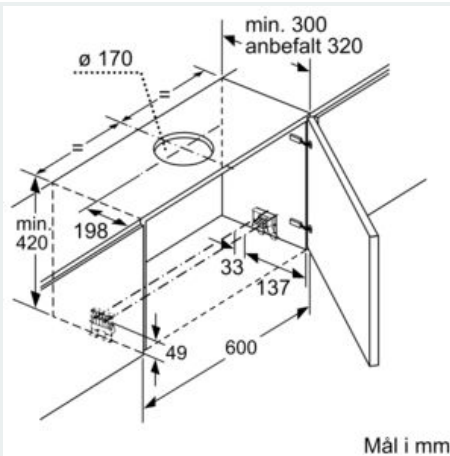


Mål i mm

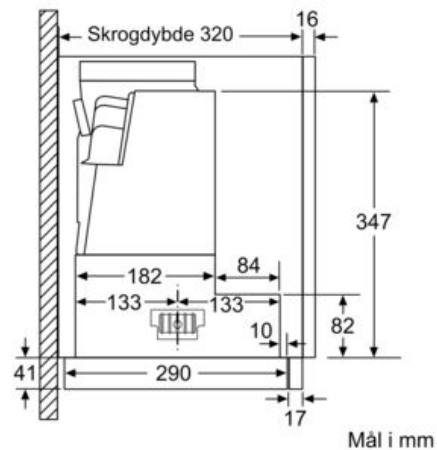


Mål i mm

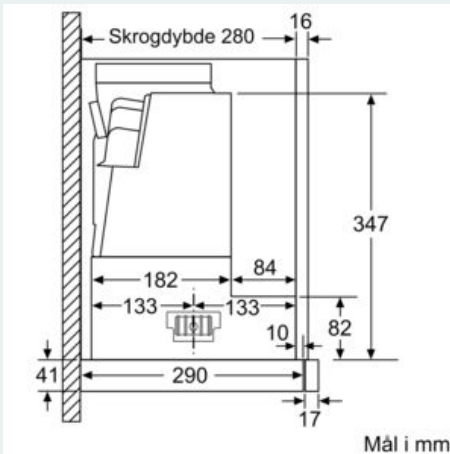


Mål i mm

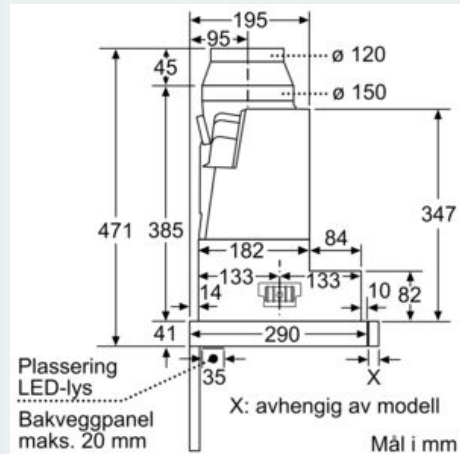

Mål i mm

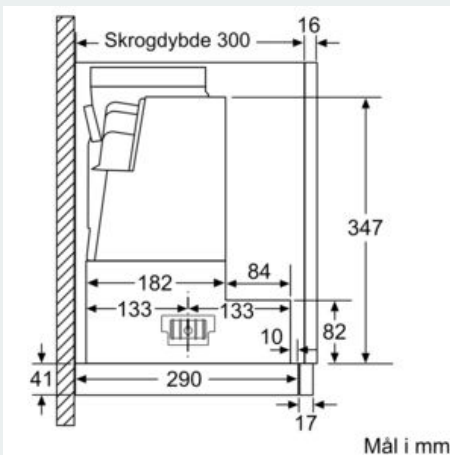


Mål i mm

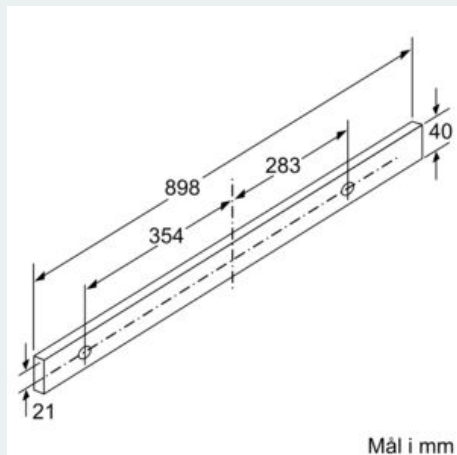

Mål i mm


iQ300, Uttrekkbar ventilator, 90 cm,
sølvmetallic
LI97RB530

Måltegninger

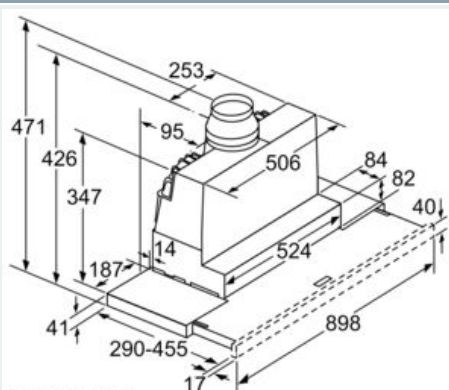

Mulighet for
dybdejustering av
filteruttrekket opptil 29 mm

Mål i mm

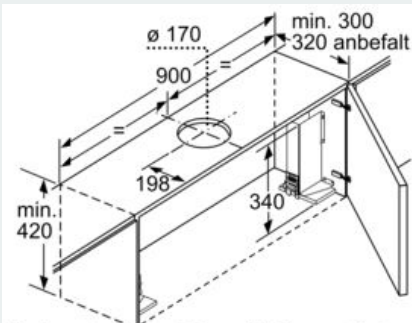

Ved montering av 90 cm slimline ventilator
i et 90 cm bredt overskap er det påkrevd
med monteringssett. De to monteringsvinklene
skrus fast i skapet på høyre og venstre side.
Montering med sjablong.

Mål i mm