

## iQ500, integrert boxventilator, 60 cm, Klart glass m svart trykk, Matt svart LJ67BDP60



### Ekstra tilbehør

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| LZ11IBB16   | Clean Air Plus recirkulationssæt       |
| LZ11IBJ16   | Long-life Clean Air resirkuleringssett |
| LZ11IBK62   | Luftekanal                             |
| LZ11IBN62   | Luftekanal                             |
| LZ31XXE11 : |                                        |
| LZ31XXH12 : |                                        |

- ✓ Matt finish: Moderne matt overflate med færre synlige fingeravtrykk.
- ✓ Sømlos integrering: Flushmontert for nesten usynlig installasjon i overskapet.
- ✓ Maksimal lagringsplass: T-format hette gir lagringskapasitet på opptil 10 kg på hver side.
- ✓ Intelligent hood automatic: justerer automatisk avtrekk basert på koketoppens innstillinger.
- ✓ Maksimal fleksibilitet: Gir rom for ulike skapoppsett.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Type:                                            | Built-in/Built-under            |
| Lengden på strømledningen:                       | 130 cm                          |
| Nisjemål (H x B x D):                            | 340mm x 560.0mm x 300mm mm      |
| Apparatets høyde:                                | 60 mm                           |
| Minsteavstand til el. kokepl.:                   | 430 mm                          |
| Minsteavstand til gassbluss:                     | 650 mm                          |
| Vekt:                                            | 9.1 kg                          |
| Kontrolltype:                                    | Elektronisk                     |
| Antall mulige innstillinger av hastighet:        | 3-trinns + intensiv innstilling |
| Maks. ytelse utluftsdrift:                       | 433 m³/h                        |
| Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: | 556.0 m³/h                      |
| Maks. kapasitet omluft:                          | 413 m³/h                        |
| Utlufstdrift boost:                              | 699 m³/h                        |
| Maksimal luftstrøm:                              | 433 m³/h                        |
| Antall lamper:                                   | 2                               |
| Lydnivå:                                         | 57 dB(A) re 1pW                 |
| Diameter kanalsett:                              | 150 / 120 mm                    |
| Materiale, fettfilter:                           | Vaskbart rustfritt stål         |
| EAN-kode:                                        | 4242003976388                   |
| Tilkoblingsgrad:                                 | 115 W                           |
| Spenning:                                        | 220-240 V                       |
| Frekvens:                                        | 50; 60 Hz                       |
| Støpseltype:                                     | Schuko-/Gardy støpsel med jord  |
| Type installasjon:                               | Innbygging                      |



## iQ500, integrert boxventilator, 60 cm, Klart glass m svart trykk, Matt svart LJ67BDP60

### Beskrivelse

#### Design:

- Installasjon i et overskap
- Innfelt installasjon for sømløs integrering i overskap.
- Glass panel: Klart glass m svart trykk
- Ekstra oppbevaringsplass: maks. 10 kg kapasitet på hver side av hviften
- For utlufts- eller omluftsdrift

#### Features:

- Stillegående, børsteløs motor
- 2 x LED 3W med justerbar fargetemperatur
- softLight : belysningselementene slås jevnt av og på.
- Dimmer : lysstyrken på belysningsselementene kan justeres.
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 437 lux
- 2 metall fettfilter(e).

#### Komfort:

- Glasspanel med berøringskontroll for enkel betjening og forbedret dampfangst.
- Skapbeskyttelse: ekstra side- og baksidebeskyttelse mot damp
- Viften og lyset slås automatisk av og på ved å åpne og lukke glasspanelet.
- Lyset kan også slås av og på ved quick hand touch på kontrollområdet.
- touchControl Plus bakkelyst
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6 min
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

#### Digitale Funksjoner:

- Home Connect: styr, kontroller og angi innstillinger for ventilatoren via smarttelefon eller nettbrett
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen
- Intelligent hood automatic: Ventilatoren tilpasser viftehastigheten automatisk takket være at platetoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (fungerer med alle nåværende induksjonstopper med touchSlider; for andre Home Connect-topper kan hetten styres direkte fra platetoppen, forutsatt at du har en tilkoblet Home Connect-konto)
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Ytelsesprofiler: Velg mellom standard-, ytelses- eller stillegående profiler for å øke avtrekks hastigheten eller redusere lydnivået via Home Connect-appen.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjoner med en konfigurerbar knapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favorittknapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): åpne smartuniverset fra ventilatoren (krever partnertjeneste).

- LED-lys med justerbar lystemperatur: Gjør det mulig å tilpasse lystemperaturen til dine personlige preferanser via Home Connect-appen.
- Metningsindikator, innstillings- og tilbakestillingsfunksjon for fettfilter og luftfilter tilgjengelig via Home Connect-appen.
- Etterdrift-funksjon via Home Connect App
- Intervallfunksjon: tilgjengelig via Home Connect-appen
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Oppdaterbar enhet (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold enheten alltid oppdatert med siste programvarestatus.

#### Rengjøring:

- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Belegg for mindre følsomhet for fingeravtrykk

#### Utluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved utluftsdrift: Trinn 1: uttrekks hastighet 244 m3/t; lydnivå 42 dB (A) re1pW Trinn 2: uttrekks hastighet 339 m3/t; lydnivå 50 dB (A) re1pW Trinn 3: uttrekks hastighet 433 m3/t; lydnivå 57 dB (A) re1pW Intensiv 1: uttrekks hastighet 699 m3/t; lydnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 27.2 kWh/år\*
- Energiklasse lufting: A\*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fettfilter: B \*

#### Omluftsdrift:

- Long-life Clean Air-luftfilteret absorberer sterke lukter, som fisk, samt pollen. Levetiden kan forlenges opptil 4 ganger ved å fornye filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i omluftsmodus med Long-life Clean Air-resirkuleringssett (tilgjengelig som ekstrautstyr):
- Hastighet 1: uttrekksrate 231 m3/t; lydnivå 53 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 329 m3/t; lydnivå 61 dB(A) re1pW
- Hastighet 3: uttrekksrate 413 m3/t; lydnivå 66 dB(A) re1pW
- Intensivtrinn 1: uttrekksrate 556 m3/t; lydnivå 72 dB (A) re1pW

#### Teknisk informasjon:

- Tilkoblingseffekt: 115 W
- Spennings: 220 - 240 V
- Made in Germany
- Tilgjengelig Clean Air-luftfilter med opptil 4 ganger lengre levetid
- Intelligent hood automatic for best mulig resultat.

#### Planlegging og installasjon:

- For montering i et 60cm bredt veggskap
- Integrert designventilator med komfort installasjon: enkel montering

## Beskrivelse


- Dimensjoner (HxWxD): 340 x 598 x 298 mm
- Dimensjoner innebygging (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Medfølgende avstandsstykker for montering i overskap med maksimal dybde inntil 360 mm.
- For montering i høyere overskap er dekorative kanalforlengere tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Ledning på 1.3 m med kontakt

| Beskrivelse |  |
|-------------|--|
|             |  |


**iQ500, integrert boxventilator, 60  
cm, Klart glass m svart trykk, Matt  
svart  
LJ67BDP60**

## Måltegninger

Mål i mm  
**Sett forfra**

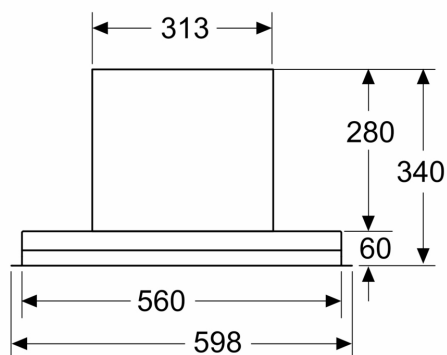


Mål i mm  
**Sett ovenfra**

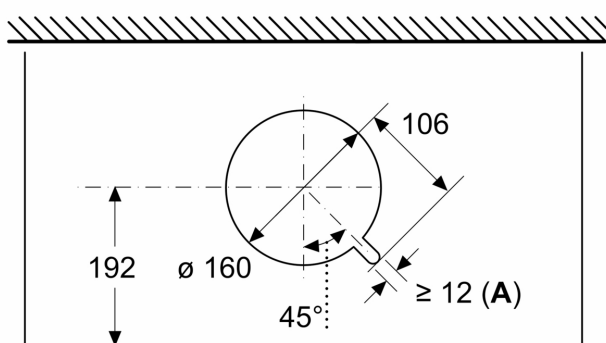

**A:** Kabelgjennomføring


Mål i mm

**Eksempel på montering**

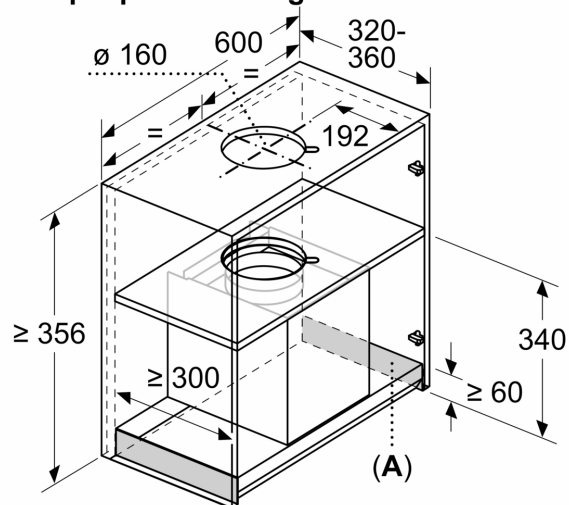

**A:** Område uten hengsler

Mål i mm

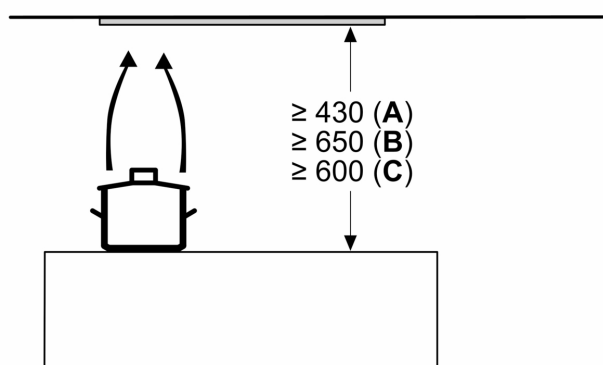

**A:** Elektrisk


**B:** Gass - fra øvre kant av gryteholderen

**C: Elektrisk - for Australia og New Zealand**

## Måltegninger

Mål i mm

### Monteringseksempel med krydderhylle

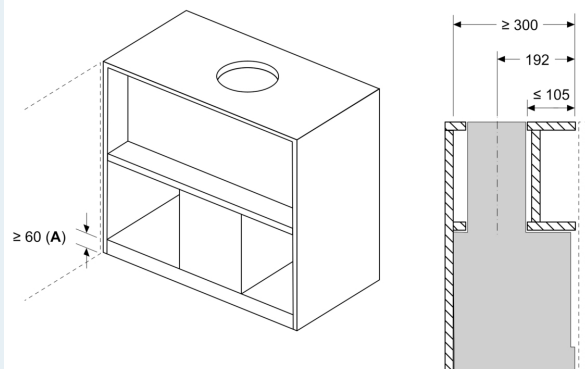


A: Område uten hengsler

Monteringseksempel i skap med tverrstag når montering med luftkanalforlengelse (ekstrautstyr) ikke er mulig


Mål i mm

### Monteringseksempel i utskjæring

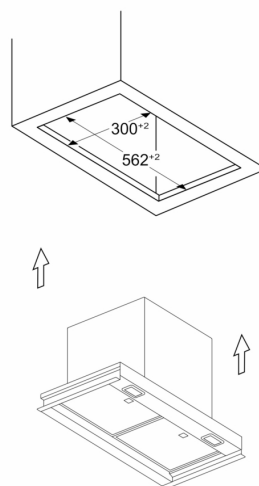

Mål i mm

### Monteringskrav for utskifting




A: Område uten hengsler

Monteringskrav for utskifting av eksisterende integrerte løsninger med den integrerte designventilatoren uten å bytte skapet

Mål i mm

### Sett fra siden

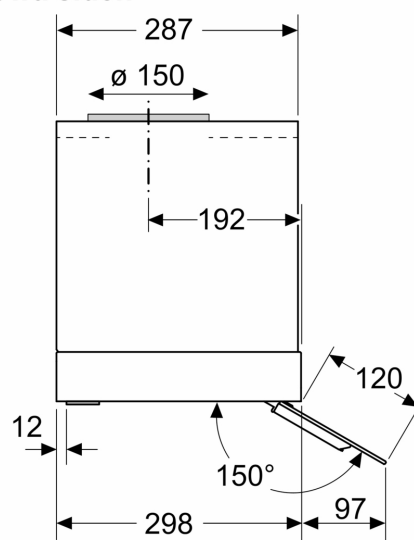

Måltegninger

Mål i mm

