

iQ500, integrert boxventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk, Matt svart LJ87BDP60



Ekstra tilbehør

LZ11IBB16	Clean Air Plus recirkulationssæt
LZ11IBJ16	Long-life Clean Air resirkuleringssett
LZ11IBK62	Luftekanal
LZ11IBN62	Luftekanal
LZ31XXE11 :	
LZ31XXH12 :	

- ✓ Matt finish: Moderne matt overflate med færre synlige fingeravtrykk.
- ✓ Intelligent hood automatic: justerer automatisk avtrekk basert på koketoppens innstillinger.
- ✓ Maksimal lagringsplass: T-formet hette gir lagringskapasitet på opptil 10 kg på hver side.
- ✓ Komfort installasjon: Utformet for enkel og rask én-persons installasjon.
- ✓ Sømløs integrering: Flushmontert for nesten usynlig installasjon i overskapet.

Beskrivelse

Teknisk data

Type:	Built-in/Built-under
Lengden på strømedningen:	130 cm
Nisjemål (H x B x D):	340 x 760.0 x 300 mm
Apparatets høyde:	60 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	430 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Vekt:	10.5 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	433 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	556.0 m³/h
Maks. kapasitet omluft:	413 m³/h
Utlufstdrift boost:	699 m³/h
Maksimal luftstrøm:	433 m³/h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	57 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode:	4242003976463
Tilkoblingsgrad:	115 W
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon:	Innbygging



iQ500, integrert boxventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk, Matt svart LJ87BDP60

Beskrivelse

Design:

- Installasjon i et overskap
- Innfelt installasjon for sømløs integrering i overskap.
- Glass panel: Klart glass m svart trykk
- Ekstra oppbevaringsplass: maks. 10 kg kapasitet på hver side av hviften
- For utlufts- eller omluftsdrift

Features:

- Stillegående, børsteløs motor
- 2 x LED 3W med justerbar fargetemperatur
- softLight : belysningselementene slås jevnt av og på.
- Dimmer : lysstyrken på belysningselementene kan justeres.
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 437 lux
- 2 metall fettfilter(e).

Komfort:

- Glasspanel med berøringskontroll for enkel betjening og forbedret dampfangst.
- Skapbeskyttelse: ekstra side- og baksidebeskyttelse mot damp
- Viften og lyset slås automatisk av og på ved å åpne og lukke glasspanelet.
- Lyset kan også slås av og på ved quick hand touch på kontrollområdet.
- touchControl Plus bakkelyst
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6 min
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Digitale Funksjoner:

- Home Connect: styr, kontroller og angi innstillinger for ventilatoren via smarttelefon eller nettbrett
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen
- Intelligent hood automatic: Ventilatoren tilpasser viftehastigheten automatisk takket være at platetoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (fungerer med alle nåværende induksjonstopper med touchSlider; for andre Home Connect-topper kan hetten styres direkte fra platetoppen, forutsatt at du har en tilkoblet Home Connect-konto)
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Ytelsesprofiler: Velg mellom standard-, ytelses- eller stillegående profiler for å øke avtrekks hastigheten eller redusere lydnivået via Home Connect-appen.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjoner med en konfigurerbar knapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favorittknapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): åpne smartuniverset fra ventilatoren (krever partnertjeneste).

- LED-lys med justerbar lystemperatur: Gjør det mulig å tilpasse lystemperaturen til dine personlige preferanser via Home Connect-appen.
- Metningsindikator, innstillings- og tilbakestillingsfunksjon for fettfilter og luftfilter tilgjengelig via Home Connect-appen.
- Etterdrift-funksjon via Home Connect App
- Intervallfunksjon: tilgjengelig via Home Connect-appen
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Oppdaterbar enhet (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold enheten alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Rengjøring:

- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Belegg for mindre følsomhet for fingeravtrykk

Utluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved utluftsdrift: Trinn 1: uttrekks hastighet 244 m3/t; lydnivå 42 dB (A) re1pW Trinn 2: uttrekks hastighet 339 m3/t; lydnivå 50 dB (A) re1pW Trinn 3: uttrekks hastighet 433 m3/t; lydnivå 57 dB (A) re1pW Intensiv 1: uttrekks hastighet 699 m3/t; lydnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 27.2 kWt/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *

Omluftsdrift:

- Long-life Clean Air-luftfilteret absorberer sterke lukter, som fisk, samt pollen. Levetiden kan forlenges opptil 4 ganger ved å fornye filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i omluftsmodus med Long-life Clean Air-resirkuleringssett (tilgjengelig som ekstrautstyr):
- Hastighet 1: uttrekksrate 231 m3/t; lydnivå 53 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 329 m3/t; lydnivå 61 dB(A) re1pW
- Hastighet 3: uttrekksrate 413 m3/t; lydnivå 66 dB(A) re1pW
- Intensivtrinn 1: uttrekksrate 556 m3/t; lydnivå 72 dB (A) re1pW

Teknisk informasjon:

- Forbruksinformasjon:
- Tilkoblingseffekt: 115 W
- Spennning: 220 - 240 V
- Made in Germany
- Tilgjengelig Clean Air-luftfilter med opptil 4 ganger lengre levetid
- Intelligent hood automatic for best mulig resultat.

Planlegging og installasjon:

- Til installasjon i et 80 cm bredt overskap

Beskrivelse

- Integrert designventilator med komfort installasjon: enkel montering
- Dimensjoner (HxWxD): 340 x 798 x 298 mm
- Dimensjoner innebygging (HxWxD): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Medfølgende avstandsstykker for montering i overskap med maksimal dybde inntil 360 mm.
- For montering i høyere overskap er dekorative kanalforlengere tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Diameter pipe Ø 150 mm
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Med tilbakeslagsventil


Beskrivelse	

iQ500, integrert boxventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk, Matt svart
LJ87BDP60


Måltegninger

Mål i mm

Montering av integrert ventilator med sirkulasjonssett (tilbehør)

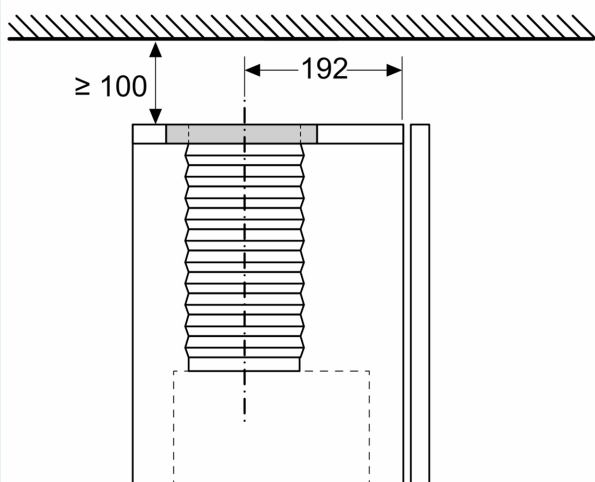

Mål i mm

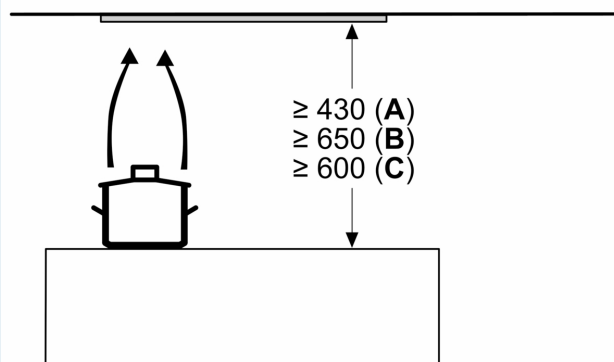


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm


Sett ovenfra

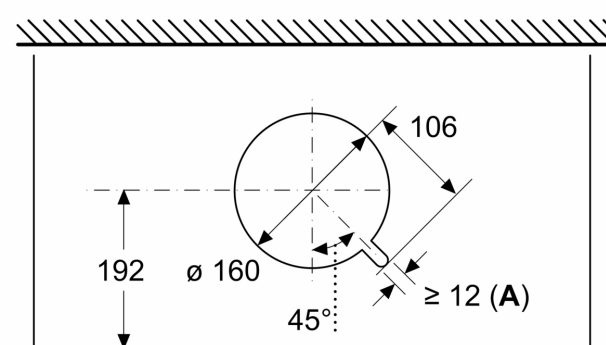

A: Kabelgjennomføring

Mål i mm

Monteringseksempel med krydderhylle

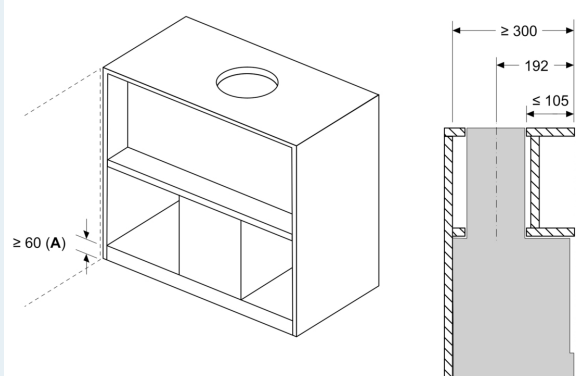


A: Område uten hengsler

Monteringseksempel i skap med tverrstag når montering med luftkanalforlengelse (ekstraustyr) ikke er mulig

Måltegninger


Mål i mm
Monteringskrav for utskifting




A: Område uten hengsler

Monteringskrav for utskifting av eksisterende integrerte løsninger med den integrerte designventilatoren uten å bytte skapet

Mål i mm
Sett forfra

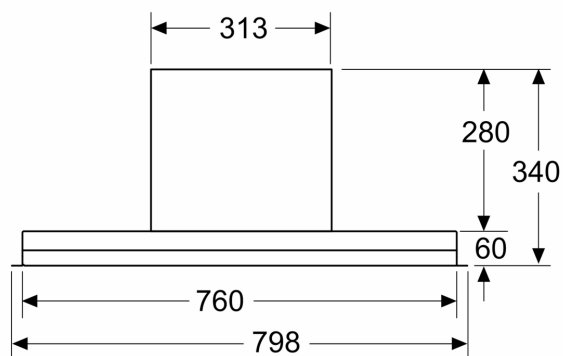


Mål i mm
Eksempel på montering

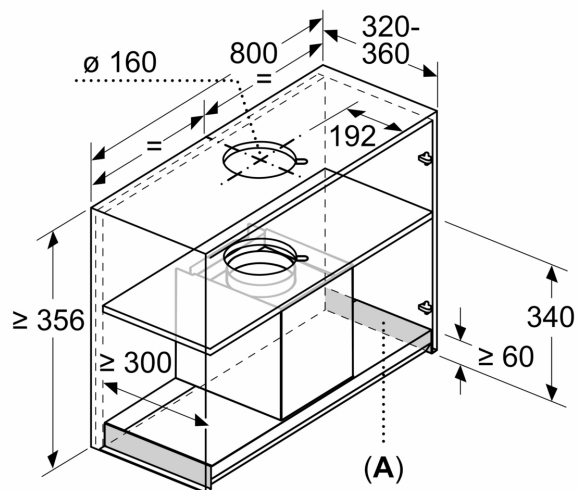


A: Område uten hengsler

Mål i mm
Monteringseksempel i utskjæring

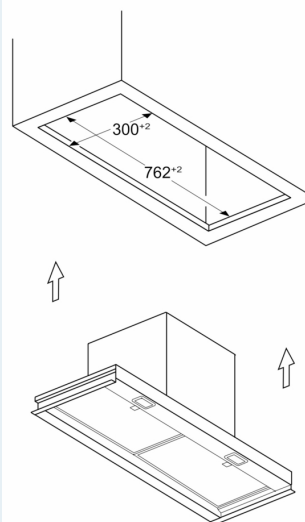


Måltegninger

Mål i mm
Sett fra siden

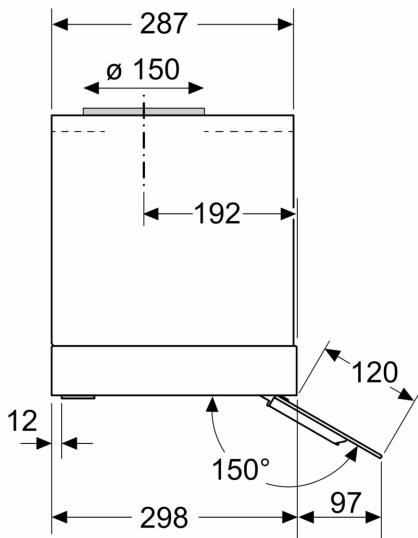

Mål i mm

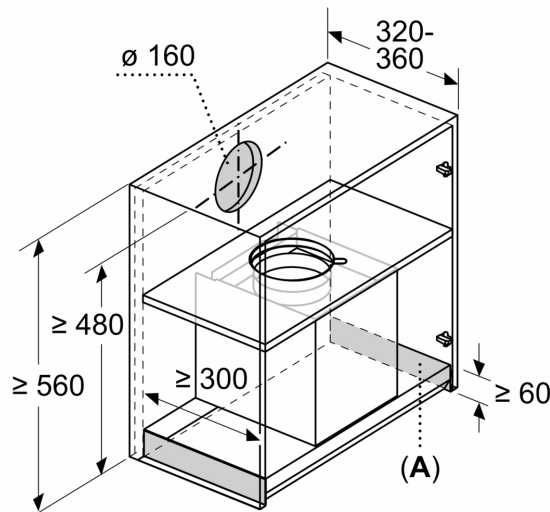

A: Område uten hengsler