

iQ700, integrert boxventilator, 80 cm, Grått glass med svart trykk, Matt svart LJ89BET65



studioline



- ✓ Matt finish: Moderne matt overflate med færre synlige fingeravtrykk.
- ✓ Sømlos integrering: Flushmontert for nesten usynlig installasjon i overskapet.
- ✓ Maksimal lagringsplass: T-format hette gir lagringskapasitet på opptil 10 kg på hver side.
- ✓ Intelligent kjøkkenvifte med sensor: Justerer avtrekket automatisk basert på luftkvalitet og aktivitet på platetoppen.
- ✓ Maksimal fleksibilitet: Gir rom for ulike skapoppsett.

Beskrivelse

Teknisk data

Type: Built-in/Built-under
 Lengden på strømledningen: 130 cm
 Nisjemål (H x B x D): 340 x 760.0 x 300 mm
 Apparatets høyde: 60 mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 430 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Vekt: 10.4 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
 Maks. ytelse utluftsdrift: 426 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 705.0 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 423 m³/h
 Utluftsdrift boost: 898 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 426 m³/h
 Antall lamper: 2
 Lydnivå: 57 dB(A) re 1pW
 Diameter kanalsett: 150 / 120 mm
 Materiale, fettfilter: Vaskbart rustfritt stål
 EAN-kode: 4242003976494
 Tilkoblingsgrad: 240 W
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Type installasjon: Innbygging



Ekstra tilbehør

LZ11IBB16	Clean Air Plus recirkulationssæt
LZ11IBJ16	Long-life Clean Air resirkuleringssett
LZ11IBK62	Luftekanal
LZ11IBN62	Luftekanal
LZ31XXE11 :	
LZ31XXH12 :	

iQ700, integrert boxventilator, 80 cm, Grått glass med svart trykk, Matt svart LJ89BET65

Beskrivelse

Design:

- Installasjon i et overskap
- Innfelt installasjon for sømløs integrering i overskap.
- Glass panel: grått glass med svart trykk
- Ekstra oppbevaringsplass: maks. 10 kg kapasitet på hver side av hviften
- For utlufts- eller omluftsdrift

Features:

- Stillegående, børsteløs motor
- 2 x LED 3W med justerbar fargetemperatur
- softLight : belysningsselementene slås jevnt av og på.
- Dimmer : lysstyrken på belysningsselementene kan justeres.
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 437 lux
- 2 metall fettfilter(e).

Komfort:

- climateControl sensor: Automatisk sensorbasert ytelseskontroll for optimale resultater
- Glasspanel med berøringskontroll for enkel betjening og forbedret dampfangst.
- Skapbeskyttelse: ekstra side- og baksidebeskyttelse mot damp
- Viften og lyset slås automatisk av og på ved å åpne og lukke glasspanelet.
- Lyset kan også slås av og på ved quick hand touch på kontrollområdet.
- T44-SE5D bakkelyst
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Fettfilter
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6 min
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Digitale Funksjoner:

- Home Connect: styr, kontroller og angi innstillinger for ventilatoren via smarttelefon eller nettbrett
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen
- Intelligent hood automatic med sensor: helt automatisk avtrekksfunksjon som kombinerer matlagingsdata fra platetoppen og matlagingsdata registrert av sensorer (fungerer med alle nåværende induksjonstopper med touchSlider; for andre Home Connect-platetopper kan avtrekket styres direkte fra platetoppen, forutsatt at du har en Home Connect-konto).
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Ytelsesprofiler: Velg mellom standard-, ytelses- eller stillegående profiler for å øke avtrekks hastigheten eller redusere lydnivået via Home Connect-appen.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjoner med en konfigurert knapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto).

- Smart home trigger, via Favorittknapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): åpne smartuniverset fra ventilatoren (krever partnertjeneste).
- LED-lys med justerbar lystemperatur: Gjør det mulig å tilpasse lystemperaturen til dine personlige preferanser via Home Connect-appen.
- Metningsindikator, innstillings- og tilbakestillingsfunksjon for fettfilter og luftfilter tilgjengelig via Home Connect-appen.
- Etterdrift-funksjon via Home Connect App
- Intervallfunksjon: tilgjengelig via Home Connect-appen
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Oppdaterbar enhet (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold enheten alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Rengjøring:

- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Belegg for mindre følsomhet for fingeravtrykk

Utluftsdrift:

- Ihht. EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13, kan apparatet ditt oppnå følgende verdier i utluftsmodus: Trinn 1: ekstraksjonshastighet 239 m3/t ; lydnivå 42 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 333 m3/t ; lydnivå 50 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 426 m3/t ; lydnivå 57 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 744 m3/t ; lydnivå 71 dB (A) re1pW Intensiv trinn 2: ekstraksjonshastighet 898 m3/t; lydnivå 74 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 38.6 kWh/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *

Omluftsdrift:

- Long-life Clean Air-luftfilteret absorberer sterke lukter, som fisk, samt pollen. Levetiden kan forlenges opptil 4 ganger ved å fornye filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan ventilatoren oppnå følgende verdier i omluftsdrift med Long-life Clean Air-resirkuleringssett (tilgjengelig som ekstrautstyr):
- Hastighet 1: uttrekksrate 233 m3/t; lydnivå 53 dB(A) re1pW
- Hastighet2: uttrekksrate 333 m3/t; lydnivå 61 dB(A) re1pW
- Hastighet3: uttrekksrate 423 m3/t; lydnivå 66 dB(A) re1pW
- Intensivtrinn 1: uttrekksrate 634 m3/t; lydnivå 75 dB(A) re1pW
- Intensivtrinn 2: uttrekksrate 705 m3/t; lydnivå 77 dB (A) re1pW

Teknisk informasjon:

- Forbruksinformasjon:
- Tilkoblingseffekt: 240 W
- Spennning: 220 - 240 V
- Made in Germany

Beskrivelse

- Tilgjengelig Clean Air-luftfilter med opptil 4 ganger lengre levetid
- climateControl sensor: Sensorbasert ytelseskontroll for best mulig resultat.

Planlegging og installasjon:

- Til installasjon i et 80 cm bredt overskap
- Integrert designventilator med komfort installasjon: enkel montering
- Dimensjoner (HxWxD): 340 x 798 x 298 mm
- Dimensjoner innebygging (HxWxD): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Medfølgende avstandsstykker for montering i overskap med maksimal dybde inntil 360 mm.
- For montering i høyere overskap er dekorative kanalforlengere tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil


Beskrivelse	

iQ700, integrert boxventilator, 80 cm, Grått glass med svart trykk, Matt svart
LJ89BET65


Måltegninger

Mål i mm

Montering av integrert ventilator med sirkulasjonssett (tilbehør)

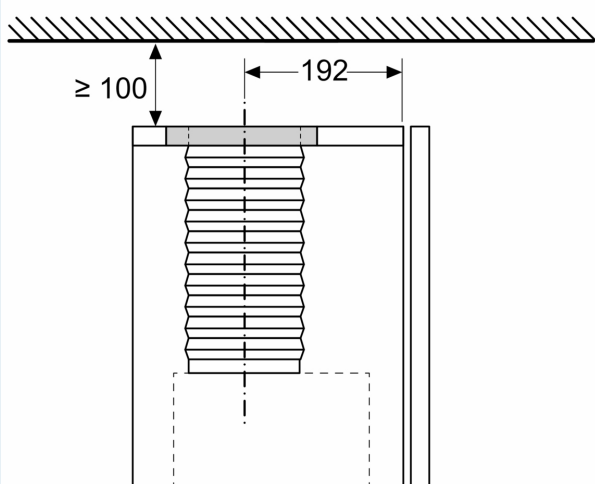

Mål i mm

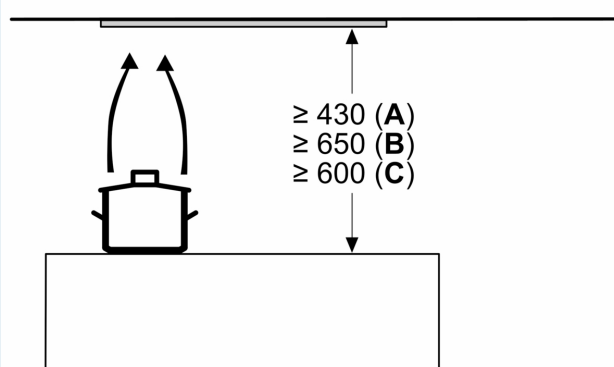


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm


Sett ovenfra

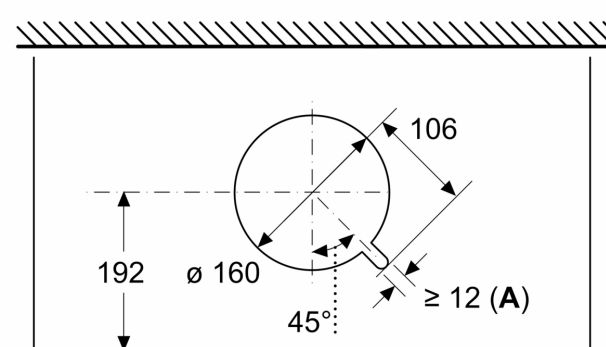

A: Kabelgjennomføring

Mål i mm

Monteringseksempel med krydderhylle

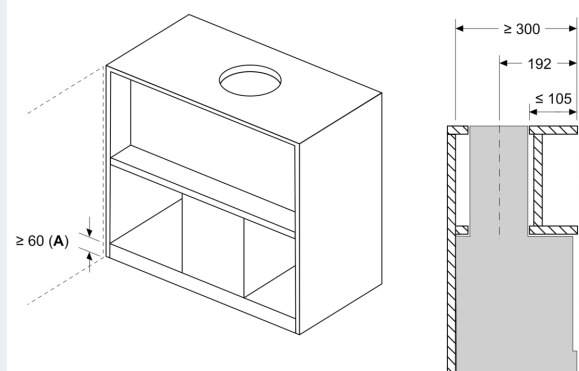


A: Område uten hengsler

Monteringseksempel i skap med tverrstag når montering med luftkanalforlengelse (ekstraustyr) ikke er mulig

Måltegninger


Mål i mm
Monteringskrav for utskifting




A: Område uten hengsler

Monteringskrav for utskifting av eksisterende integrerte løsninger med den integrerte designventilatoren uten å bytte skapet

Mål i mm
Sett forfra

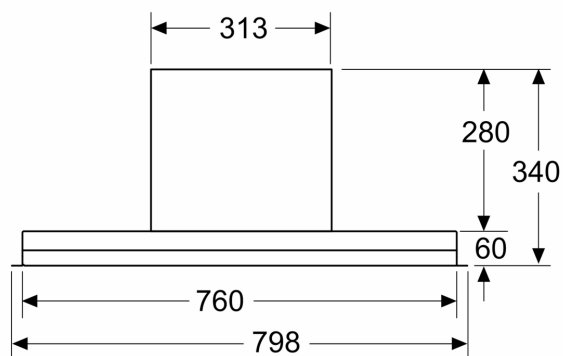


Mål i mm
Eksempel på montering

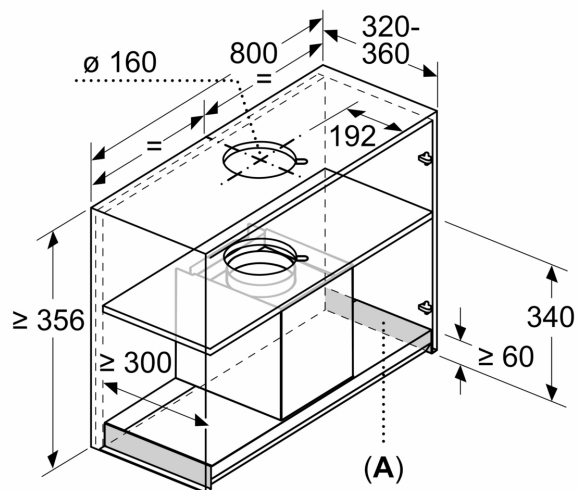


A: Område uten hengsler

Mål i mm
Monteringseksempel i utskjæring

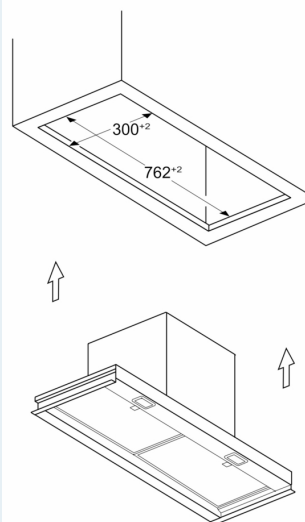


Måltegninger

Mål i mm
Sett fra siden

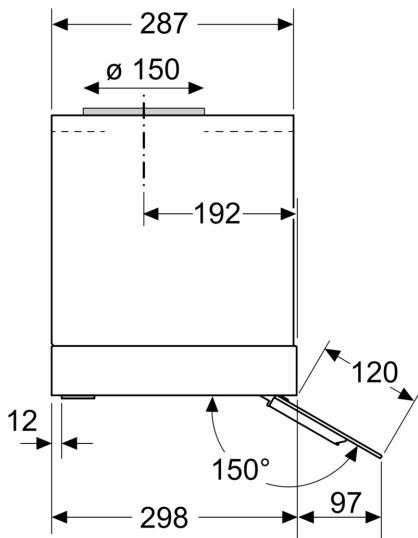

Mål i mm

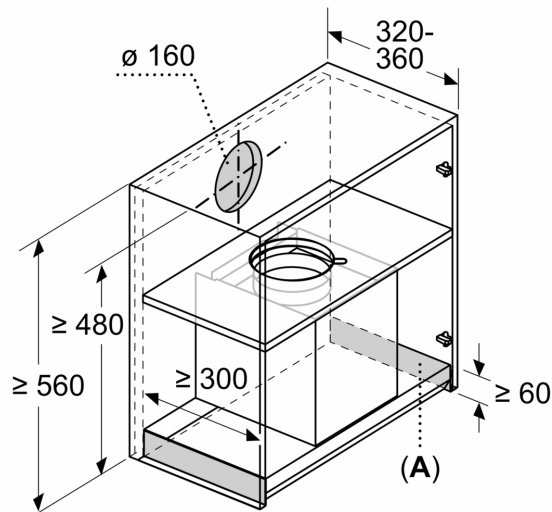

A: Område uten hengsler