

iQ500, integrert boxventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk LJ97BAM60



Sømløst integrert designventilator for maksimal utnyttelse av oppbevaringsplass i skapene dine.

- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Oppbevaringsplass - Store up to 10 kg on each side of the hood.
- ✓ touchControl Plus - enkel styring av programmer og lysinnstillinger.

Beskrivelse

Teknisk data

Type: Built-in/Built-under
 Lengden på strømledningen: 130.0 cm
 Nisjemål (H x B x D): 340mm x 860.0mm x 300mm mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 430 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Vekt: 13.9 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + intensiv innstilling
 Maks. ytelse utluftsdrift: 460 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 652 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 451 m³/h
 Utluftsdrift boost: 749 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 460 m³/h
 Antall lamper: 3
 Lydnivå: 63 dB(A) re 1 pW
 Diameter kanalsett: 120 / 150 mm
 Materiale, fettfilter: Vaskbart rustfritt stål
 EAN-kode: 4242003906378
 Tilkoblingsgrad: 259 W
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Type installasjon: Innbygging



Ekstra tilbehør

LZ11ITD11	Omluftsett, long life (eksternt)
LZ11IXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11XC16	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
LZ16IBB14	Clean Air standard filter (erstatning)
LZ16IBI14	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
LZ10ITP00	Long life filter (erstatning)
LZ11IBK61	Luftekanal
LZ11IBN61	Luftekanal

iQ500, integrert boxventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk LJ97BAM60

Beskrivelse

Variant

- 90 cm
- Skap 90 cm
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ulike resirkuleringssett tilgjengelige som valgfritt tilbehør for omluftsdrift.

Design

- Innfelt installasjon for sømløs integrering i overskap.
- Plass effektivt, kompakt design for ekstra oppbevaringsmuligheter på viften og opptil maks. 10 kg oppbevaringsvekt per side.
- Glasspanel med berøringskontroll for enkel betjening og forbedret dampfangst.

Komfort

- Elektronisk styring via touchControl og LED display
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Viften og lyset slås automatisk av og på ved å åpne og lukke glasspanelet.
- Lyset kan også slås av og på ved quick hand touch på kontrollområdet.

Funksjoner

- 3 x 2 W LED
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 517 lux
- Energibesparende motor
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Lett å rengjøre glatte overflater.

Ytelse

- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 460 m³/t, intensiv 749 m³/t
- Lydnivå min/max normal nivå 50/63 dB
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 451 m³/h
- Intensivt: 652 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 74 dB(A) re 1 pW

Planlegging og installasjon

- Egnet for montering i overskap uten bunn.
- Medfølgende avstandsstykker for montering i overskap med maksimal dybde inntil 360 mm.
- Beskyttelsesmatter mot riper og smuss av oppbevaringsplass på sidene av hetten er inkludert.
- For montering i høyere overskap er dekorative kanalforlengere tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Kanalforlengelser er kompatible med tilgjengelige resirkuleringssett.
- Dimensjoner (HxBxD): 340 x 897 x 298 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil
- Ledning på 1.3 m med kontakt


Forbruk

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 64.7 kWh/år*
- Energiklasse lufting: B*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *
- Tilkoblingseffekt: 259 W


iQ500, integrert boxventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk
LJ97BAM60

Måltegninger

mål i mm
Sett forfra

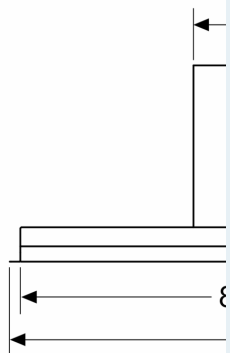


mål i mm
Eksempel på montering

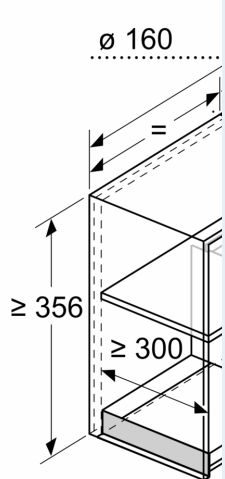


A: Område uten

mål i mm

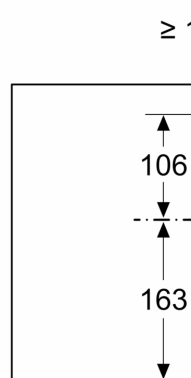

A: Kabelgjennom

mål i mm

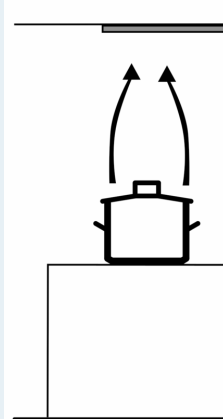

fra overkanten av
A: Elektrisk min.
B: Gass min. 650

mål i mm
sett fra siden

