

iQ700, Takventilator, 120 cm, Hvit LR29CQS25



A



Ekstra tilbehør

LZ31XXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)
LZ20JCD20	Omluftsett, long life (ekst., hvitt)
LZ20JCD50	Omluftsett, llong life (ekst., inox)
LZ21JCC26	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., hvitt)
LZ21JCC56	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., inox)

Denne nye studioLine takintegreert ventilatoren overbeviser med ekstra høy ytelse og tidsriktig design

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ Ventilatorens effekttrinn og lysstyrke kan justeres på platetoppen ved hjelp av cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjelp av climateControl sensoren, som gjenkjenner mengde damp og matos.
- ✓ voiceControl – Kontroller funksjonene og lyset til ventilatoren med din egen stemme.
- ✓ Home Connect – Appen som gjør ventilatoren din smartere.
- ✓ Fjerndiagnostikk

Beskrivelse

Teknisk data

Type:	Island/Ceiling
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Nisjemål (H x B x D):	299mm x 1188.0mm x 487mm mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	650 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Vekt:	39.0 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + 2 intensiv
Maks. kapasitet:	459 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	637.0 m³/h
Maks. kapasitet omluft:	419 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming:	933 m³/h
Maksimal luftstrøm:	459 m³/h
Antall lamper:	1
Lydnivå:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	150 mm
Materiale, fettfilter:	Annet
EAN-kode:	4242003831656
Tilkoblingseffekt:	276 W
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon:	Kjøkkenøy
Forsinket avstenging:	10 min



iQ700, Takventilator, 120 cm, Hvit LR29CQS25

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 458 m³/t, intensiv 933 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftdrift: Maks. normalt bruk:419m³/h
- Intensivt:637m³/h
- Lydnivå omluftdrift med Clean Air Plus filter: Maks. normalt bruk:63dB(A) re 1 pW
- Intensivt:72 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Betjening via fjernkontroll
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)

Design

- Platetoppbelysning med LED panel (1 x 22.7 W)
- Dimmer
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Via Home Connect kan du tilpasse fargetemperatur (2700K - 5000K) slik du ønsker
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Komfort

- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- rimVentilation - kantventilasjon
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen


Dimensjoner:

- For frittstående montering over kjøkkenøy
- For utlufts- eller omluftdrift
- Kompatibel med cleanAir modul

iQ700, Takventilator, 120 cm, Hvit LR29CQS25


Måltegninger

Avtrekkåpningen kan dreies i alle fire retninger

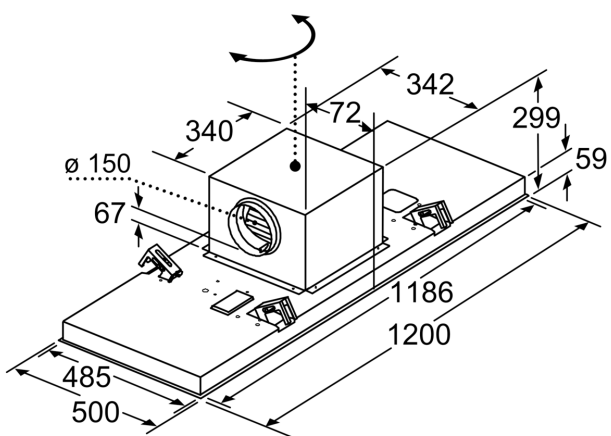


Mål i mm

Mål i mm
Utlufting

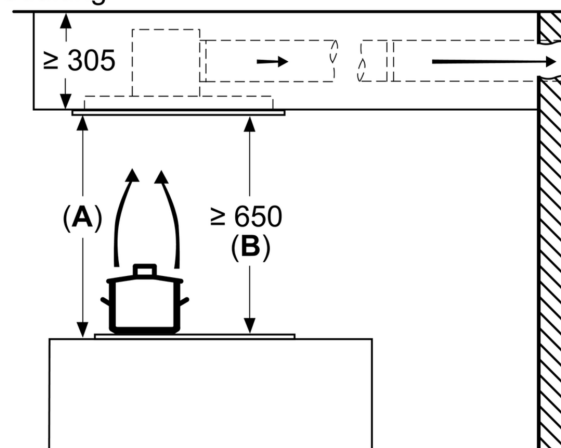


A: Optimal ytelse 700-1500
B: Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm
Omluft

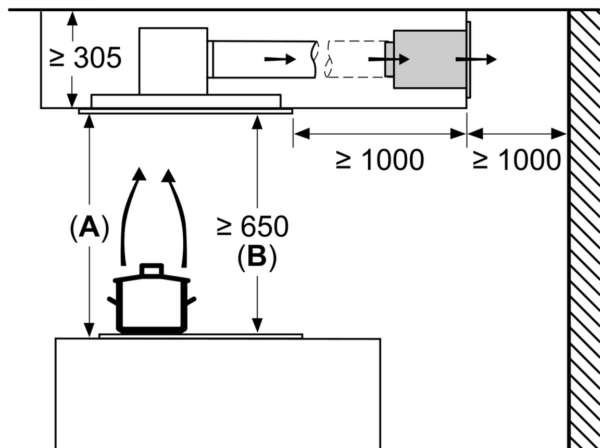


A: Optimal ytelse 700-1500
B: Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm
Omluft

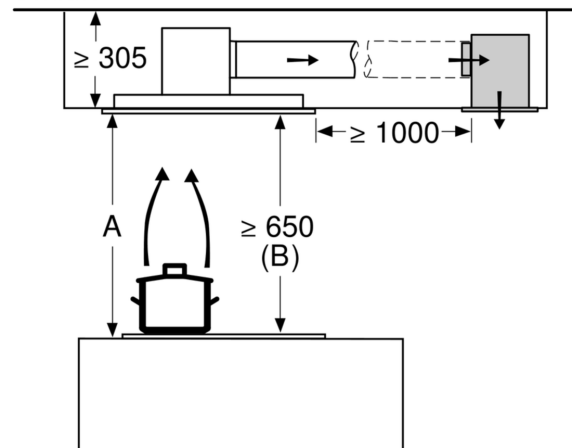

A: Optimal ytelse 700-1500
B: Fra overkanten av gryteholder

Måltegninger

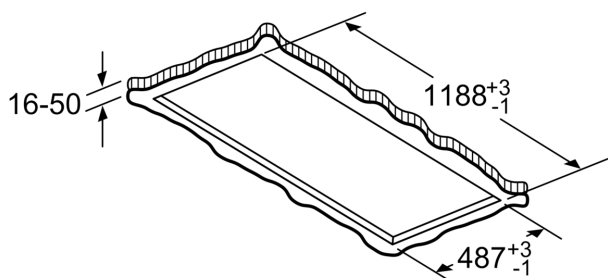

Må ikke monteres rett i gipsplaten eller lignende lette byggematerialer i den nedfelte himlingen. Det er nødvendig med et egnet understativ som er fast integrert i betongtaket.

Mål i mm